


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems



RW55

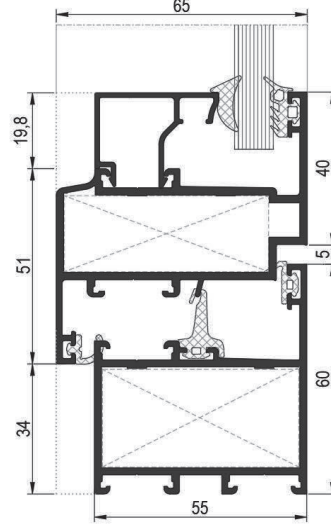

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4 / 1,8 / 2 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / INWARD OPENING COPLANAR DOOR	•	
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	•
ÇARPMA KAPI / SWINGING DOOR	•	
PIVOT / PIVOT		•

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RW55


PROFİLLER

PROFILES


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 F 01	1,188	18,059	11,712	6	
55 F 02	1,486	24,919	30,833	6	
55 F 08	0,984	15,029	9,853	6	
55 F 09	1,136	19,101	24,585	6	




55 F 01

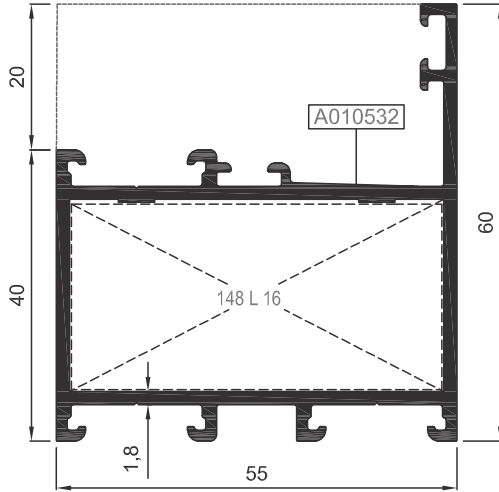


55 F 08

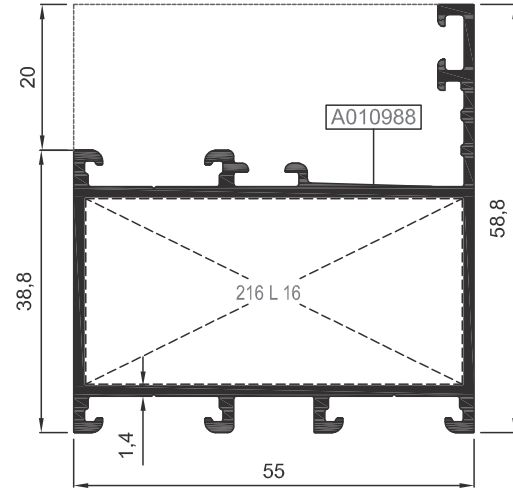

55 F 02

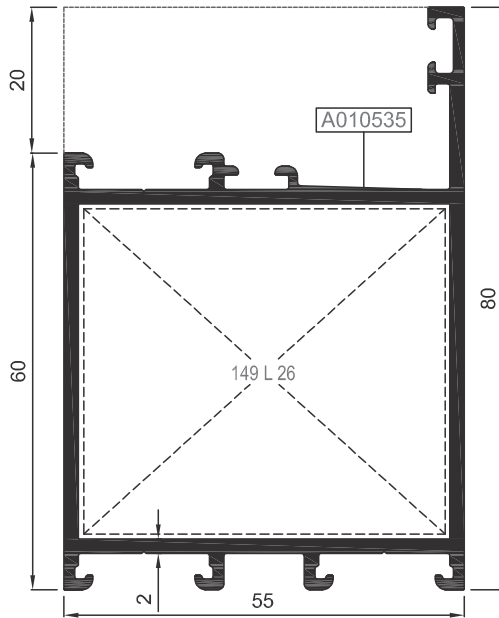

55 F 09

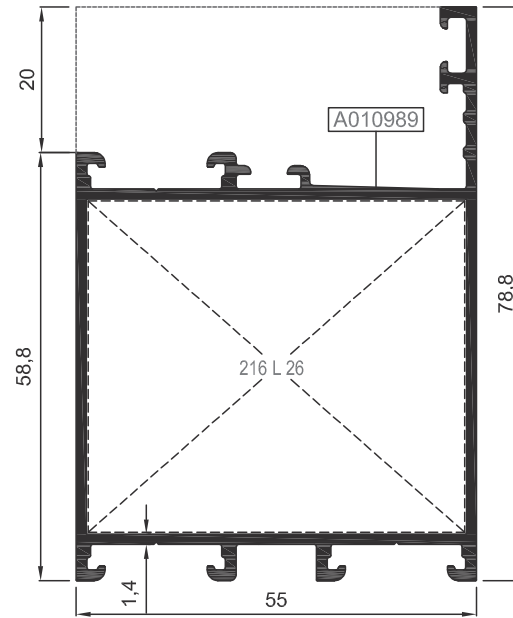


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 01	A010532	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 02	A010535	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 08	A010988	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 09	A010989	25 L 26 (A010540)	51,9 mm	216 L 26


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 F 03	1,067	15,366	7,669	6	
55 F 04	1,358	22,014	23,463	6	
55 F 05	1,475	23,612	30,167	6	
55 F 14	1,039	14,232	4,405	6	




55 F 03

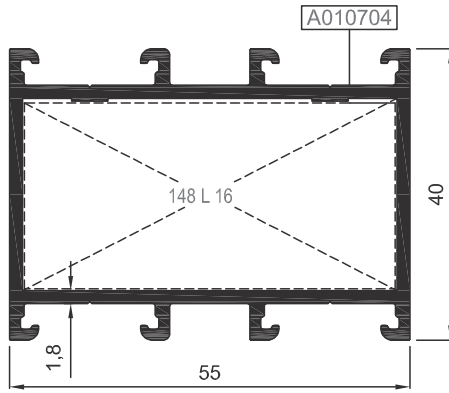


55 F 04

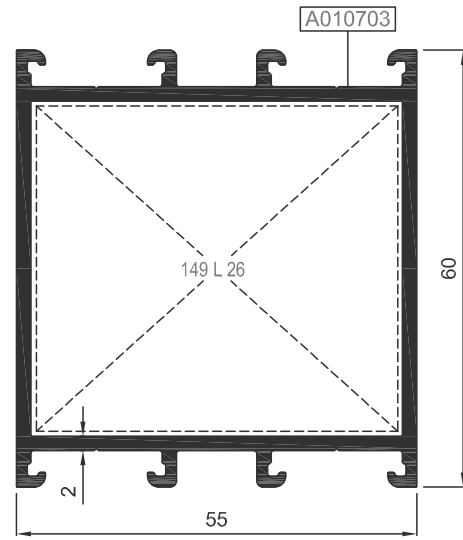

55 F 05

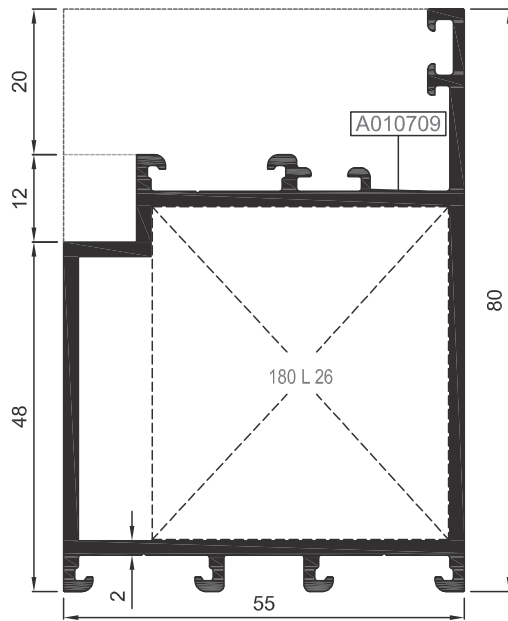

55 F 14

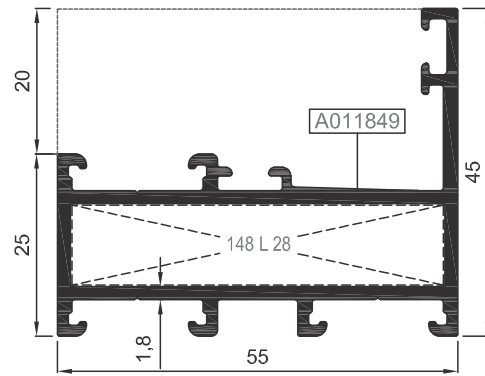


HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
FLUSH DOOR FRAME PROFILE

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 F 03	A010704	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 04	A010703	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 05	A010709	25 L 26 (A010540)	40,7 mm	180 L 26
55 F 14	A011849	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 F 11	1,172	23,482	22,086	6	
55 F 13	1,096	17,598	9,019	6	



55 F 11

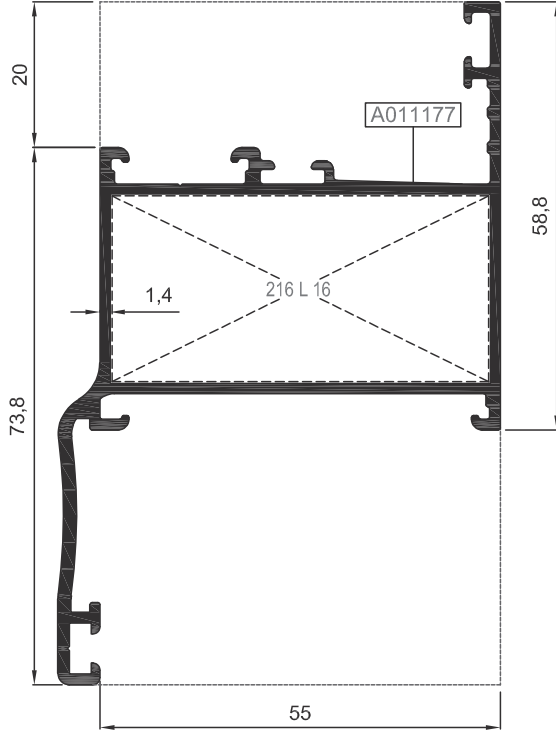


55 F 13

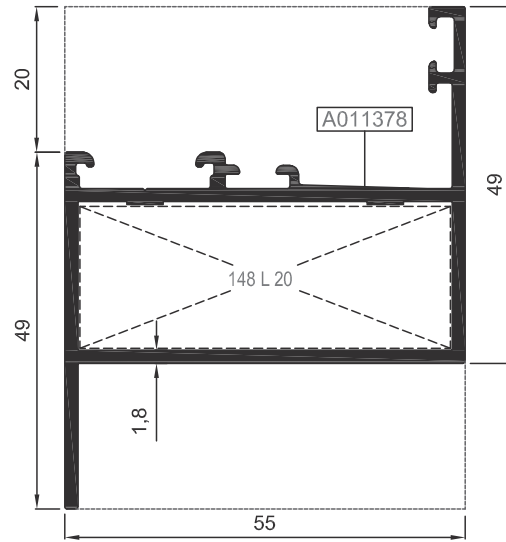


Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 F 11	A011177	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 13	A011378	25 L 20 (A002166)	51,1 mm	148 L 20

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 01	1,301	22,631	17,855	6	
55 V 02	1,324	26,958	11,675	6	
55 V 08	1,073	22,301	9,889	6	
55 V 09	1,225	28,005	24,810	6	


55 V 01

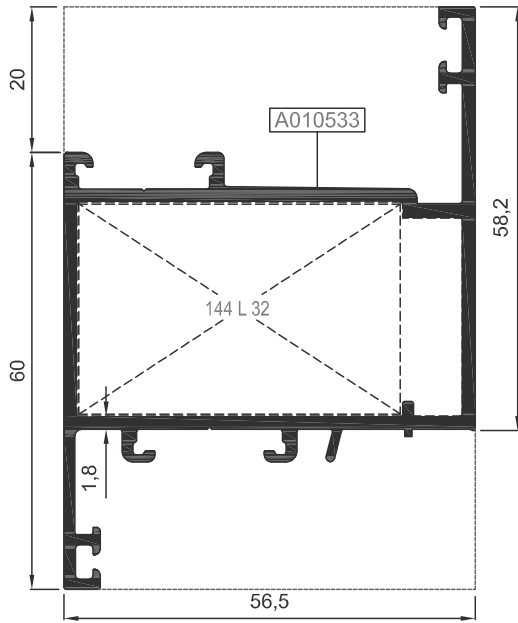


55 V 09

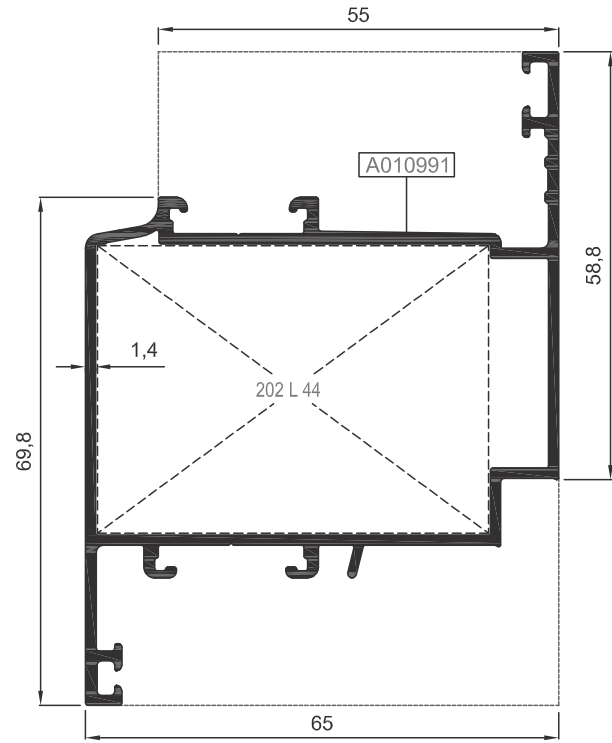

55 V 02

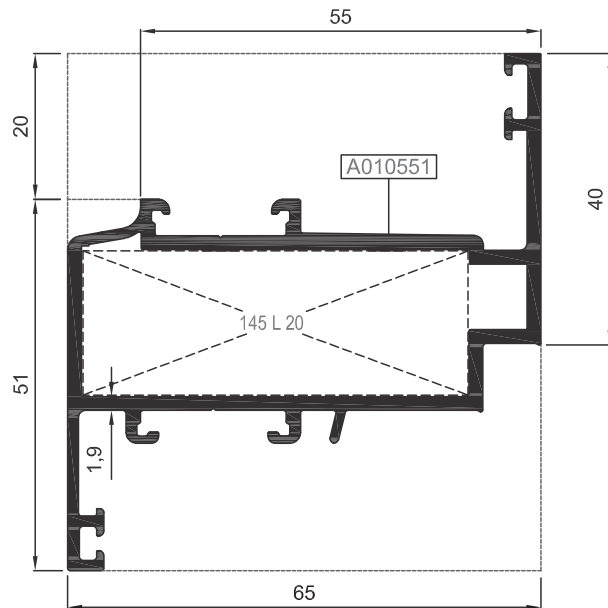

55 V 08

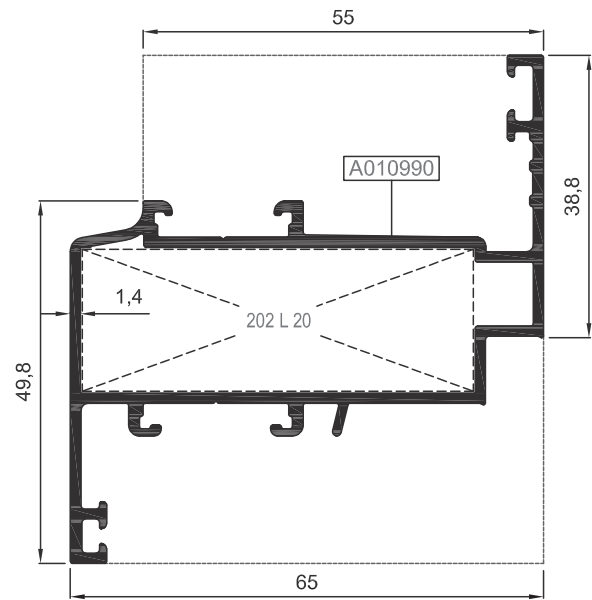


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 V 01	A010533	25 L 32 (A002430)	44,4 mm	144 L 32
55 V 02	A010551	25 L 20 (A002166)	52,9 mm	145 L 20
55 V 08	A010990	25 L 20 (A002166)	53,6 mm	202 L 20
55 V 09	A010991	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44


KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 03	1,794	43,222	59,040	6	
55 V 07	1,741	42,799	56,432	6	



55 V 03

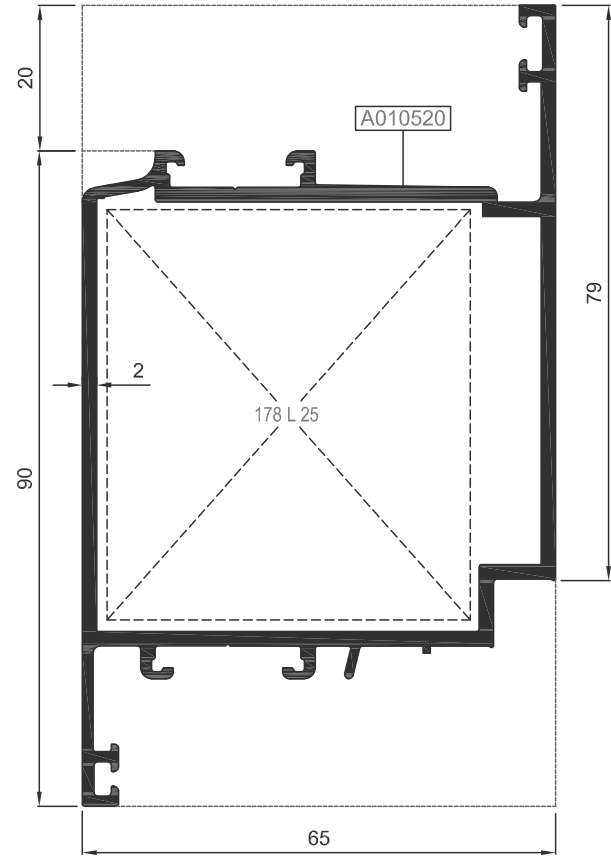

55 V 07



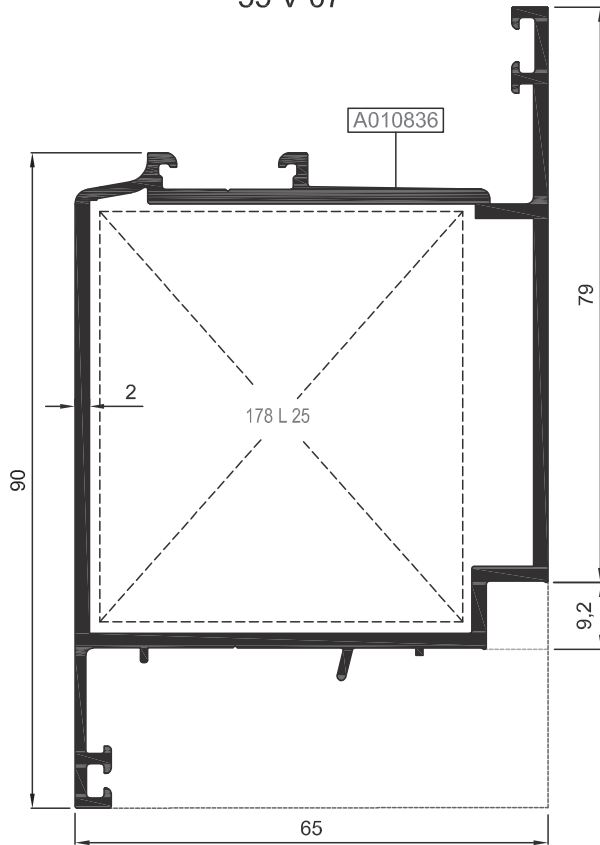


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 V 03	A010520	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 07	A010836	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 04	1,794	41,276	59,092	6	
55 V 10	1,217	25,578	24,792	6	

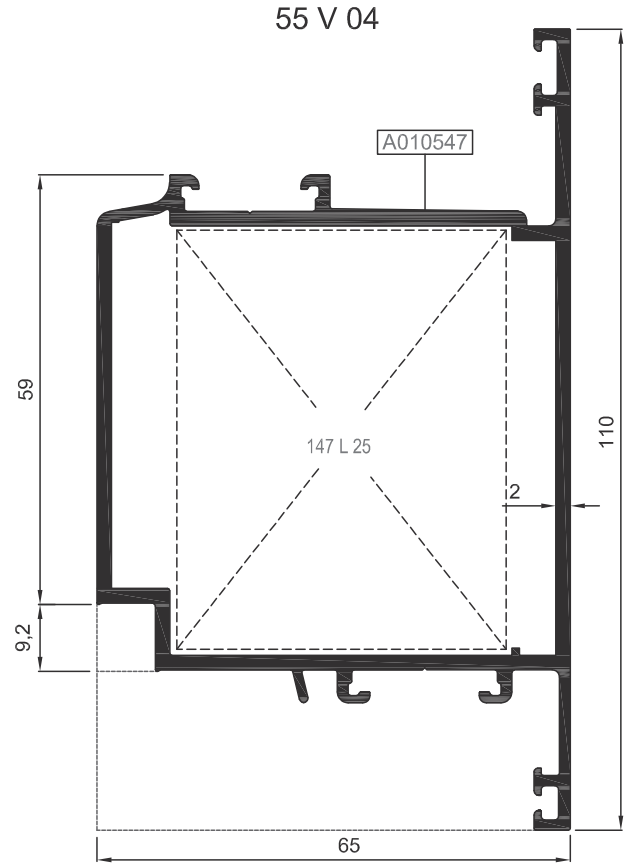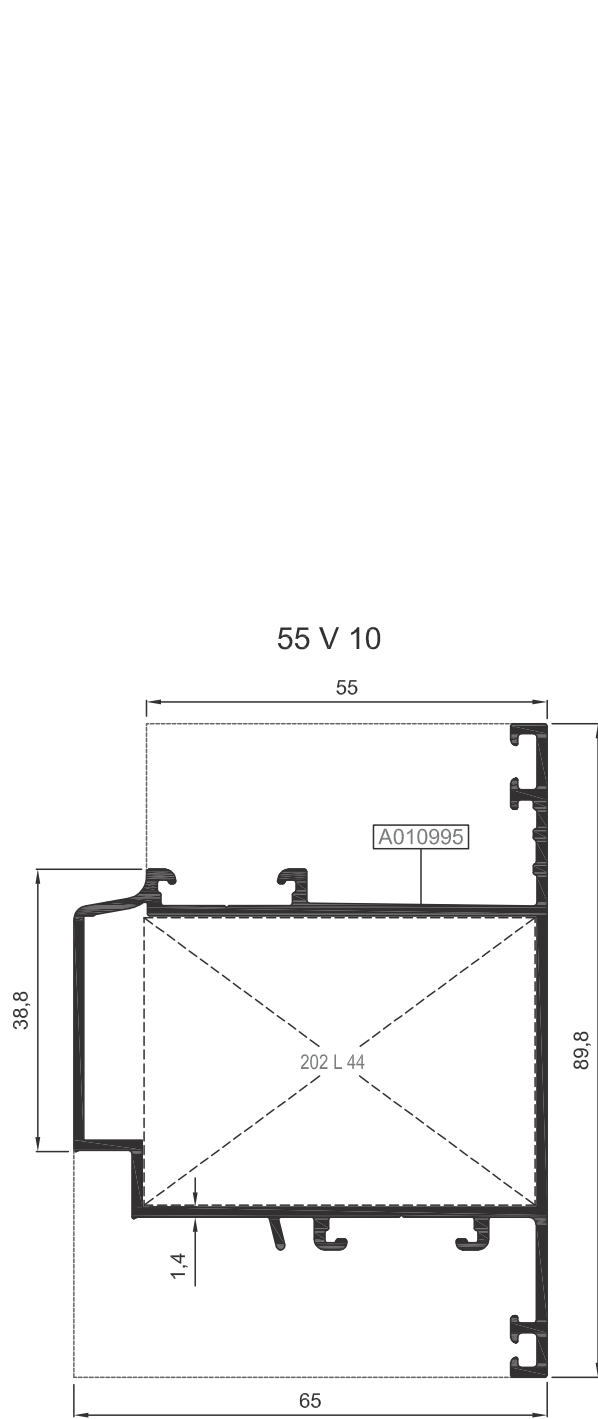

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 V 04	A010547	25 L 25 (A010539)	46,7 mm	147 L 25
55 V 10	A010995	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13


KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ VENT AND ADAPTER PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 05	1,695	30,230	55,435	6	
55 A 06	0,826	—	—	6	





55 V 05

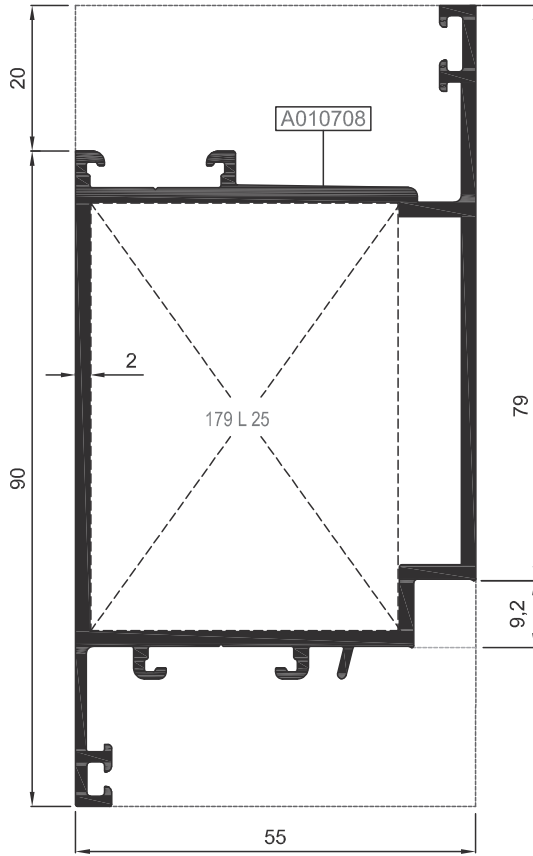

HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLİ
FLUSH DOOR VENT PROFILE

55 A 06

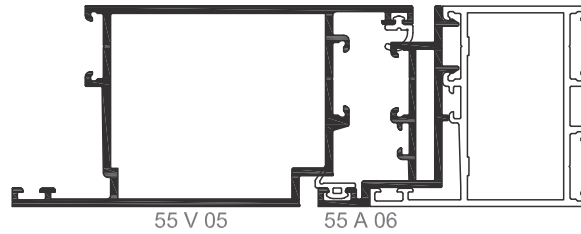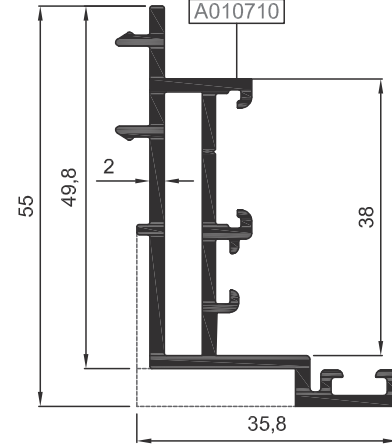





Ölçek/Scale: 1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 V 05	A010708	25 L 25 (A010539)	42,2 mm	179 L 25

ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 M 01	1,163	16,546	7,347	6	
55 M 07	0,980	13,951	6,553	6	
55 M 08	1,197	19,897	25,821	6	
55 M 09	2,745	125,091	18,463	6	


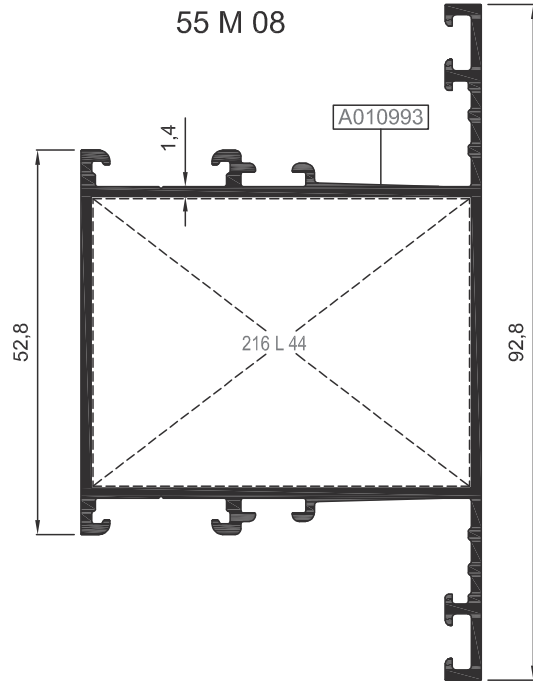
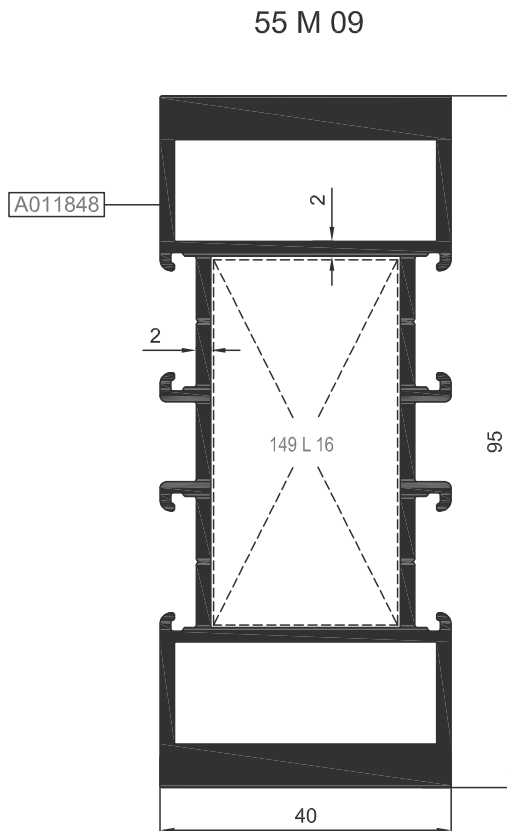
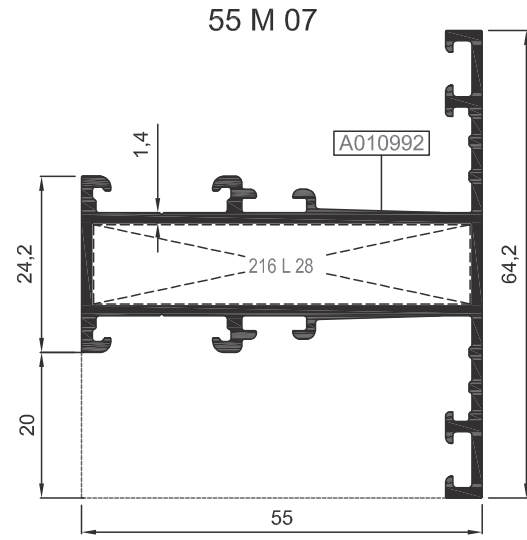
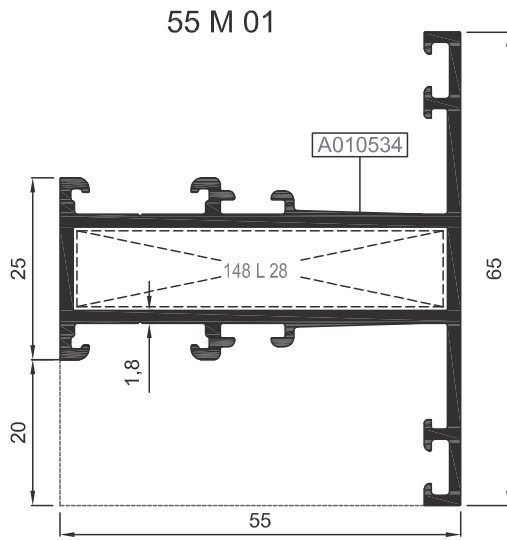


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 J 07(A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 07	A010992	25 J 07(A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 08	A010993	25 J 07(A010652)	39,7 mm	187 J 07
55 M 09	A011848	25 J 07(A010652)	25,5 mm	135 J 07
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28
55 M 07	A010992	25 L 28 (A010542)	51,9 mm	216 L 28
55 M 08	A010993	25 L 44 (A010786)	51,9 mm	216 L 44
55 M 09	A011848	25 L 16 (A002061)	50,7 mm	149 L 16

ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 M 02	1,349	21,229	17,332	6	
55 M 03	1,593	27,579	41,026	6	
55 M 04	2,098	37,607	114,371	6	
55 M 05	1,485	21,557	17,837	6	

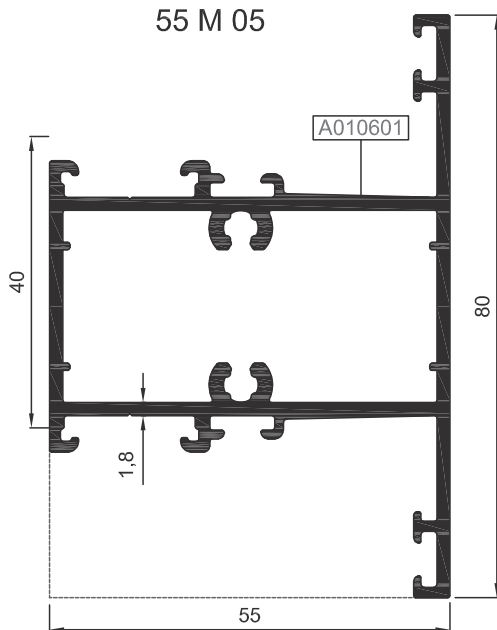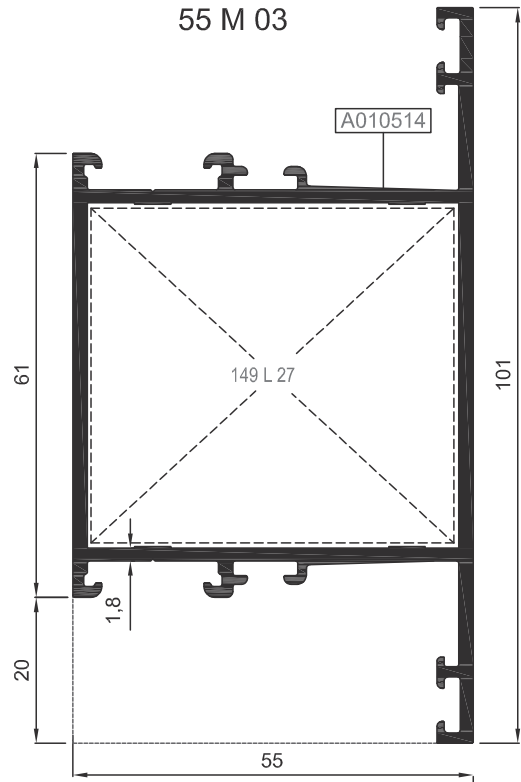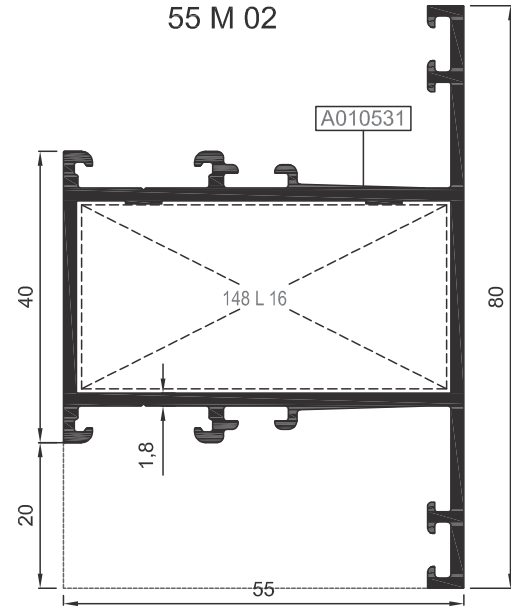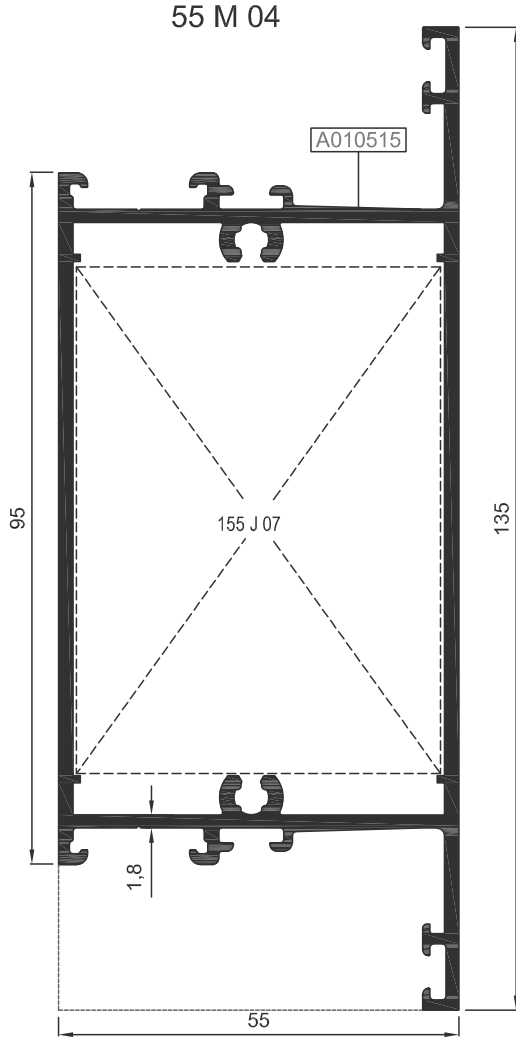



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 02	A010531	25 J 07 (A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 03	A010514	25 J 07 (A010652)	46,5 mm	154 J 07
55 M 04	A010515	25 J 07 (A010652)	70,1 mm	155 J 07
55 M 05	A010601	25 J 07 (A010652)	15,1 mm	153 J 07
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 02	A010531	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 03	A010514	25 L 27 (A010541)	50,7 mm	149 L 27

TAKVİYELİ KASA VE ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED FRAME AND MULLION PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 F 06	1,961	86,050	19,744	6	
55 M 06	2,095	86,028	25,043	6	



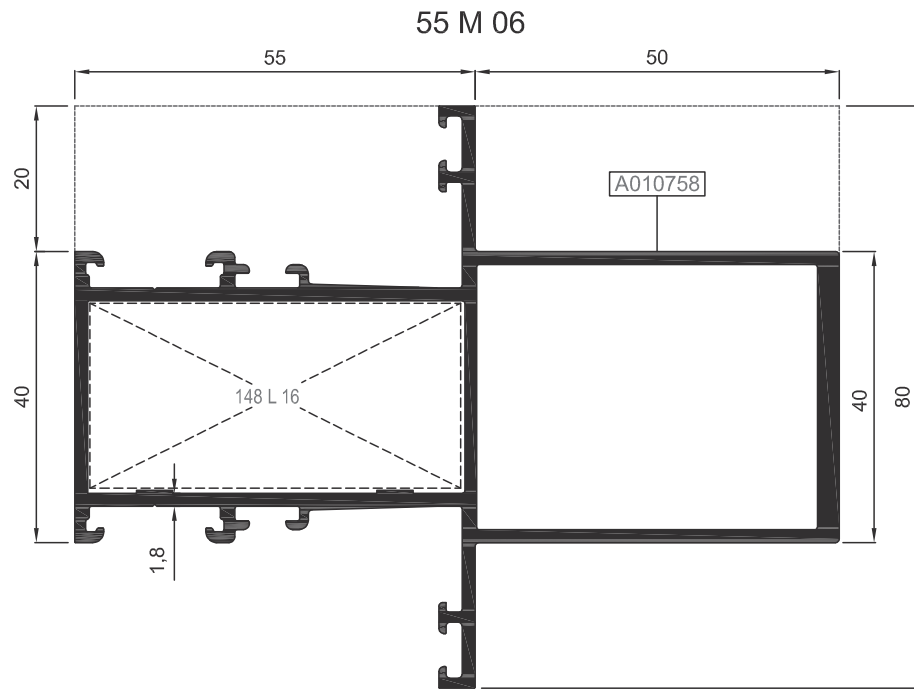
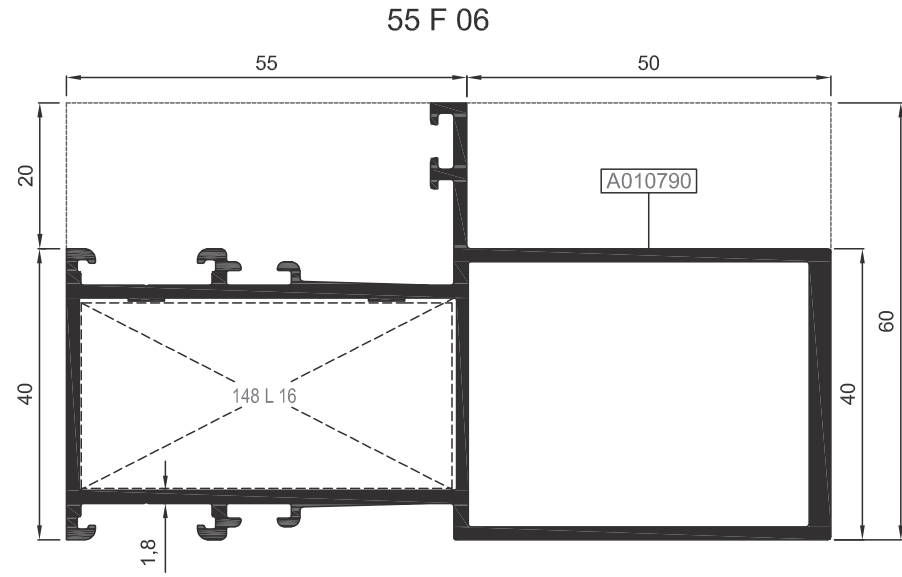


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 06	A010790	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 06	A010758	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 06	A010758	25 J 07(A010652)	25,5 mm	135 J 07

ETEK PROFİLLERİ KICK PLATE PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 K 01	2,576	52,207	269,589	6	
55 K 03	1,702	31,989	103,10	6	
55 K 02	0,796	9,801	1,053	6	

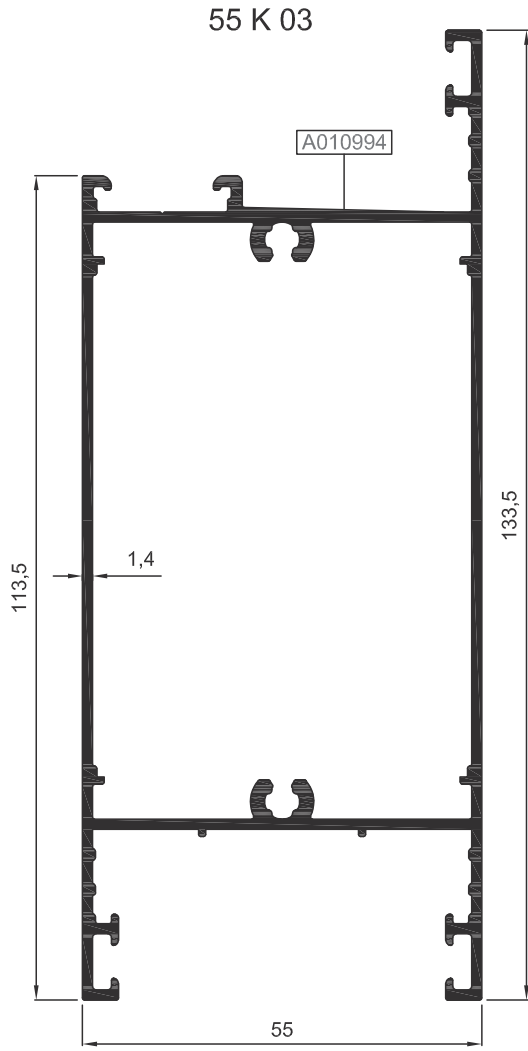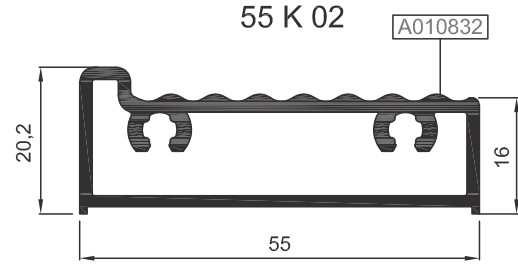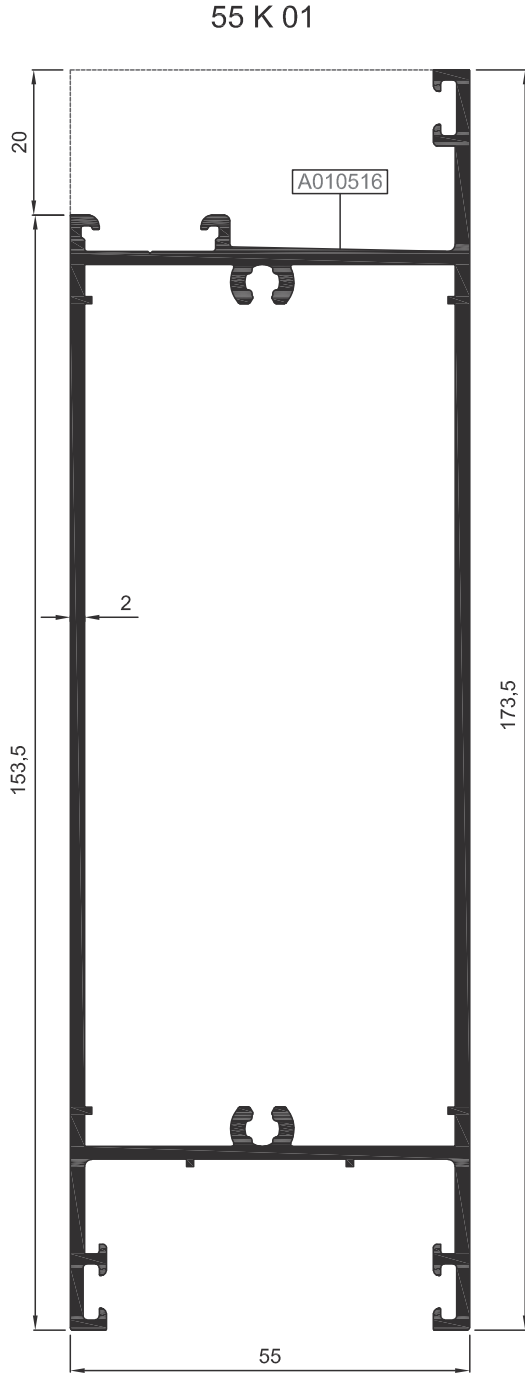

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 K 01	A010516	25 J 07(A010652)	110,1 mm	156 J 07
55 K 03	A010994	25 J 07(A010652)	70,1 mm	155 J 07


ETEK PROFİLLERİ KICK PLATE PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 K 04	2,707	363,114	53,457	6	
55 K 05	2,810	361,009	57,279	6	



55 K 04

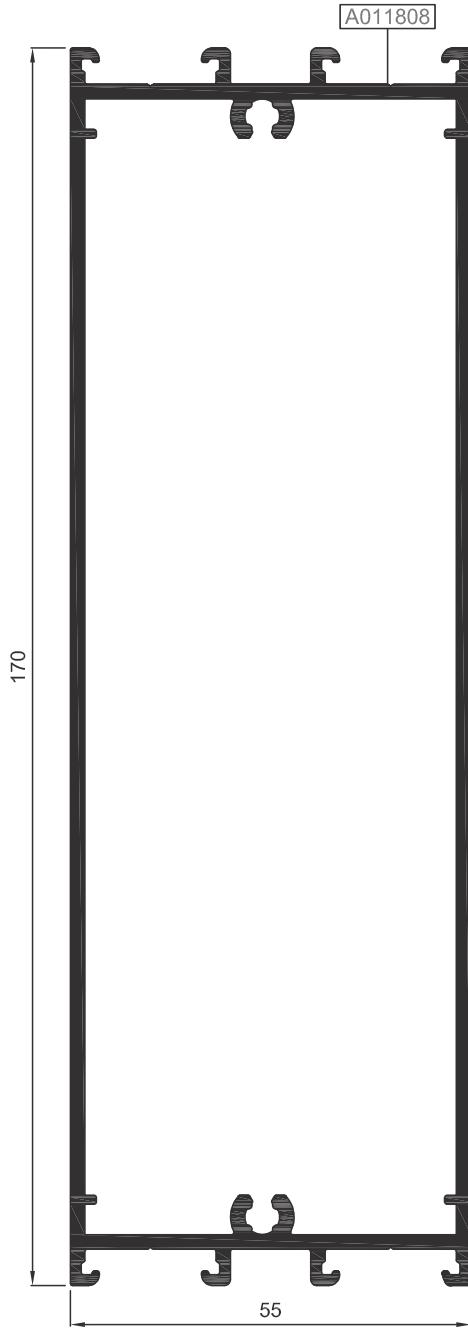

55 K 05

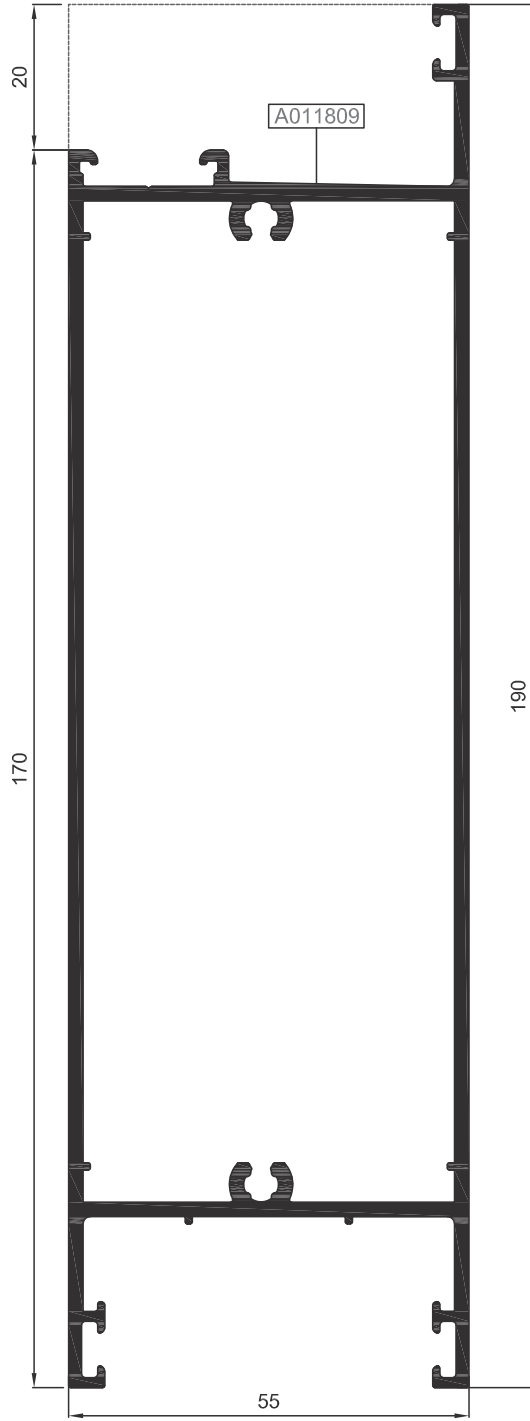

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 K 04	A011808	25 J 07(A010652)	144,8 mm	338 J 07
55 K 05	A011809	25 J 07(A010652)	126,3 mm	339 J 07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13



ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RW55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 08	1,137	---	---	6	
55 A 14	1,098	---	---	6	



55 A 14

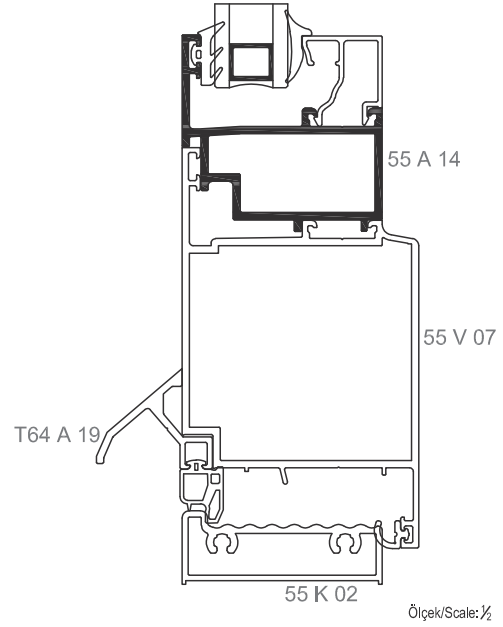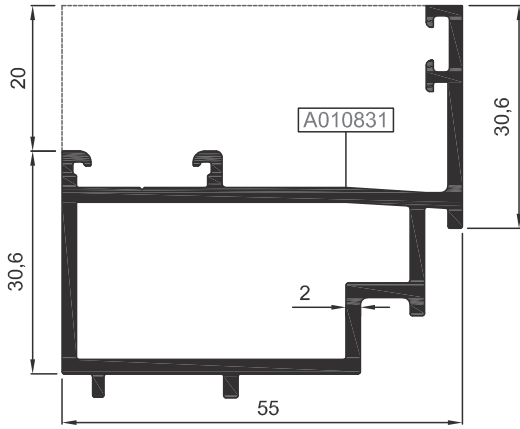






55 A 08

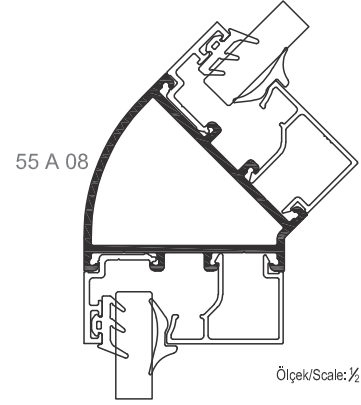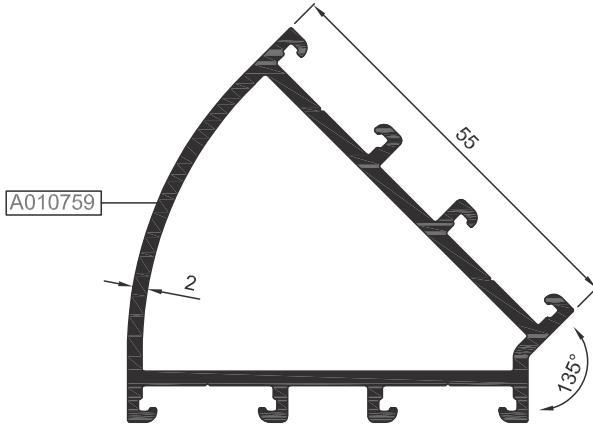

ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 09	1,412	---	---	6	
55 A 01	0,978	---	---	6	

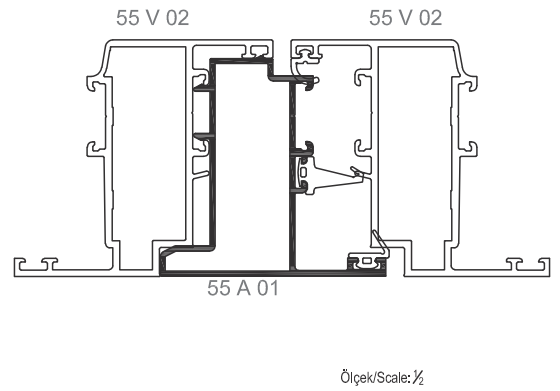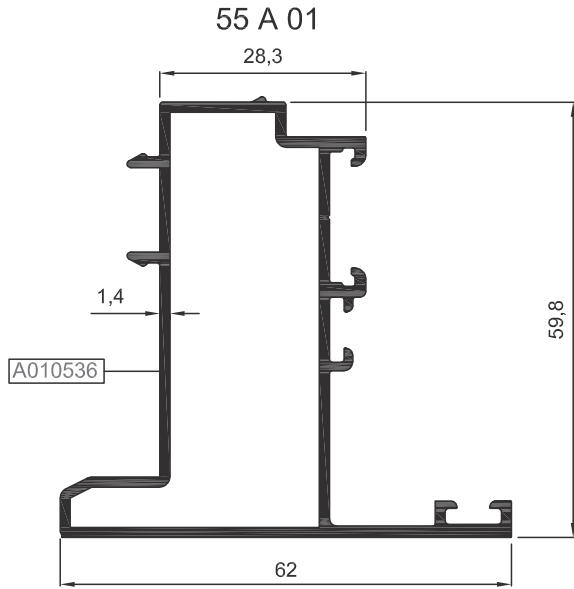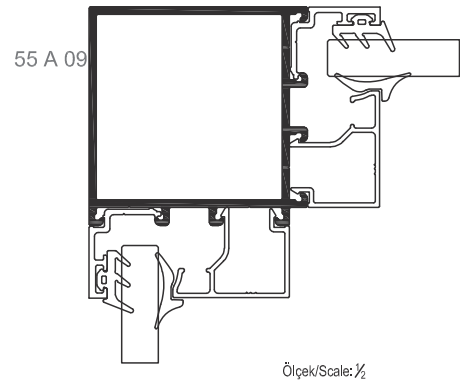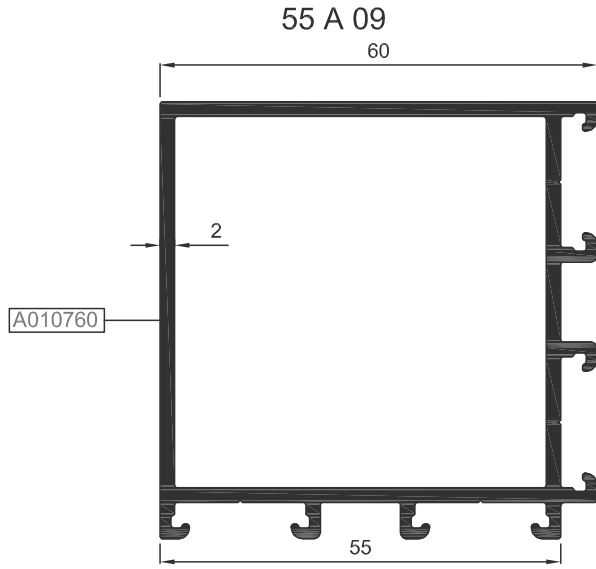

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




12

13



ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RW55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 02	0,936	---	---	6	
55 A 12	1,025	---	---	6	
55 A 13	0,898	---	---	6	

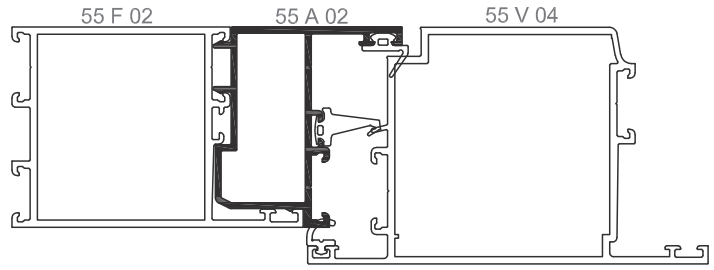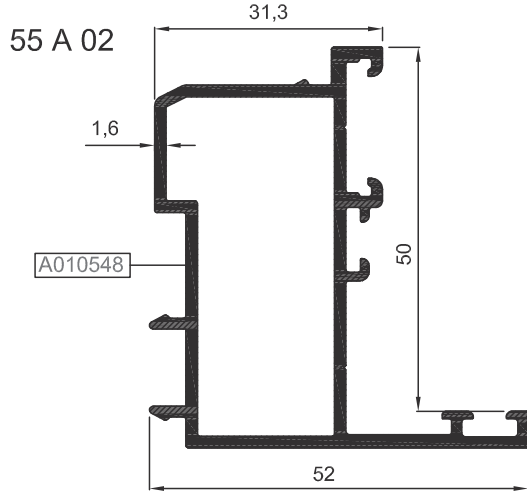

Ölçek/Scale: 1/2

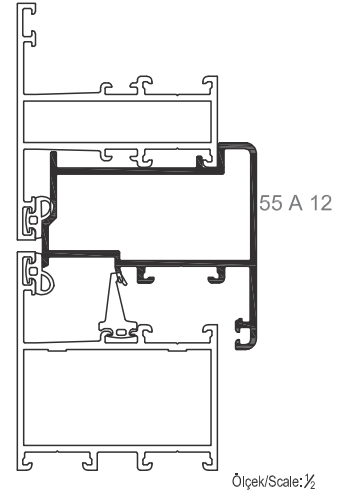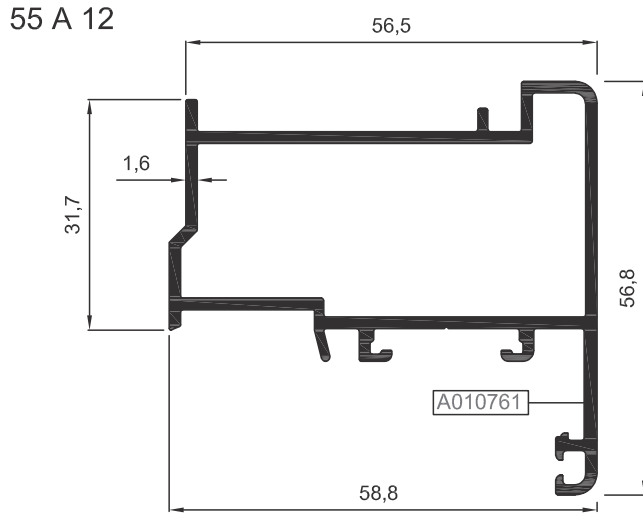

Ölçek/Scale: 1/2

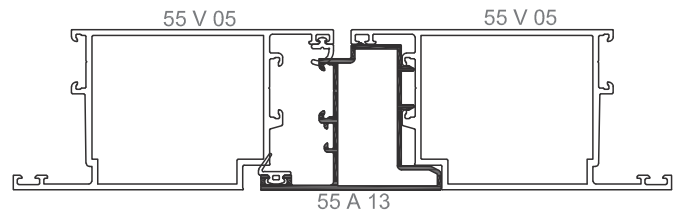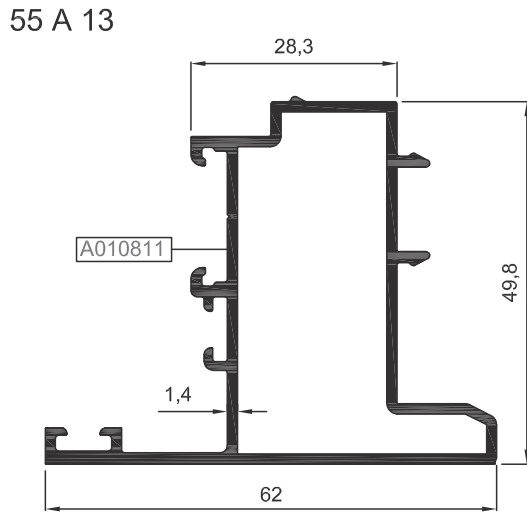

Ölçek/Scale: 1/2



ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 03	0,557	---	---	6	
55 A 15	0,463	---	---	6	
55 A 05	0,522	---	---	6	





55 A 03

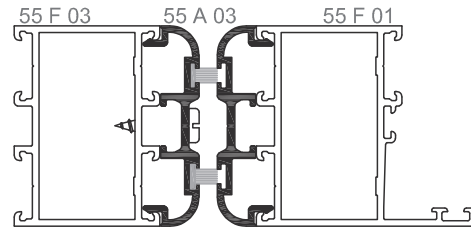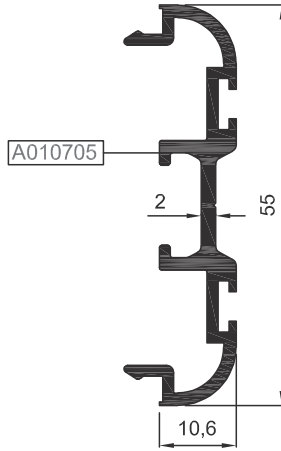

Ölçek/Scale: 1/2



55 A 15

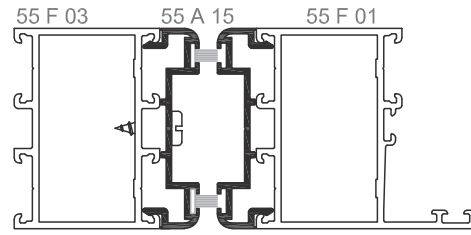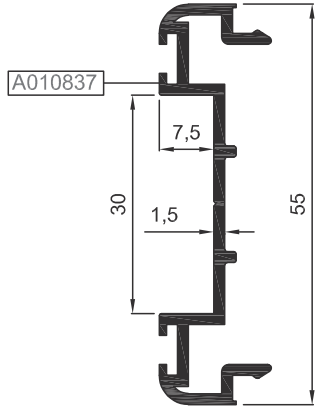

**Kilit takılabilen detay
Detail for installing lock

Ölçek/Scale: 1/2

55 A 05

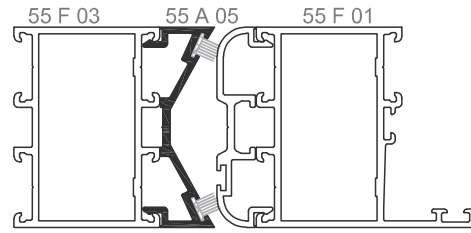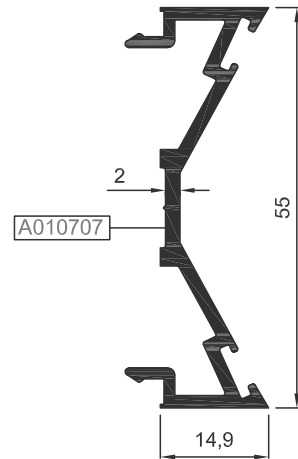

Ölçek/Scale: 1/2


** Gömme pompa takılabilen detay
Detail for concealed door closer

ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ



ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RW55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 04	0,750	---	---	6	
55 A 16	0,335	---	---	6	
25 P 01	0,185	---	---	6	
T55 A 13	0,220	---	---	6	
25 I 07	0,143	---	---	6	
25 I 04	0,153	---	---	6	





55 A 04

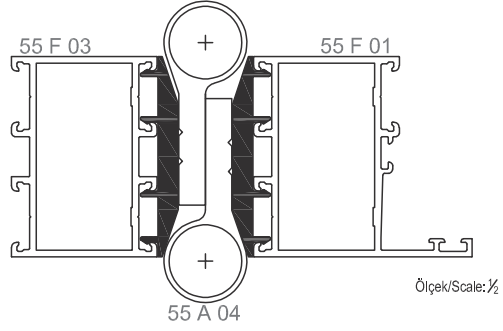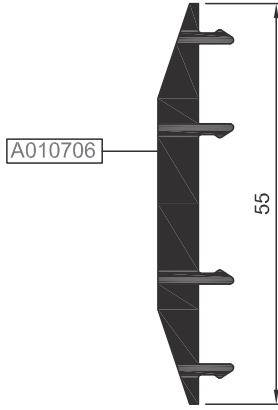



55 A 16

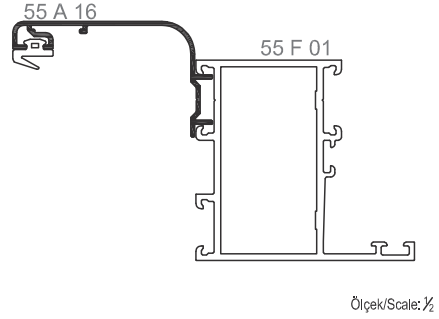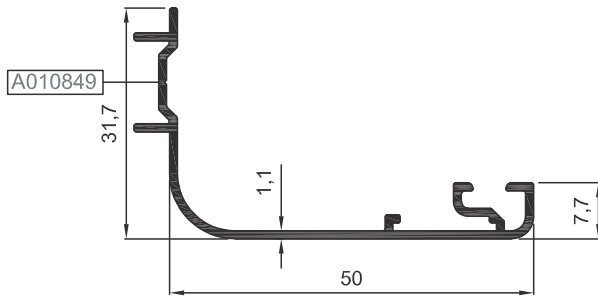


25 P 01




T55 A 13

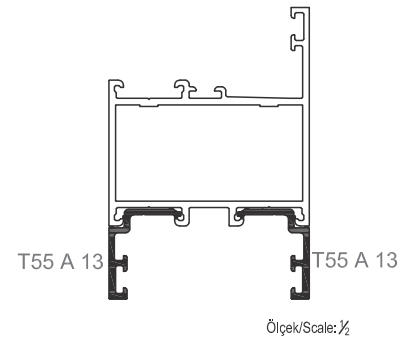

25 I 07*



25 I 04





***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6
25 G 10	0,226	6	25 G 14	0,281	6





25 G 21





25 G 09





25 G 37





25 G 12





25 G 11





25 G 13

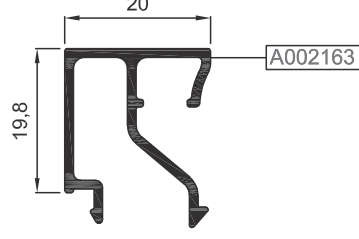

25 G 10




25 G 14

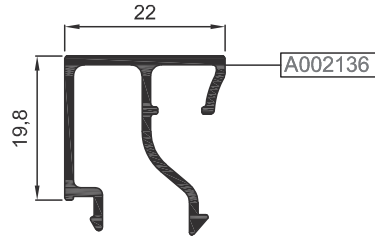


CAM ÇITASI PROFİLLERİ GLAZING BEAD PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,285	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6
25 G 18	0,300	6			

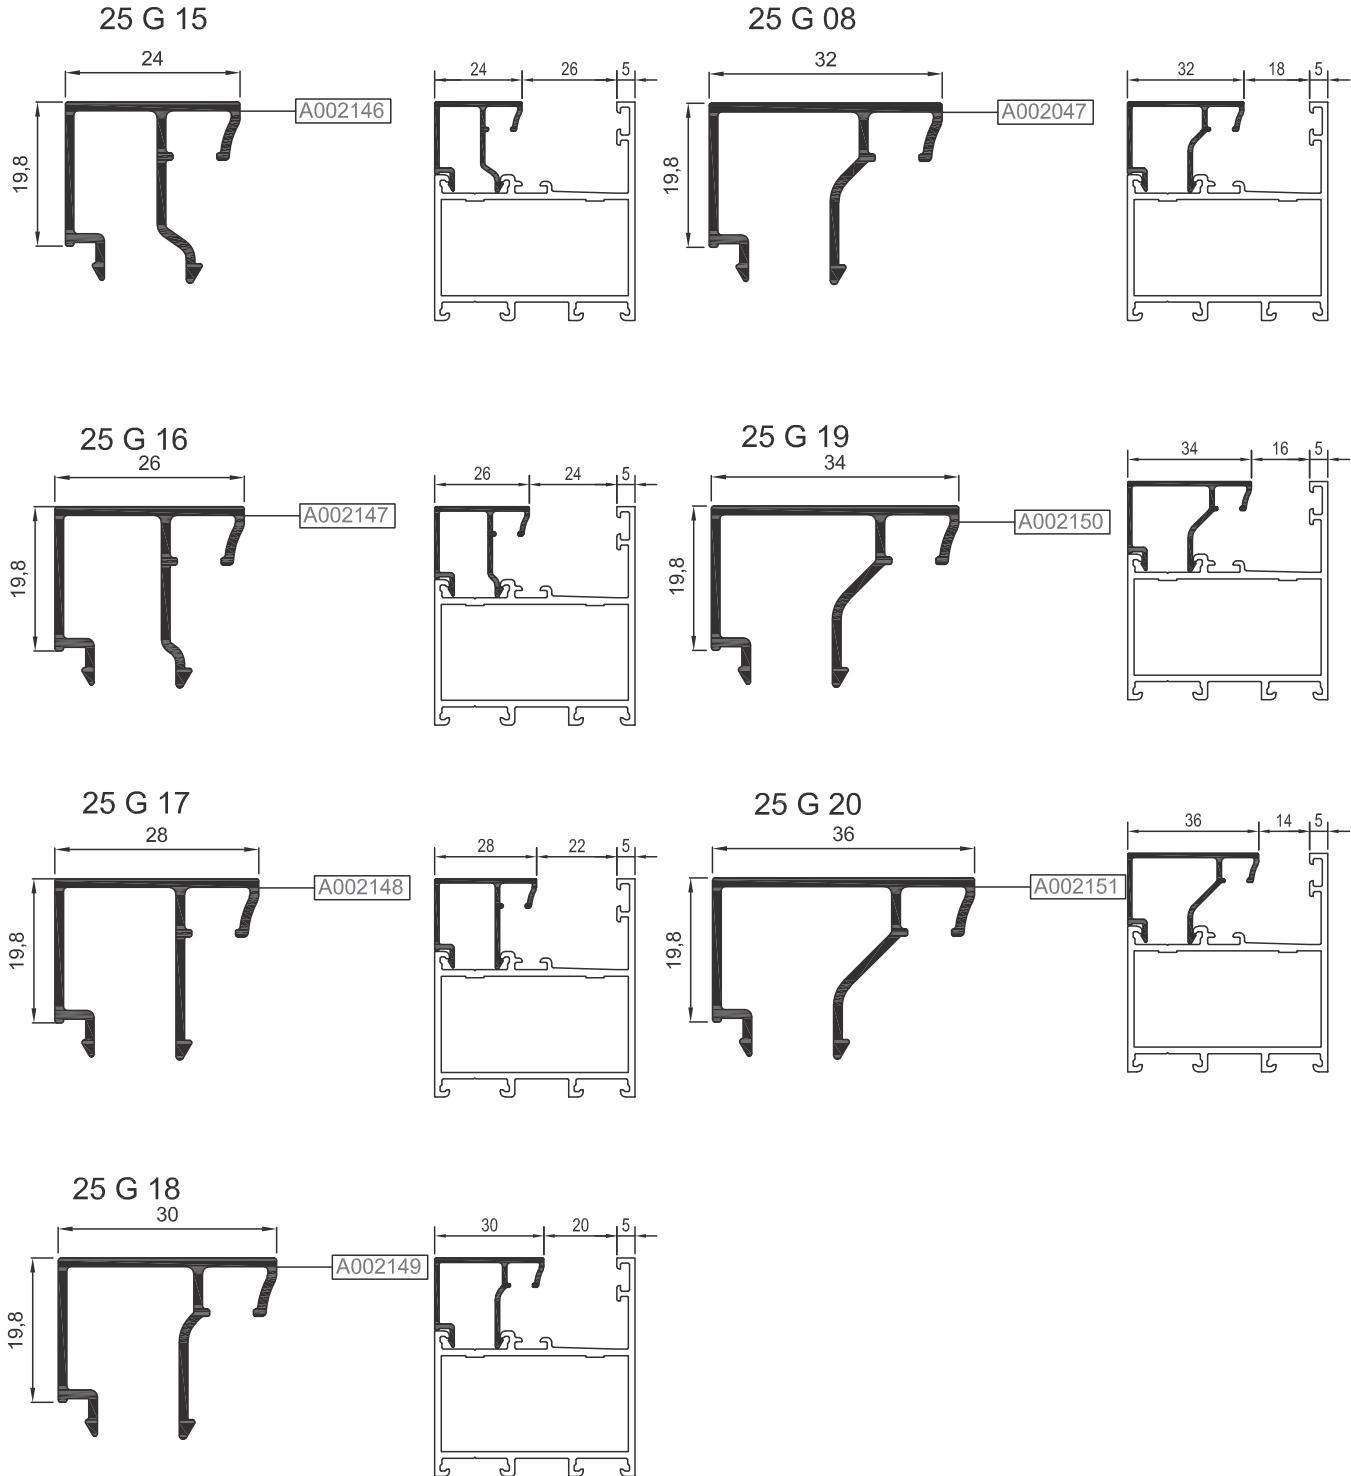

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25 G 20	01.17.05	5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15

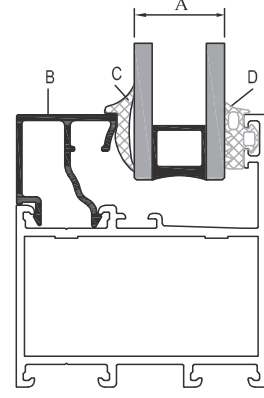

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

CORNER CLEATS AND MULLION CONNECTION PROFILES

RW55

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 20	25 L 25	25 L 26
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002061	A002166	A010539	A010540
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	6,233 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 27	25 L 28	25 L 32	25 L 44
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010541	A010542	A002430	A010786
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,237 kg/m	3,689 kg/m	3,702 kg/m	6,652 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 07
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010652
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,217 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)	

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 J 07(A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 02	A010531	25 J 07(A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 03	A010514	25 J 07(A010652)	46,5 mm	154 J 07
55 M 04	A010515	25 J 07(A010652)	70,1 mm	155 J 07
55 M 05	A010601	25 J 07(A010652)	15,1 mm	153 J 07
55 M 06	A010758	25 J 07(A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 07	A010992	25 J 07(A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 08	A010993	25 J 07(A010652)	39,7 mm	187 J 07
55 M 09	A011848	25 J 07(A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 K 01	A010516	25 J 07(A010652)	110,1 mm	156 J 07
55 K 03	A010994	25 J 07(A010652)	70,1 mm	155 J 07
55 K 04	A011808	25 J 07(A010652)	144,8 mm	338 J 07
55 K 05	A011809	25 J 07(A010652)	126,3 mm	339 J 07

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT)				
Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 01	A010532	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 02	A010535	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 03	A010704	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 04	A010703	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 05	A010709	25 L 26 (A010540)	40,7 mm	180 L 26
55 F 06	A010790	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 08	A010988	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 09	A010989	25 L 26 (A010540)	51,9 mm	216 L 26
55 F 11	A011177	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 13	A011378	25 L 20 (A002166)	51,1 mm	148 L 20
55 F 14	A011849	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28
55 V 01	A010533	25 L 32 (A002430)	44,4 mm	144 L 32
55 V 02	A010551	25 L 20 (A002166)	52,9 mm	145 L 20
55 V 03	A010520	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 04	A010547	25 L 25 (A010539)	46,7 mm	147 L 25
55 V 05	A010708	25 L 25 (A010539)	42,2 mm	179 L 25
55 V 07	A010836	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 08	A010990	25 L 20 (A002166)	53,6 mm	202 L 20
55 V 09	A010991	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44
55 V 10	A010995	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44
55 M 01	A010534	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28
55 M 02	A010531	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 03	A010514	25 L 27 (A010541)	50,7 mm	149 L 27
55 M 06	A010758	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 07	A010992	25 L 28 (A010542)	51,9 mm	216 L 28
55 M 08	A010993	25 L 44 (A010786)	51,9 mm	216 L 44
55 M 09	A011848	25 L 16 (A002061)	50,7 mm	149 L 16

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ
(LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr		MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
55 F 01	A010532	75 kg
55 F 02	A010535	75 kg
55 F 08	A010988	75 kg
55 F 09	A010989	75 kg
55 V 02	A010551	75 kg
55 V 03	A010520	75 kg
55 V 04	A010547	75 kg
55 V 08	A010990	75 kg
55 V 09	A010991	75 kg
55 M 01	A010534	75 kg
55 M 02	A010531	75 kg
55 M 03	A010514	75 kg
55 M 04	A010515	75 kg
55 M 05	A010601	75 kg
55 M 07	A010992	75 kg
55 M 08	A010993	75 kg
55 K 01	A010516	75 kg
55 K 03	A010994	75 kg
55 A 01	A010536	75 kg
55 A 03	A010705	75 kg
55 A 04	A010706	75 kg
55 A 09	A010760	75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems


RW55

DETAYLAR


DETAILS

① DETAYI
DETAIL




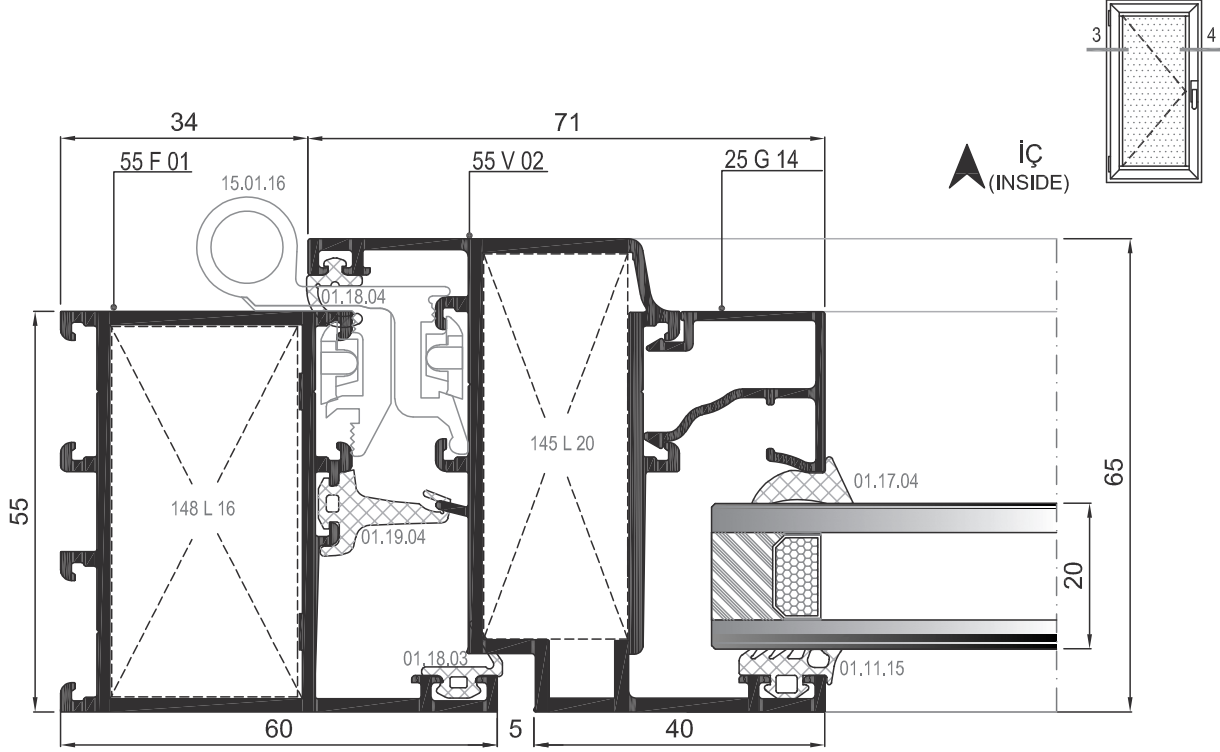


③ DETAYI
DETAIL

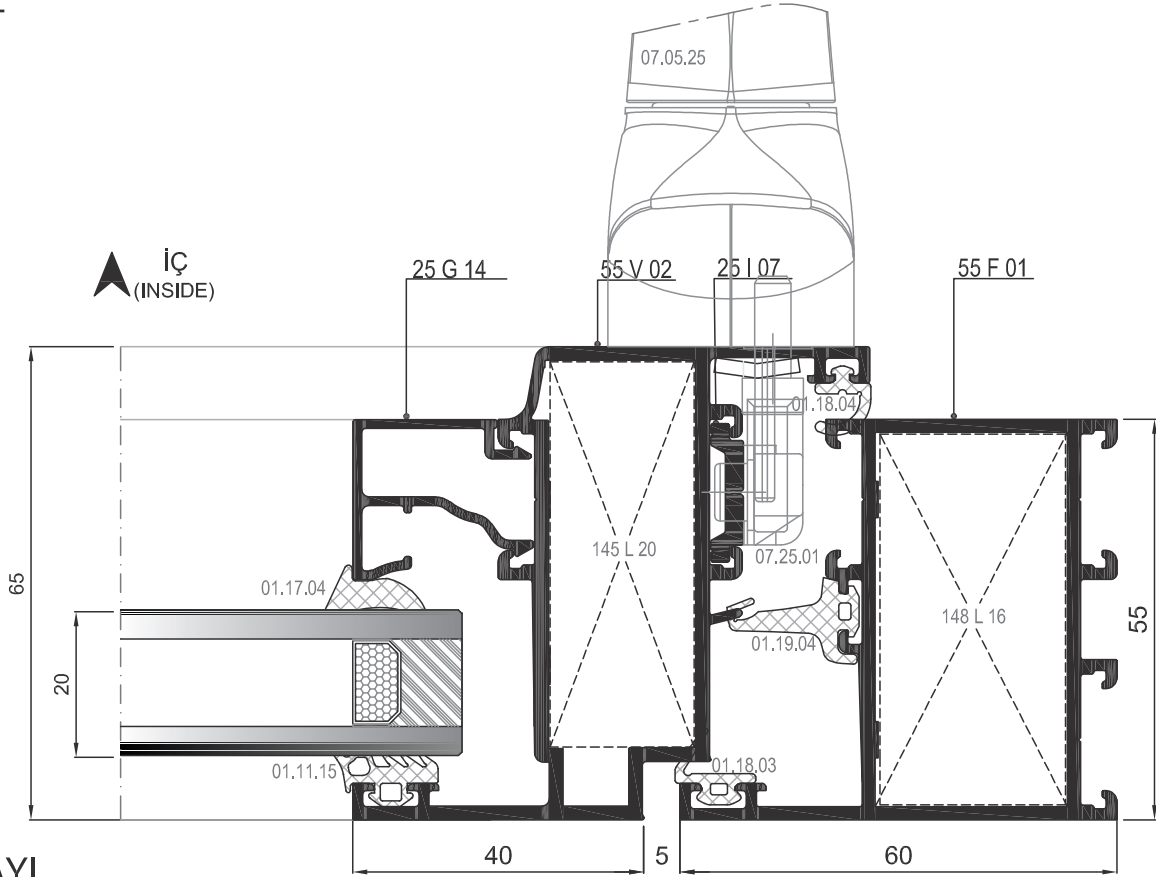



④ DETAYI
DETAIL

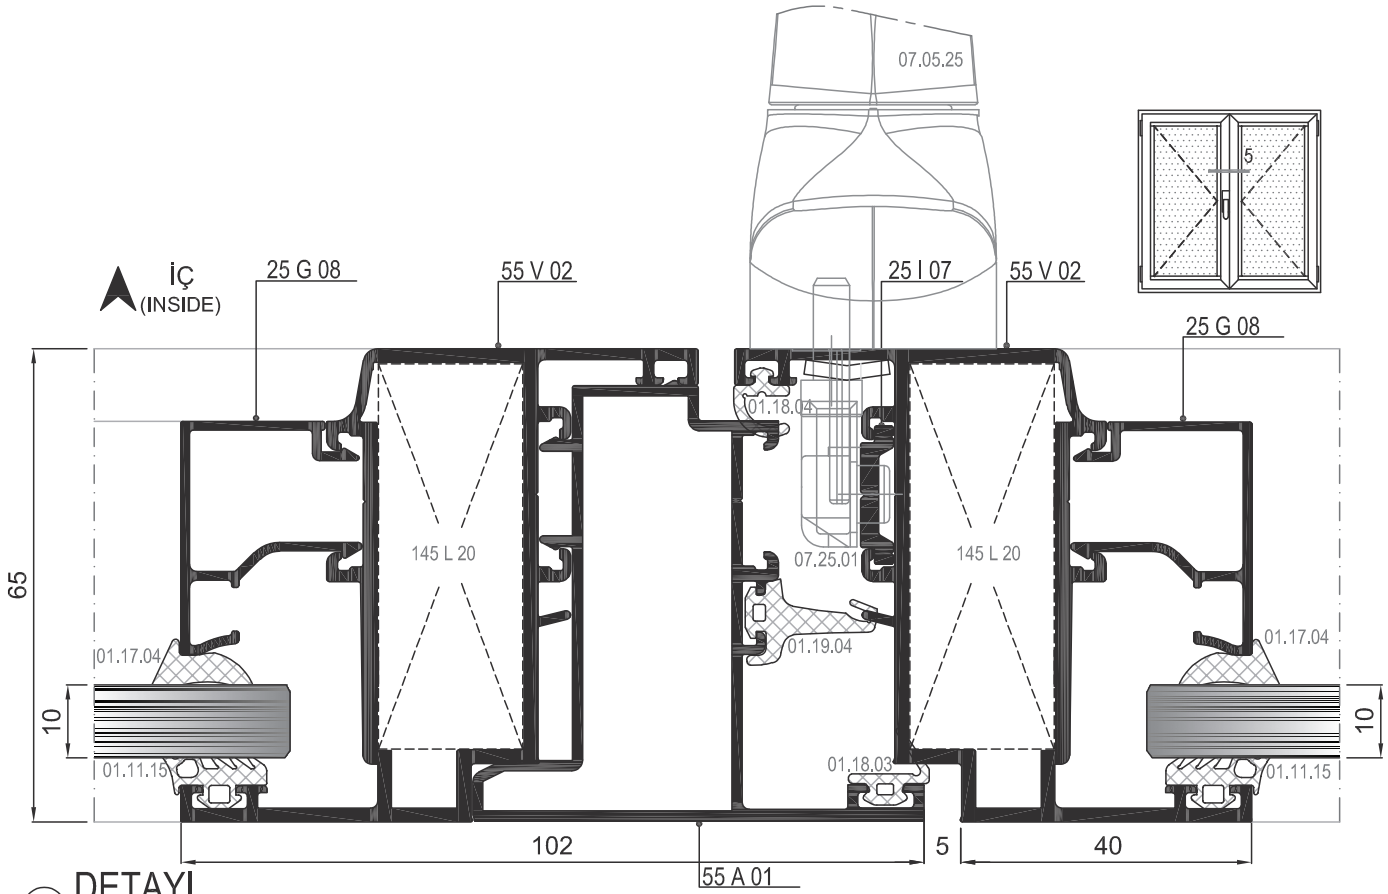



⑤ DETAYI
DETAIL

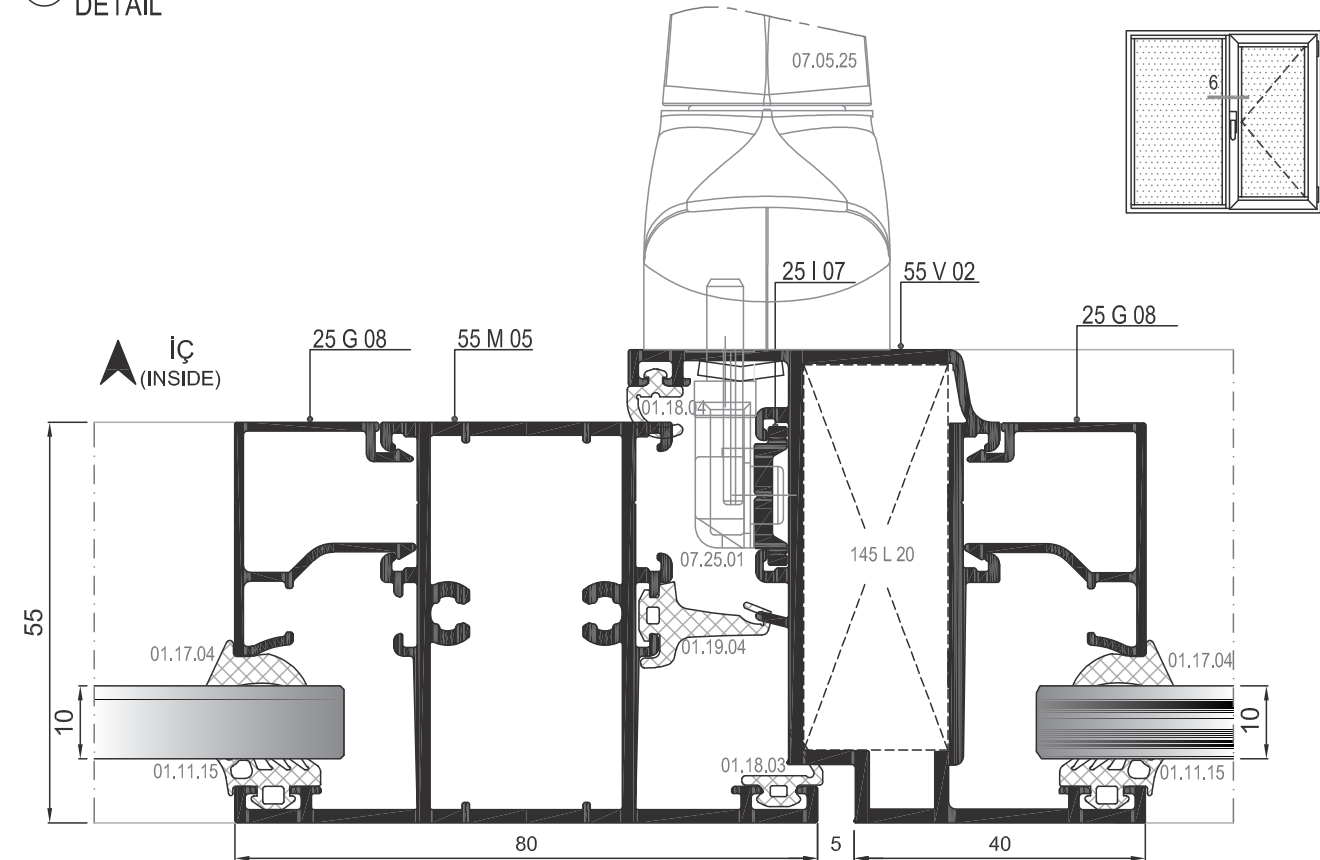

⑥ DETAYI
DETAIL

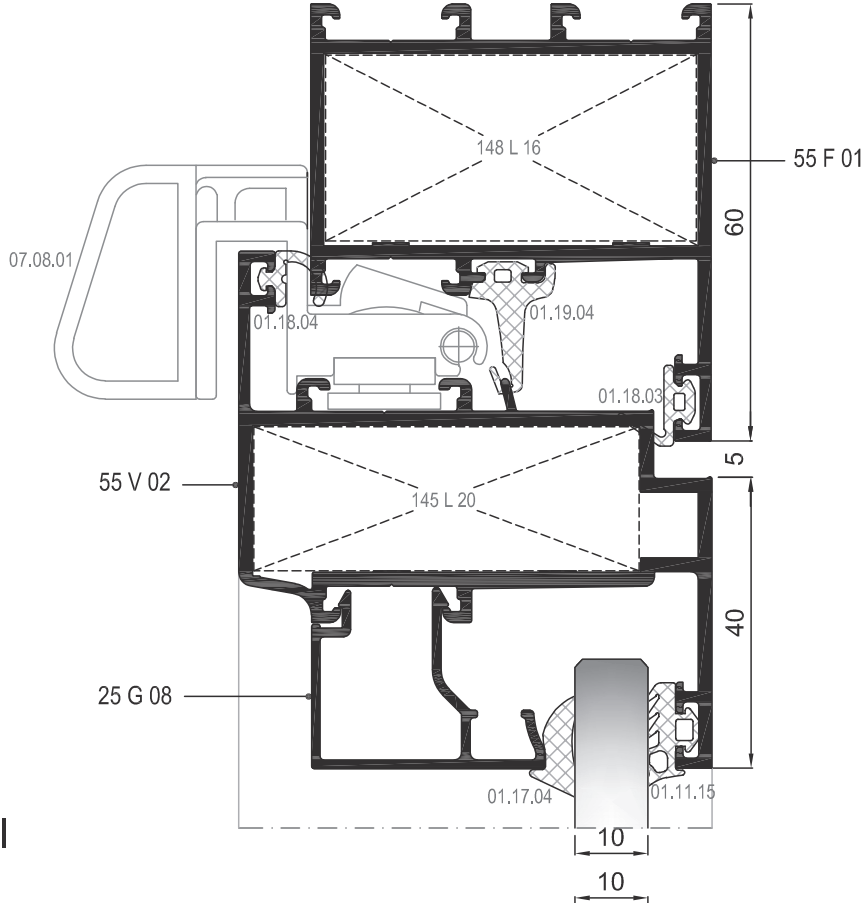

7 DETAYI
DETAIL

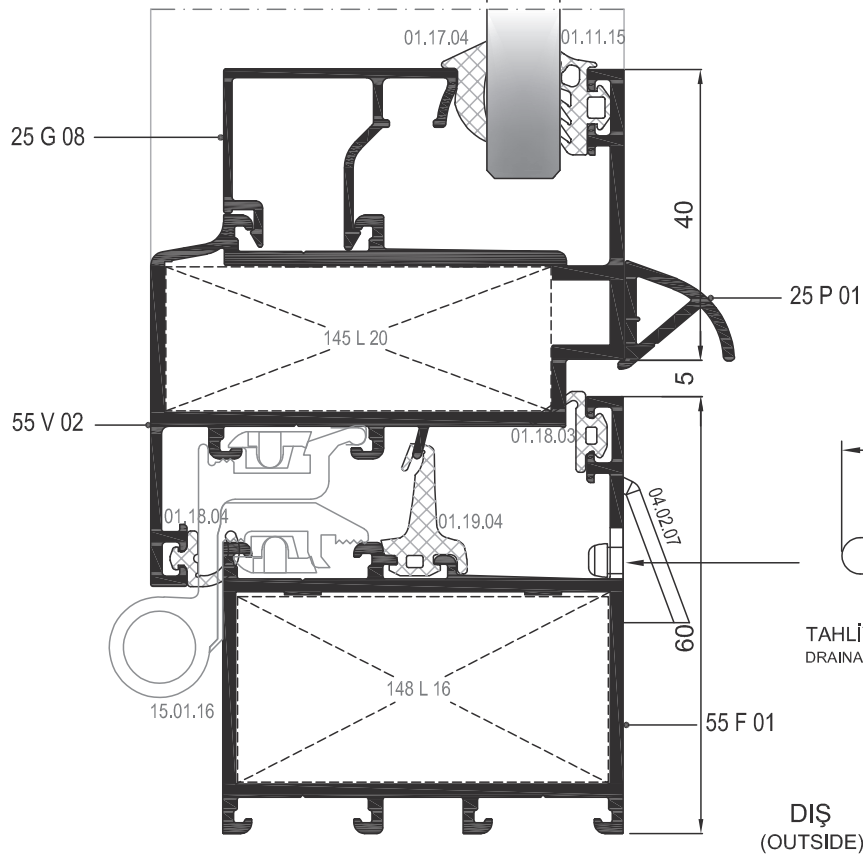

TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS


8 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


DETAYLAR DETAILS

RW55

PİVOT DETAYLARI PIVOT OPENING DETAILS

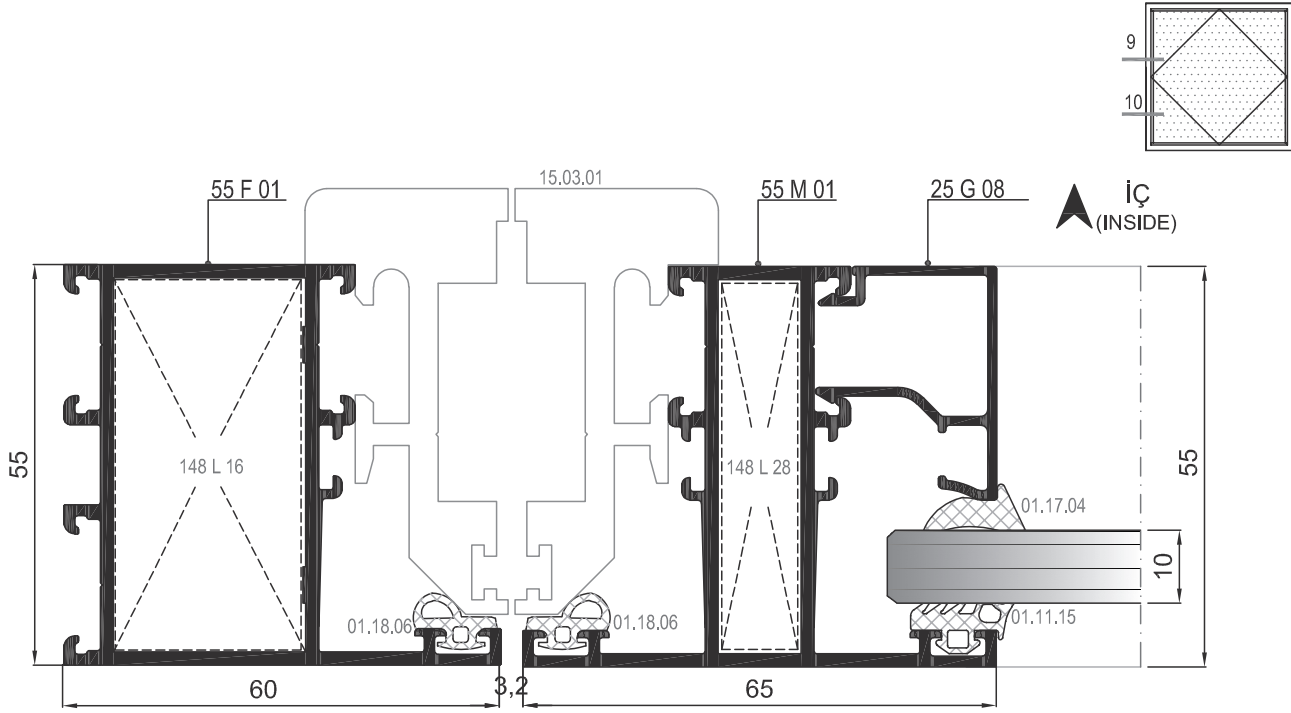

9 DETAYI DETAIL


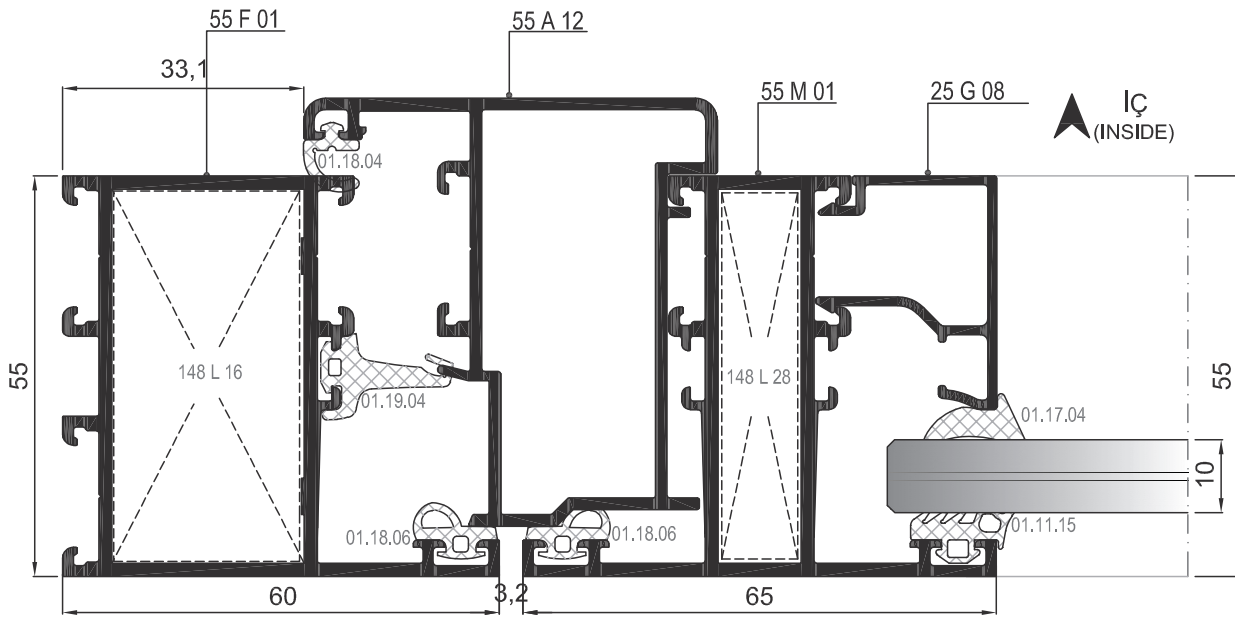


10 DETAYI DETAIL

DETAYLAR DETAILS

PİVOT DETAYLARI PIVOT OPENING DETAILS

RW55

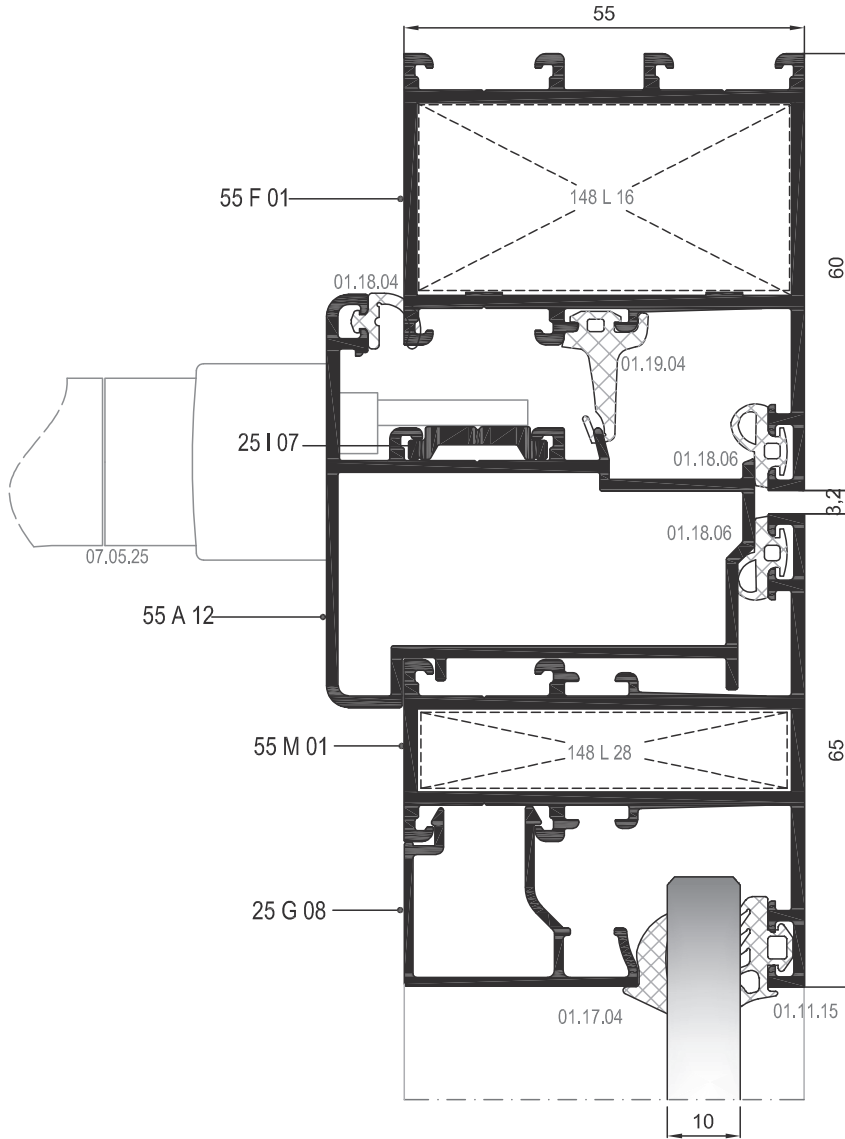

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

11 DETAYI
DETAIL

DETAYLAR DETAILS

PİVOT DETAYLARI PIVOT OPENNING DETAILS

RW55

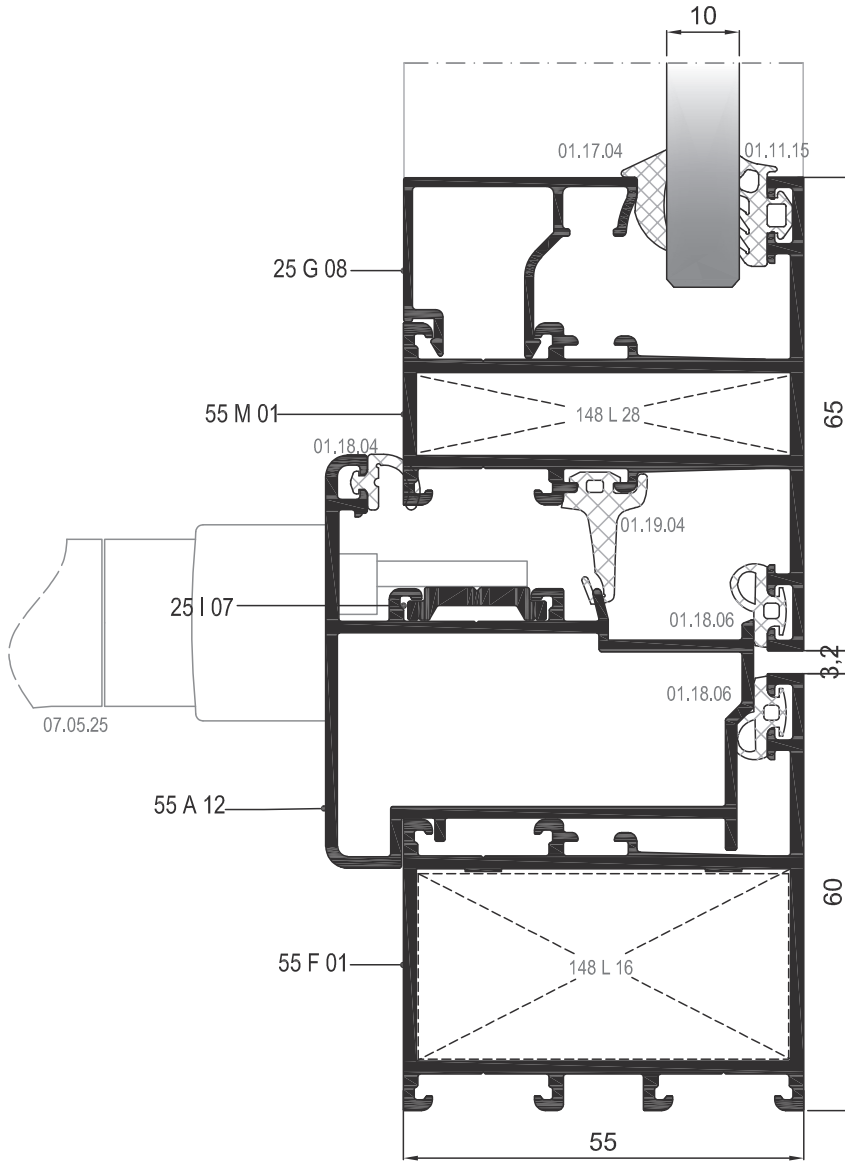



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

12 DETAYI
DETAIL


DETAYLAR DETAILS

ÇARPMA KAPI DETAYLARI
SWINGING DOOR DETAILS

RW55

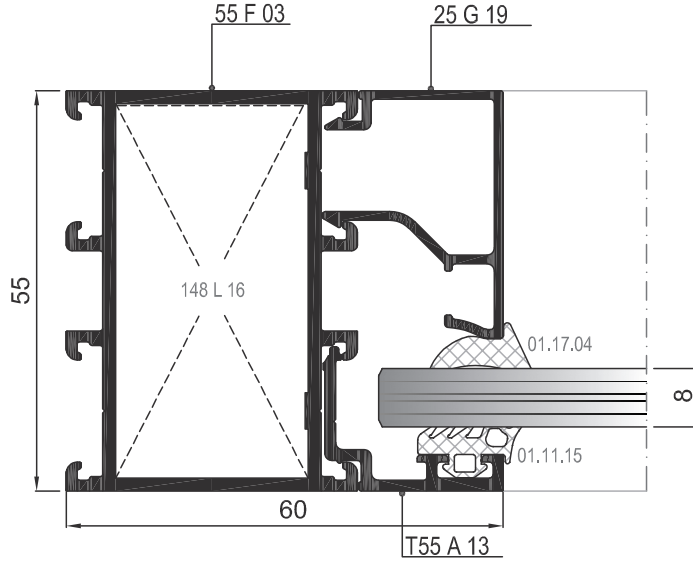

13 DETAYI
DETAIL

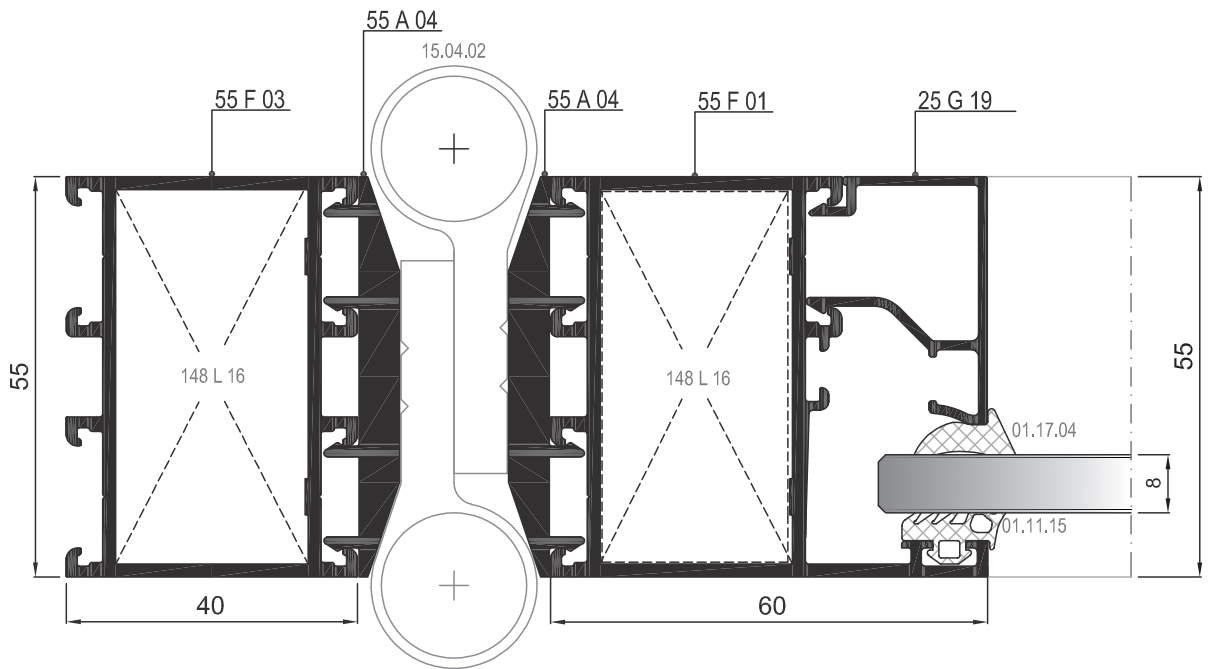

14 DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

RW55




DETAYLAR

DETAILS

RW55


ÇARPMA KAPI DETAYLARI
SWINGING DOOR DETAILS

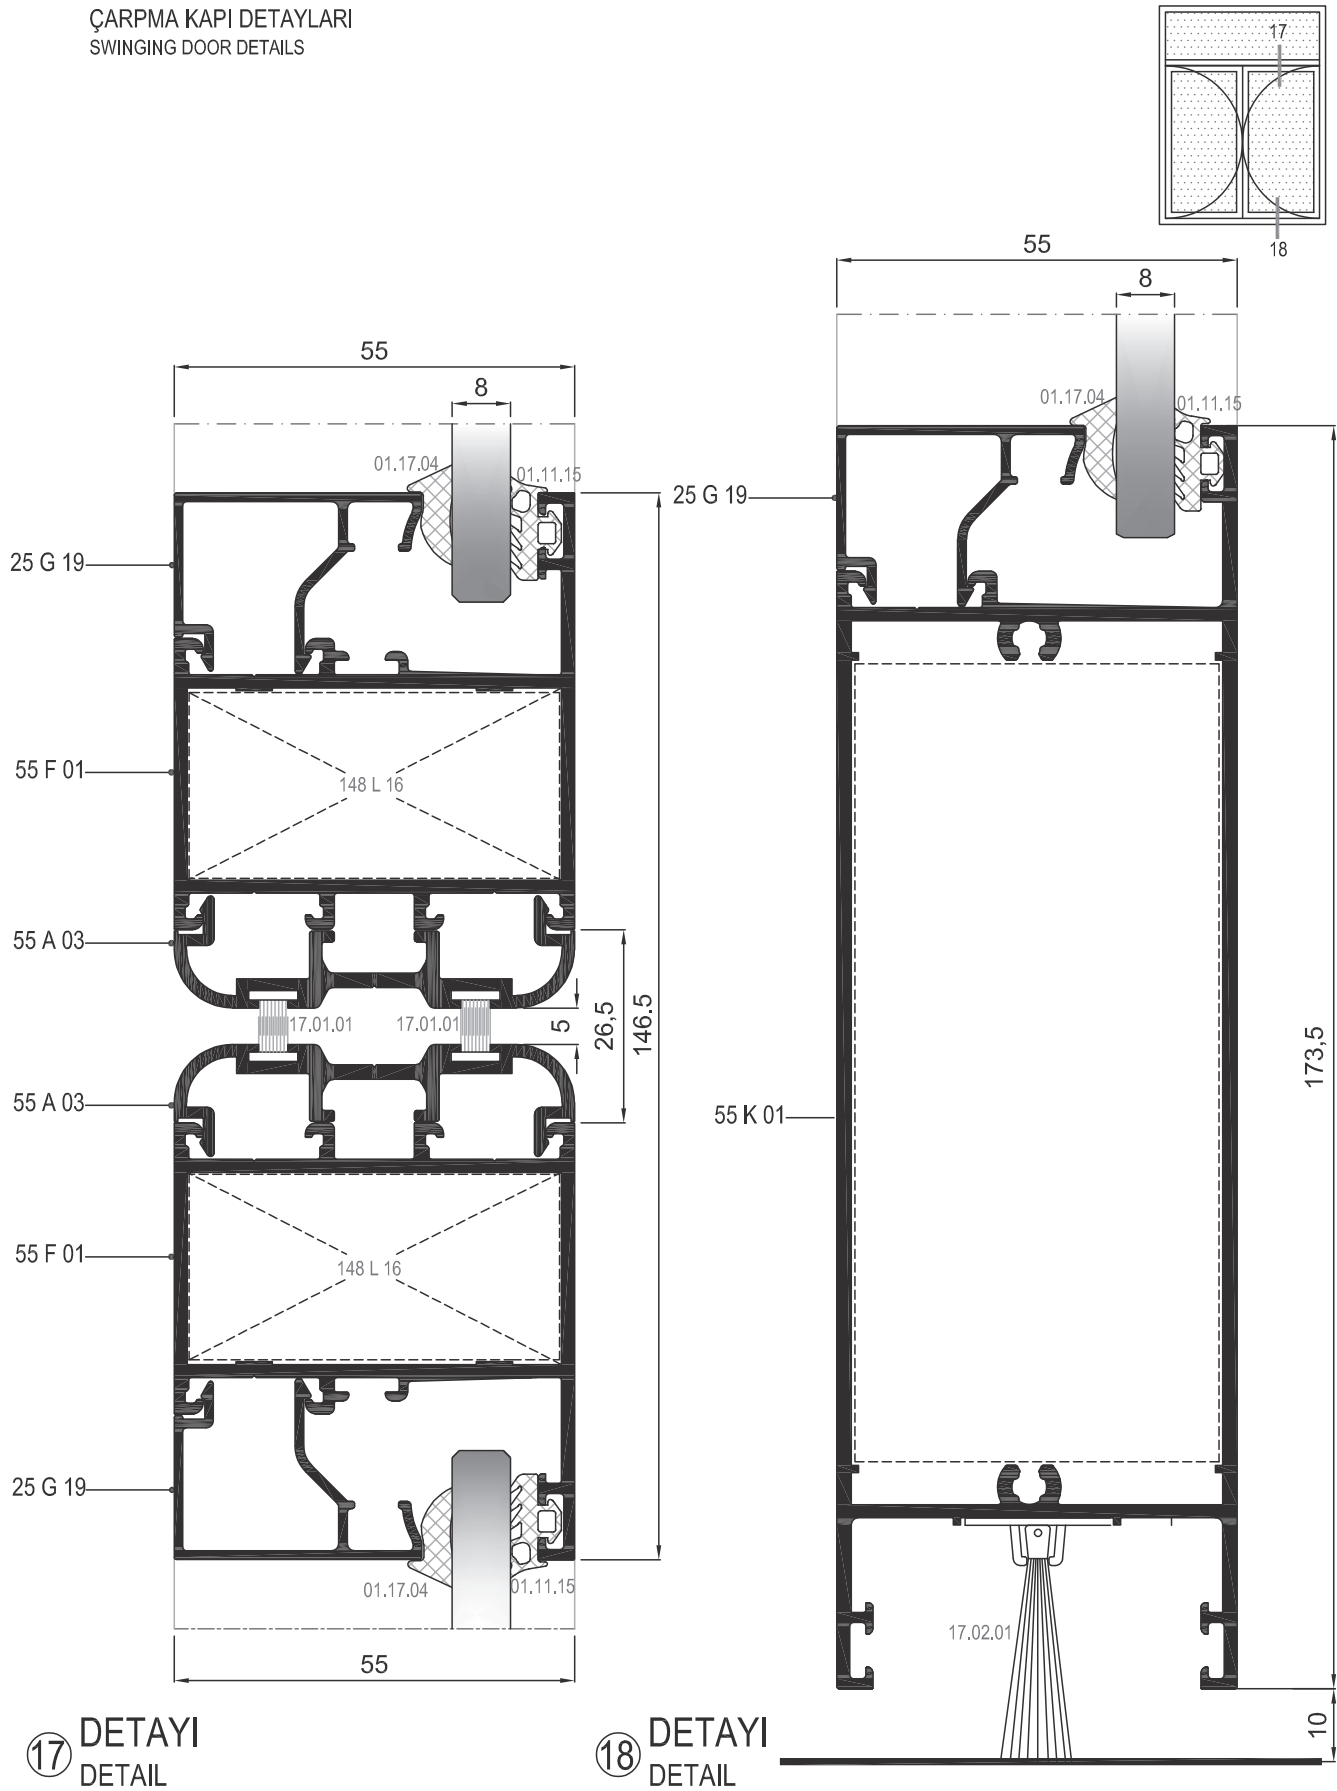


DETAYLAR DETAILS

RW55

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING DOOR DETAILS

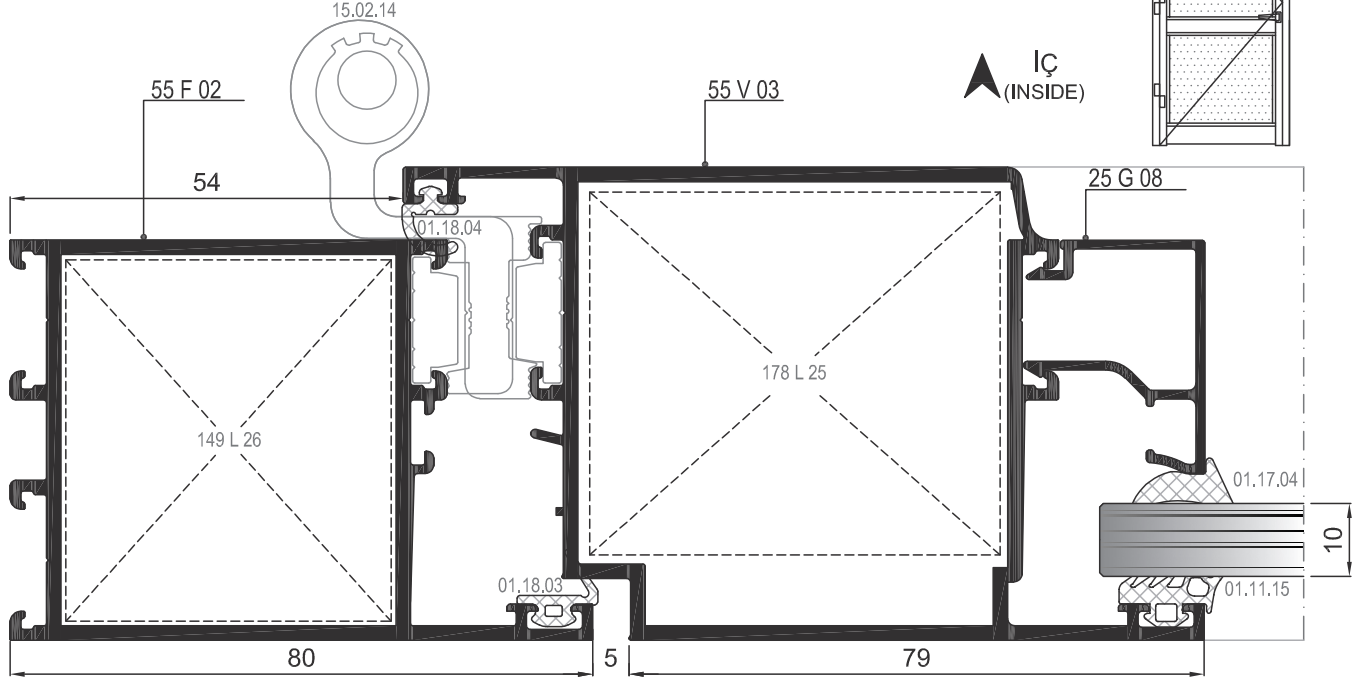

19 DETAYI DETAIL

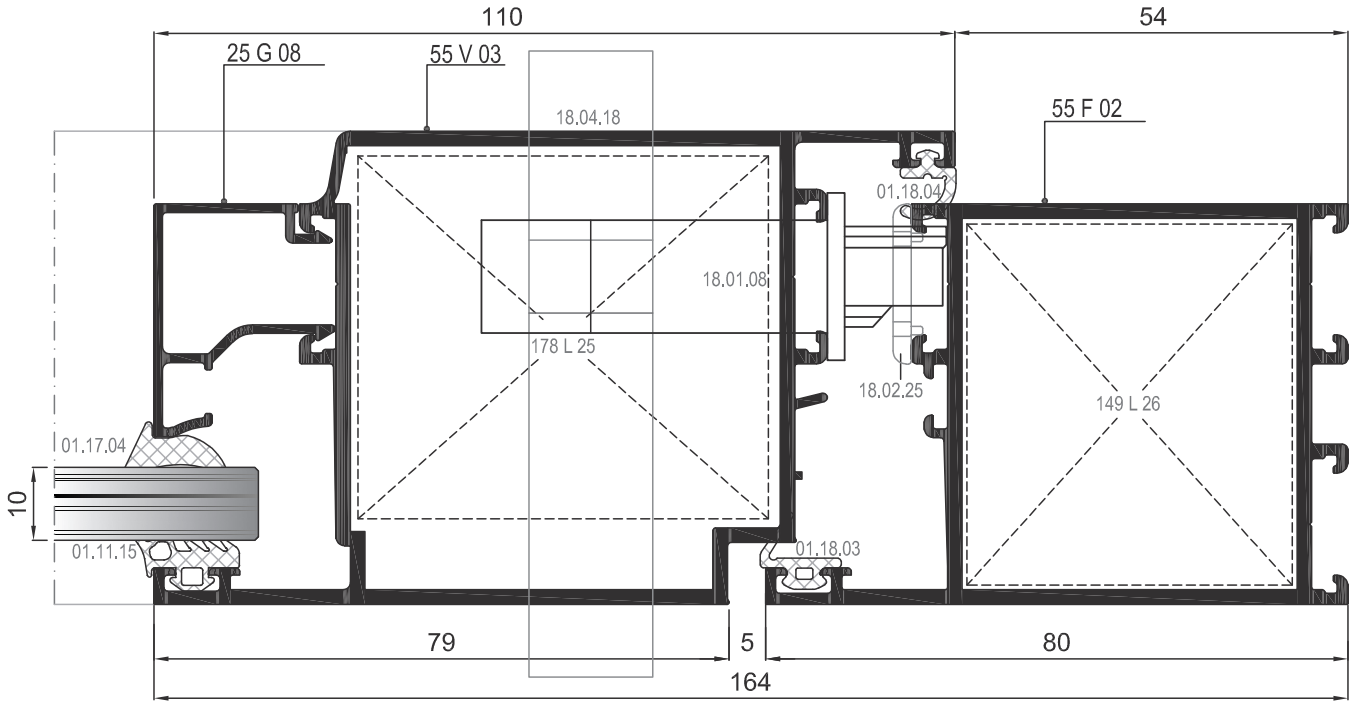


20 DETAYI DETAIL

A technical drawing of a window frame assembly. The frame is divided into four quadrants by a central horizontal and vertical mullion. Each quadrant contains a pane of glass with a stippled pattern. A central locking mechanism, labeled '21', is located at the intersection of the mullions. The mechanism consists of a central bolt and two lever arms extending towards the corners of the frame. The frame is shown with a double-paned structure, with an outer frame and an inner frame. The drawing is a top-down view, showing the internal components and the arrangement of the panes.

İÇE AÇILIM Bİ'NİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

21 DETAYI
DETAIL

RW55


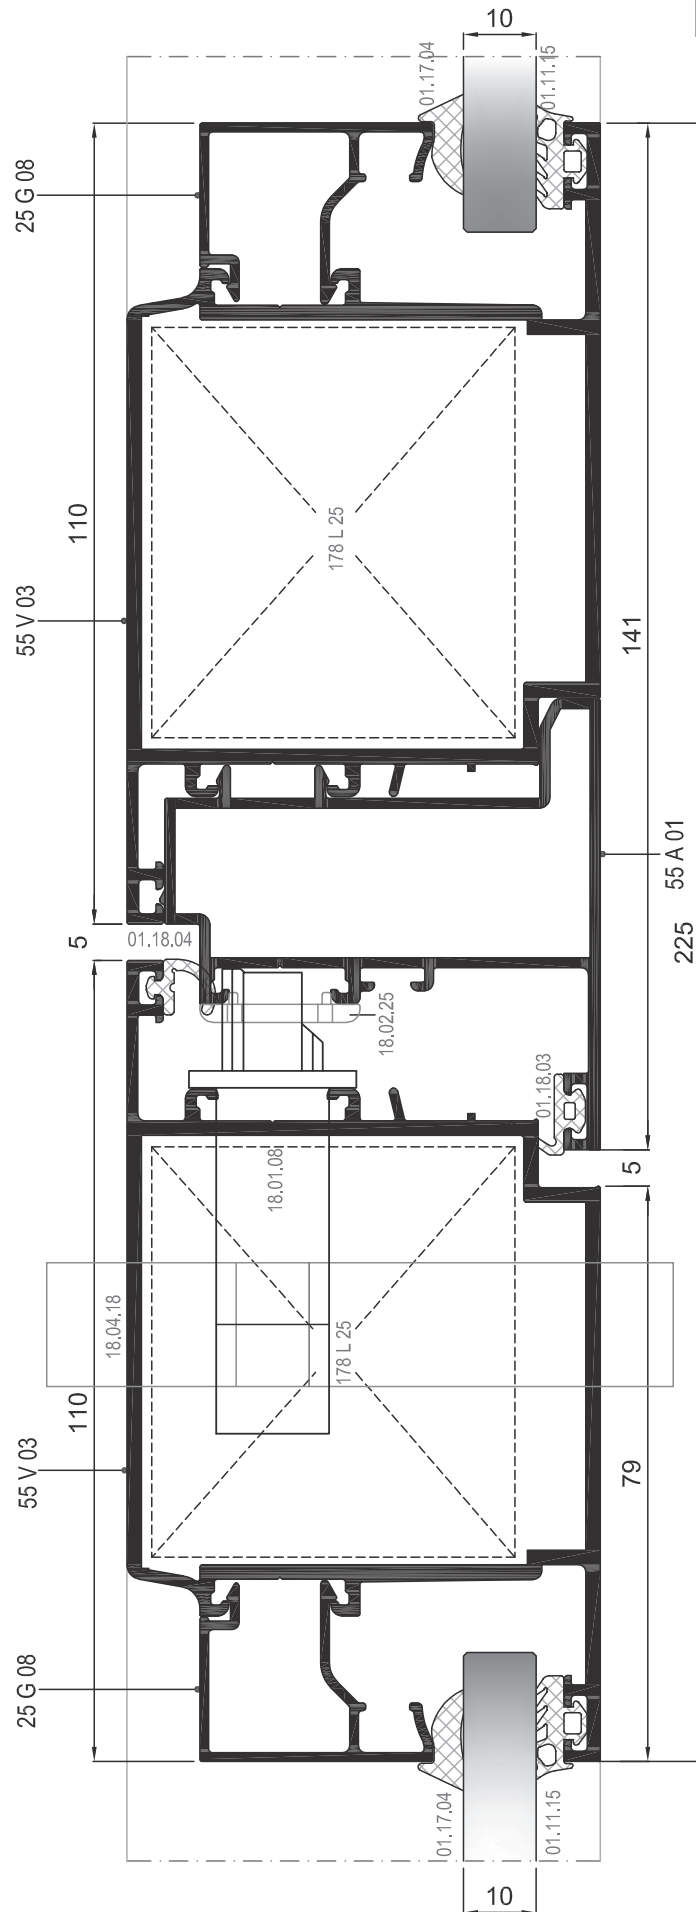


DIŞ
(OUTSIDE)

DETAYLAR
DETAILS

RW55

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

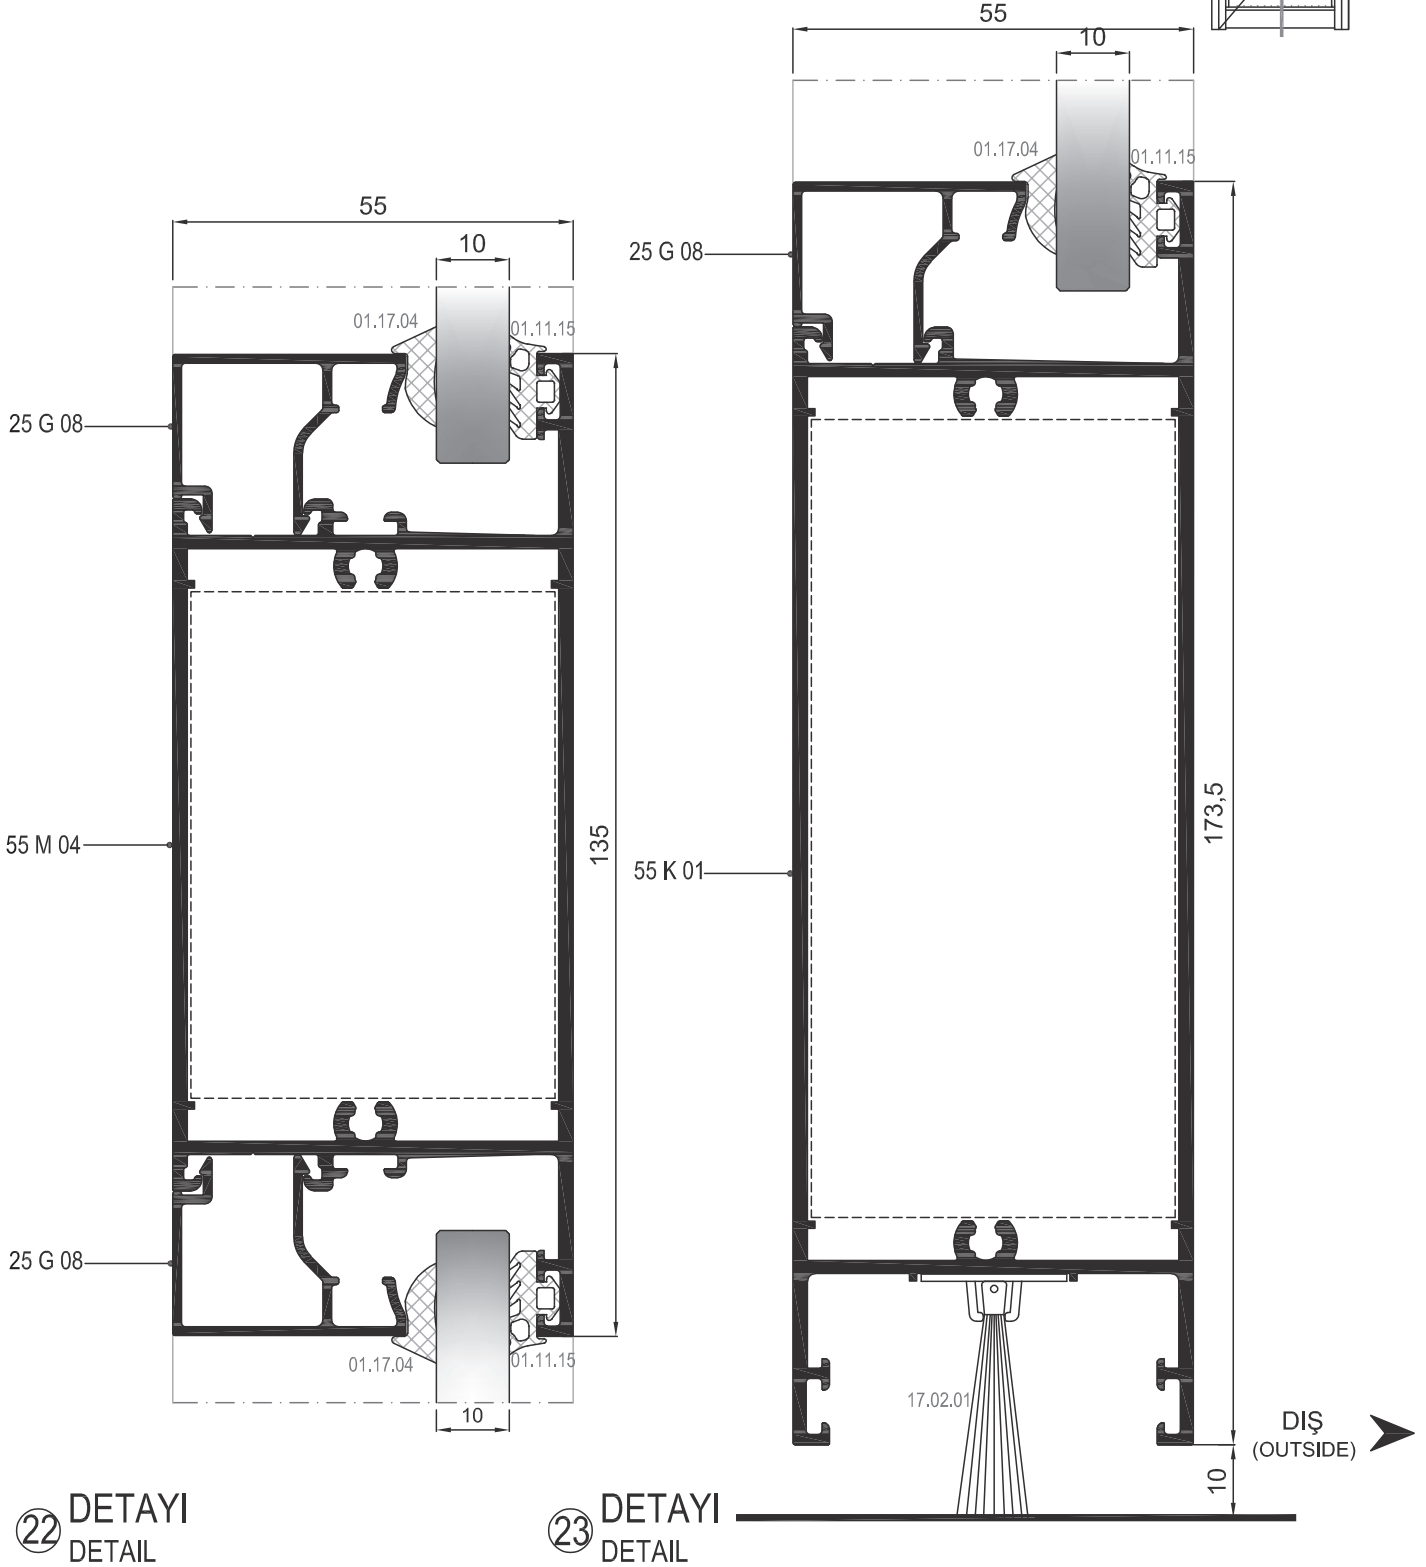

22 DETAYI
DETAIL

23 DETAYI
DETAIL

RW55



01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11

12

13


DETAYLAR DETAILS



DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

26 DETAYI
DETAIL

RW55

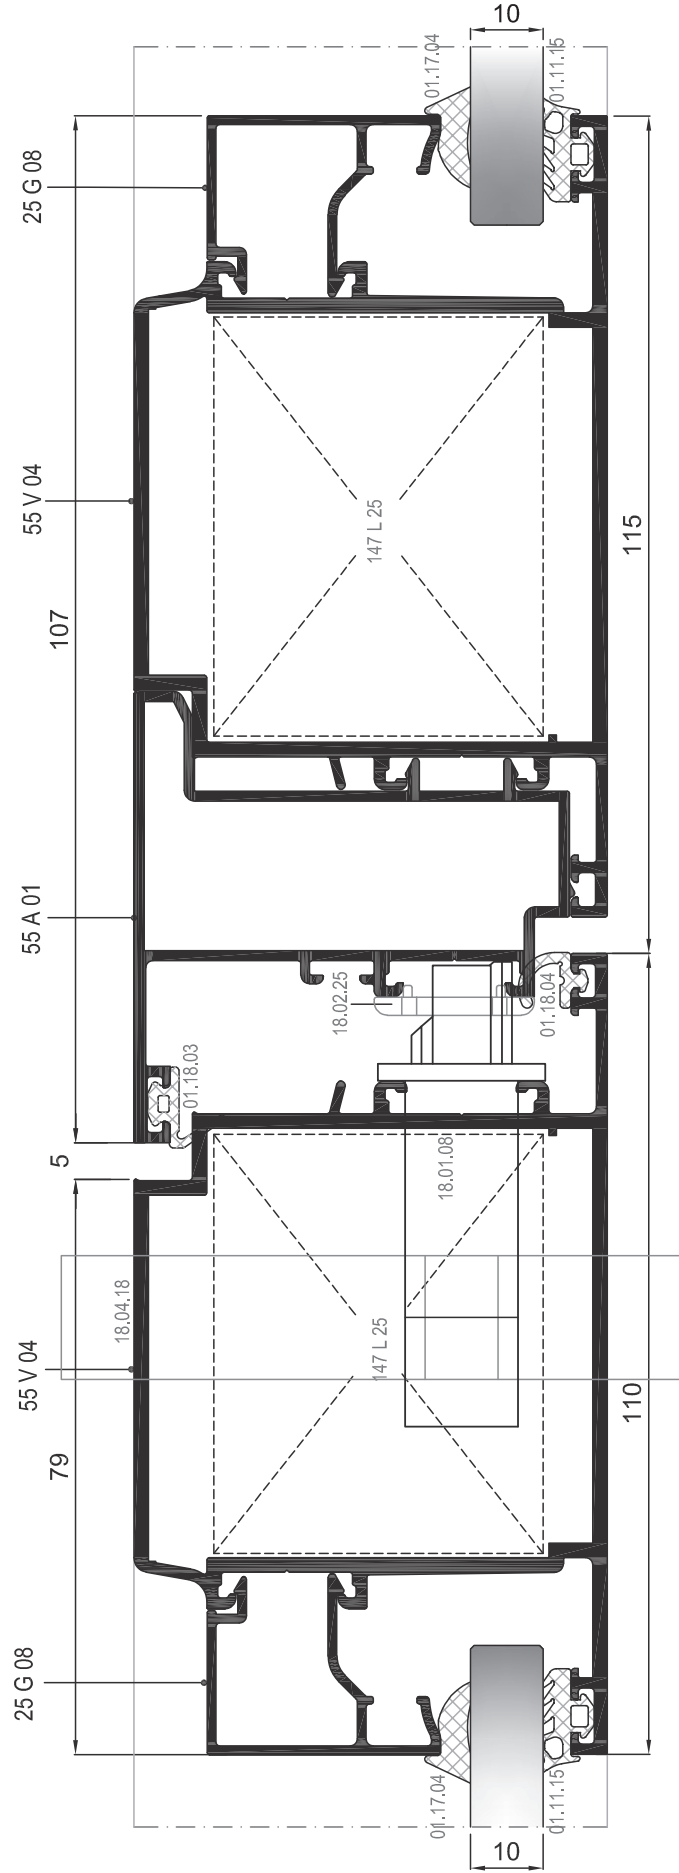


DIŞ
(OUTSIDE)


DETAYLAR DETAILS

RW55

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

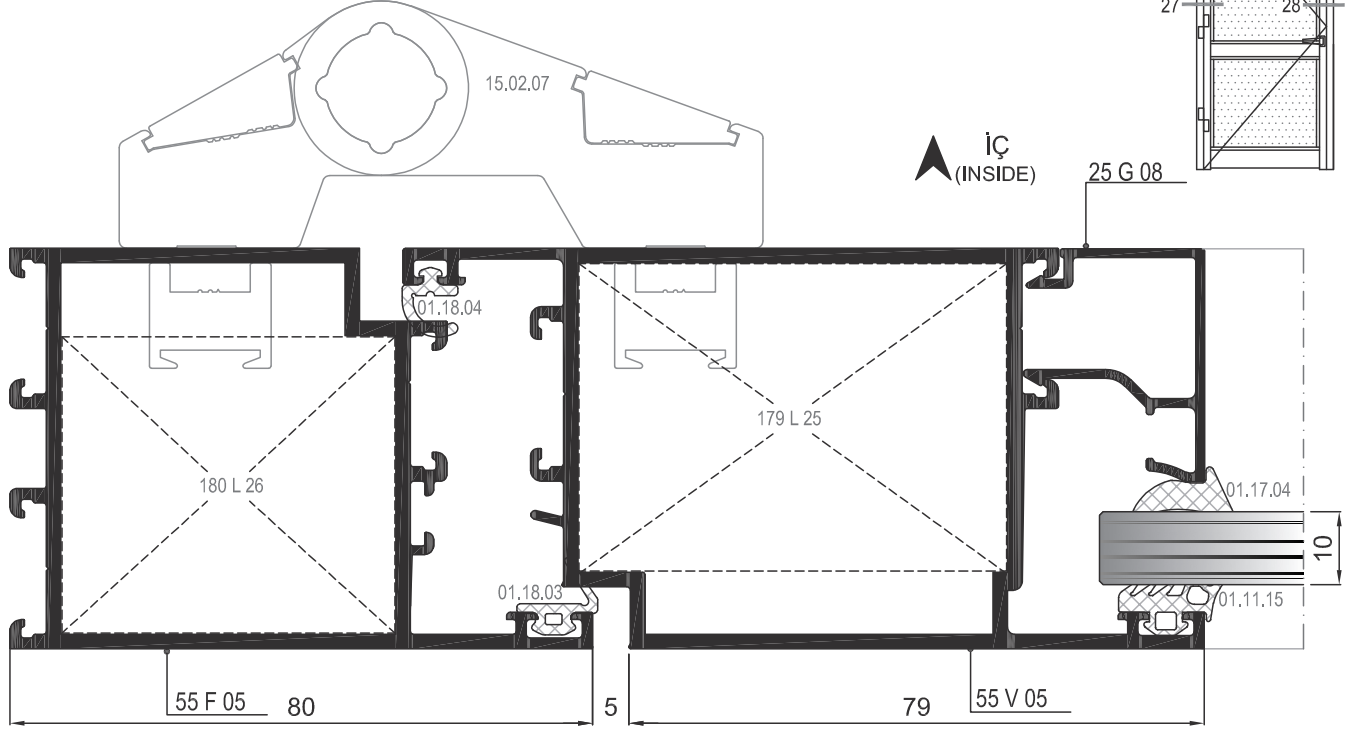

27 DETAYI DETAIL

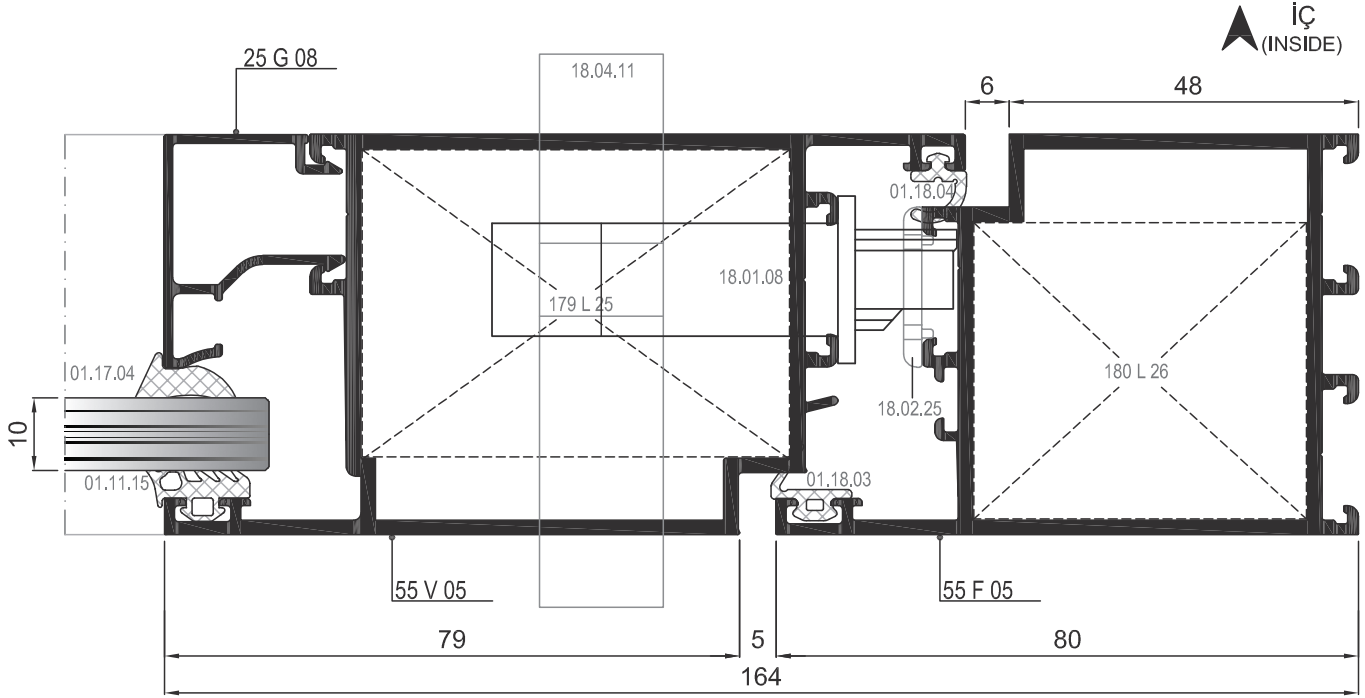

28 DETAYI DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


11

12

13

DETAYLAR


DETAILS



İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

29 DETAYI
DETAIL

RW55

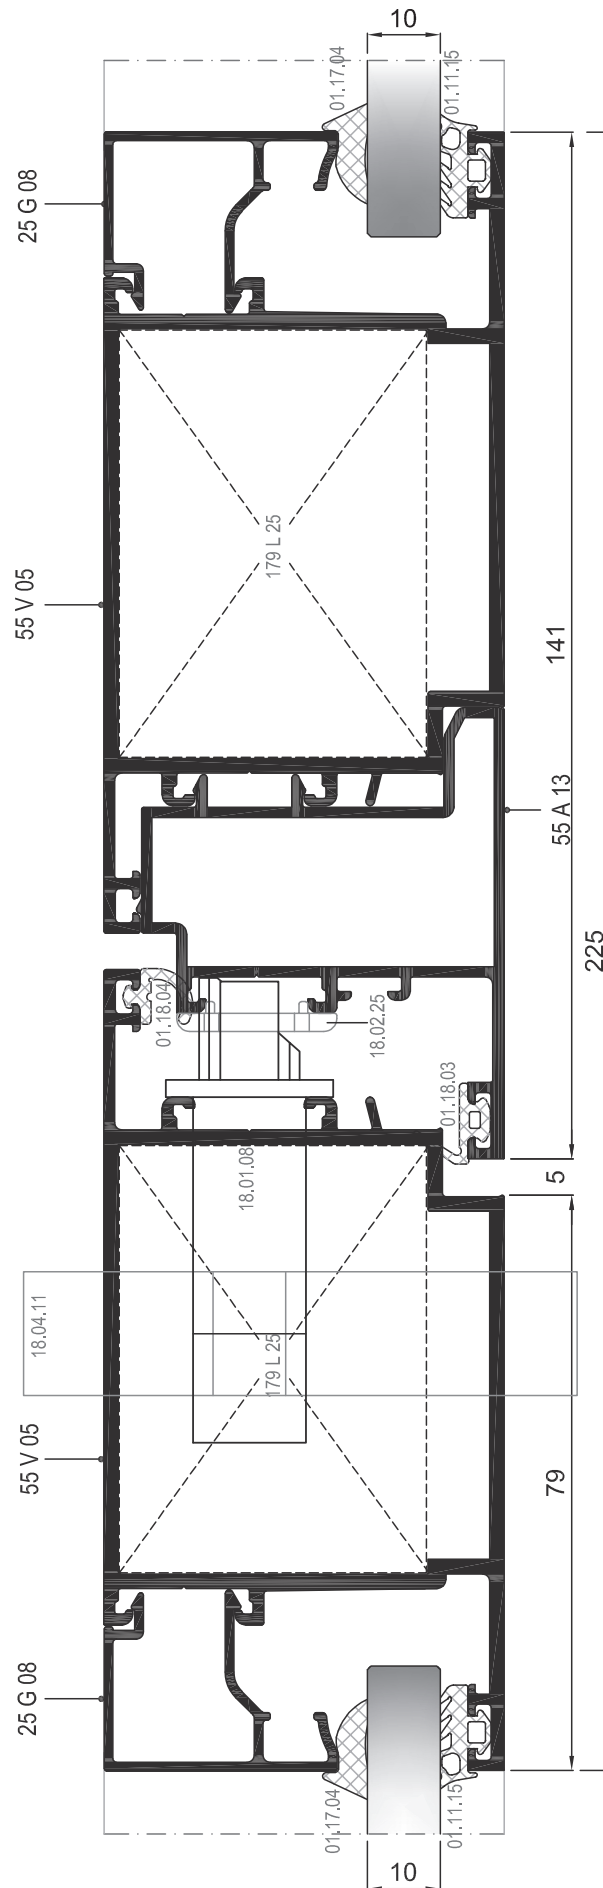

DIŞ
(OUTSIDE) ➤












MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE














Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RW55

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package: 185m / 15 kg			01.19.04 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 105 gr/m Paket / Package: 142m / 15 kg	
	01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package: 254m / 15 kg			01.19.06 ÇİTA KANAL FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 82 gr/m Paket / Package: 182m / 15 kg	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package: 210m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 104 gr/m Paket / Package: 144 m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168m / 15 kg			17.01.01 KİL FİTİL BRUSH Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylen Paket / Package: 275 m	
	01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 41 gr/m Paket / Package: 365m / 15 kg				
	01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package: 357m / 15 kg				
	01.18.06 ADAPTÖR FİTİLİ GASKET FOR ADAPTER Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 54 gr/m Paket / Package: 277m / 15 kg				

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			10.10.01 MONTAJ LAMASI (140mm) LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)	
	04.06.27A ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black 55A01 İÇİN / FOR 55A01				
	04.06.27B ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black 55A01 İÇİN / FOR 55A01				
	04.13.07A EŞİK YAN KAPAK(SOL) THRESHOLD SIDE CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	04.13.07B EŞİK YAN KAPAK(SAĞ) THRESHOLD SIDE CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	04.13.08A KANAT YAN KAPAK(SOL) VENT SIDE CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	04.13.08B KANAT YAN KAPAK(SAĞ) VENT SIDE CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodized

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300. / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material :
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material :
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel


100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



15.03.01

PİVOT MENTEŞESİ
PIVOT HINGE







Renk / Colour : Siyah-Beyaz
Black-White



15.01.20






RESCARA PASİF KANAT MENTEŞESİ
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

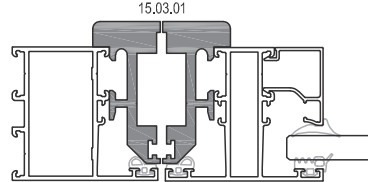

Ölçek/Scale: 1/2

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES

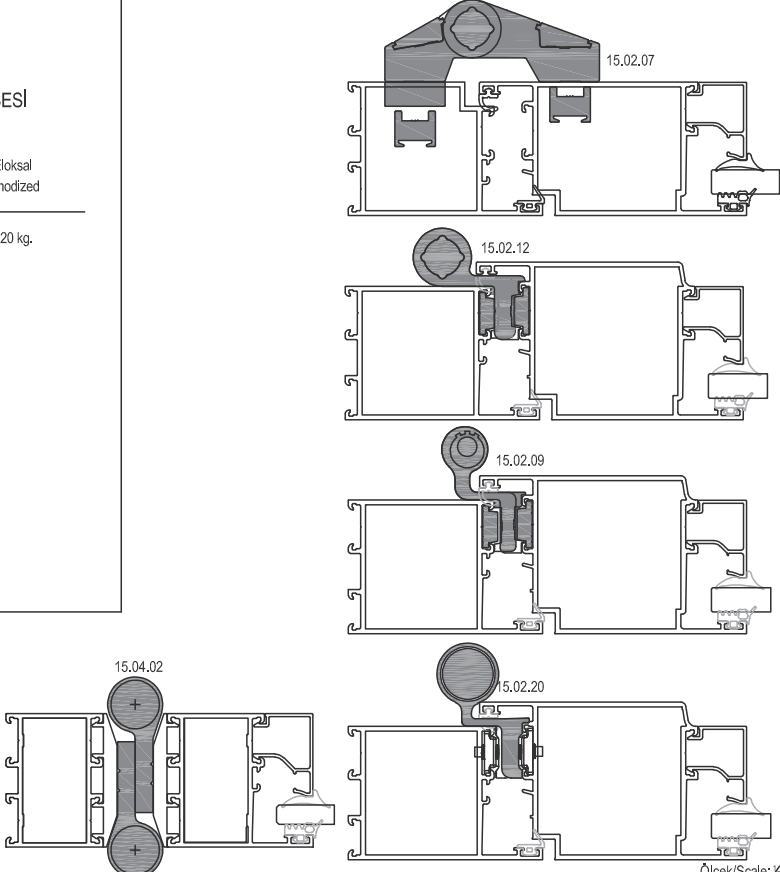 15.02.20 RESCARA KAPI MENTEŞESİ RESCARA HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal Black-White-Grey-Press-Anodized 120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg. EN 1935	 15.02.09 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodized 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200 TS EN 1935										
 15.02.12 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodized 100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2300. / Max. vent dimension 900x2300 TS EN 1935	 15.02.07 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodized 100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200 TS EN 1935										
 15.02.21 RESCARA KAPI MENTEŞESİ RESCARA HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal Black-White-Grey-Press-Anodized 160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg. EN 1935	 15.04.02 ÇARPMA KAPI MENTEŞESİ SWING DOOR HINGLE Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik Stainless Steel										
 15.02.14 GIESSE KAPI MENTEŞESİ GIESSE HINGE FOR DOORS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodized 100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg. EN 1935  $\frac{H}{L} \geq 2$ 100 kg 120 kg <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH</th><th>KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\frac{H}{L} = 1.9$</td><td>Max (- 10%)</td></tr> <tr> <td>$\frac{H}{L} = 1.8$</td><td>Max (- 20%)</td></tr> <tr> <td>= ...</td><td>Max (- ...%)</td></tr> <tr> <td>$\frac{H}{L} \leq 1$</td><td>UYGULANAMAZ NA</td></tr> </tbody> </table>	KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	$\frac{H}{L} = 1.9$	Max (- 10%)	$\frac{H}{L} = 1.8$	Max (- 20%)	= ...	Max (- ...%)	$\frac{H}{L} \leq 1$	UYGULANAMAZ NA	 Ölçek/Scale: X
KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT										
$\frac{H}{L} = 1.9$	Max (- 10%)										
$\frac{H}{L} = 1.8$	Max (- 20%)										
= ...	Max (- ...%)										
$\frac{H}{L} \leq 1$	UYGULANAMAZ NA										

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1




GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver


ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR. RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

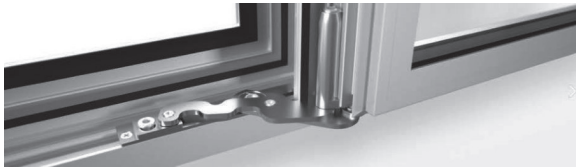

GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	2	1

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8






07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

 07.13.03 PİM LOCK PIN Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 18.06.01 GIESSE KARŞILIK GIESSE STRIKER Malzeme / Material : Paslanmaz çelik ve zamak Stainless steel and zamak	 07.09.11 RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 18.07.01 GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF Malzeme / Material : Zamak ve polyamid Zamak and polyamide Pasif kanat için / For secondary sash	 07.09.12 RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.13 RESCARA ARKA KİLİTLEME RESCARA BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.06.78 RESCARA MICROVENTİLASYON RESCARA MICROVENTILATION Malzeme / Material : Zamak/ Zamak

07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER

Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel

07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set

11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE

			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile.

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.01	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
18.06.01	GIESSE KARŞILIK GIESSE STRIKER		2		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile.

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene

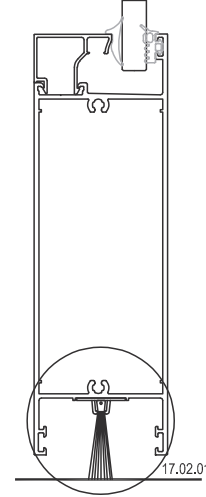

Ölçek/Scale: 1/2

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized



07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

Ölçüler / Dimensions: H:200 cm

KIVRIK KOL DOOR HANDLE			
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160

V KOL DOOR HANDLE				
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100

U KOL DOOR HANDLE			
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100



YARIM AY KOL DOOR HANDLE				
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100

YAY KOL DOOR HANDLE			
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750

BASTON KOL DOOR HANDLE				
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80



**İÇE AÇILIM BİNLİ DETAY İÇİN
**INWARD OPENING DOOR DETAIL

**İÇE AÇILIM BİNLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (55 A 01)
**INWARD OPENING DOOR DETAIL (55 A 01)

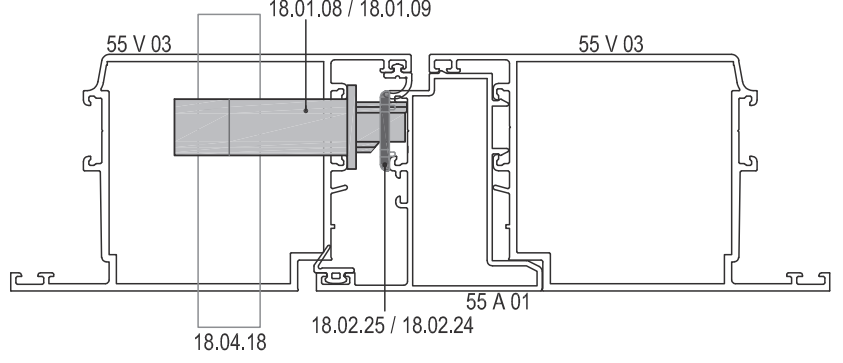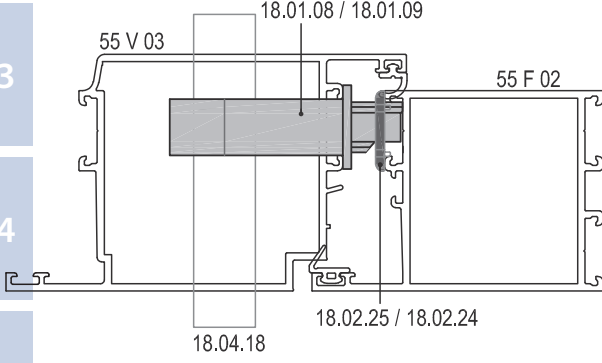

**İÇE AÇILIM HEMYÜZ DETAY İÇİN
**INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAIL

**İÇE AÇILIM HEMYÜZ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (55 A 13)
**INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAIL (55 A 13)

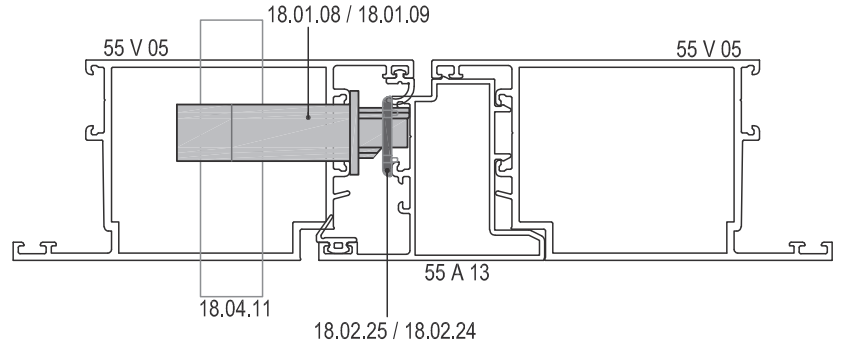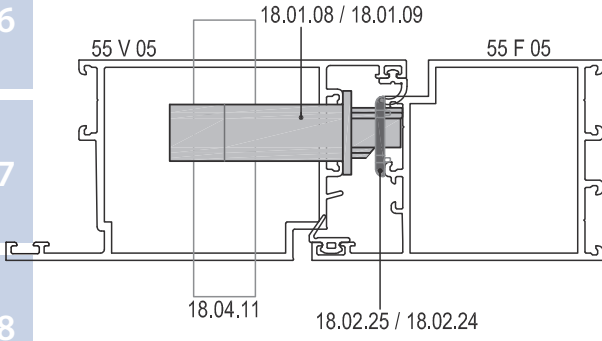

**DIŞA AÇILIM BİNLİ DETAY İÇİN
**OUTWARD OPENING DOOR DETAIL

**DIŞA AÇILIM BİNLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (55 A 01)
**OUTWARD OPENING FLUSH DOOR ADAPTER DETAIL (55 A 01)

