


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems



RW56

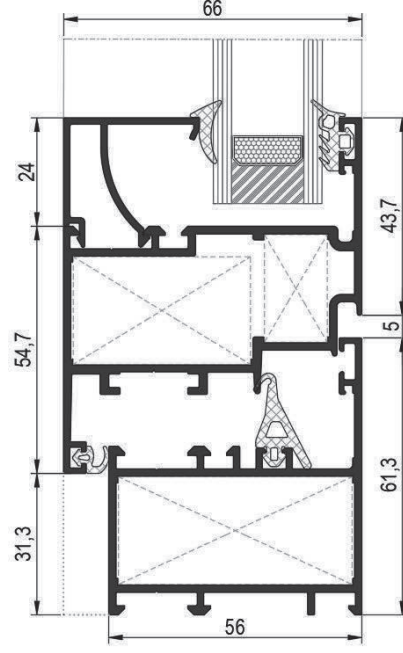

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

	DÜZ HATLI STRAIGHT	OVAL OVAL
KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	56mm	64,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	66mm	
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 2mm	
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	39mm	

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
DIŞA-İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / OUTWARD-INWARD OPENING COPLANAR DOOR	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	•

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RW56

PROFİLLER

PROFILES


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 F 02	1,099	17,088	10,554	6	
M56 F 03	1,281	19,775	12,049	6	



M56 F 02

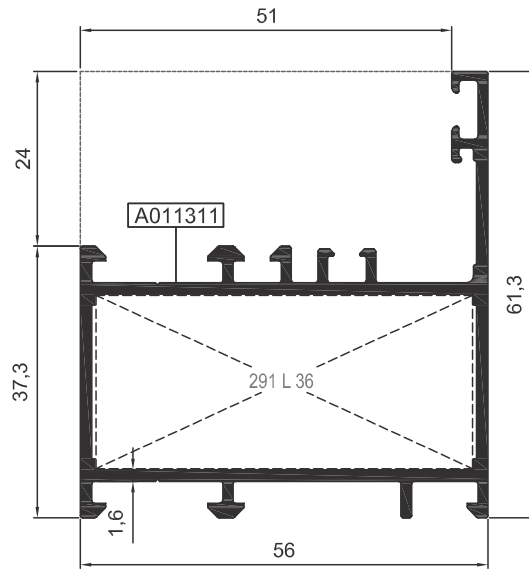

M56 F 03

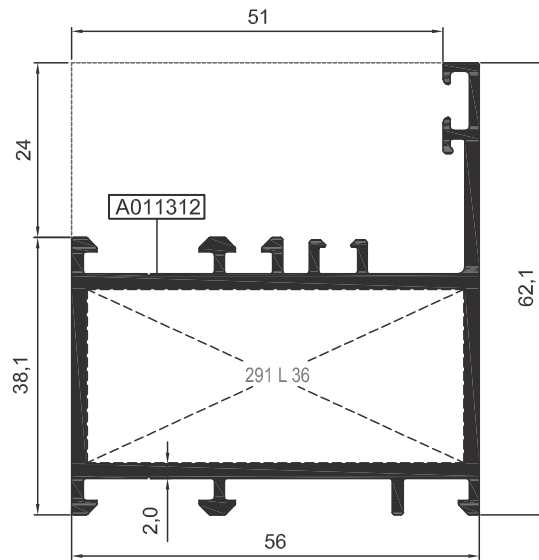


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 F 02	A011311	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 F 03	A011312	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36

HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLLERİ


FLUSH DOOR FRAME PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 DF 01	1,058	17,758	12,647	6	
M56 DF 02	1,058	17,834	12,717	6	



M56 DF 01*

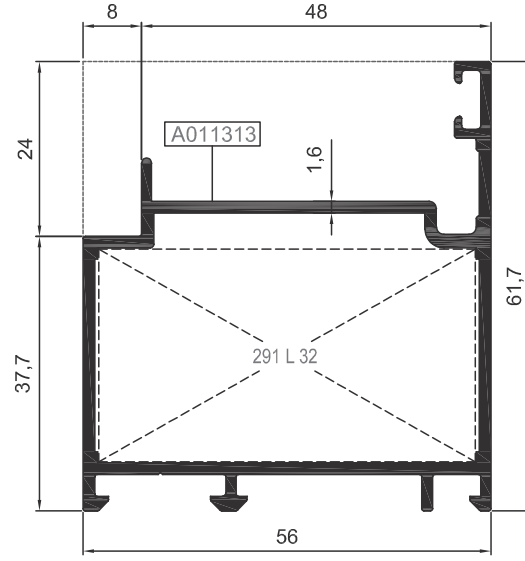

M56 DF 02**

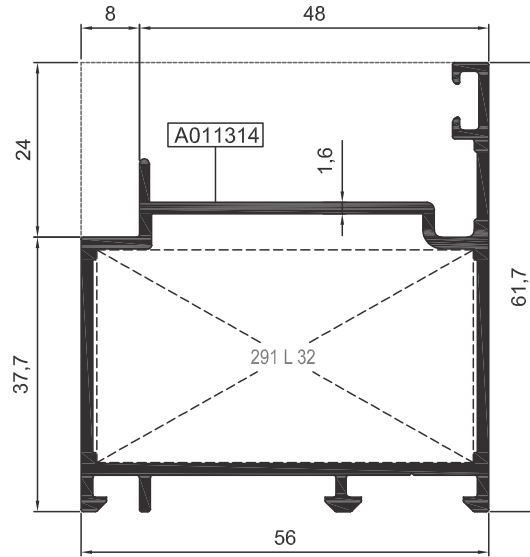

*İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
INWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE

** DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 DF 01	A011313	25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32
M56 DF 02	A011314	25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 V 02	1,315	28,389	15,253	6	
M56 V 04	1,535	32,624	17,355	6	

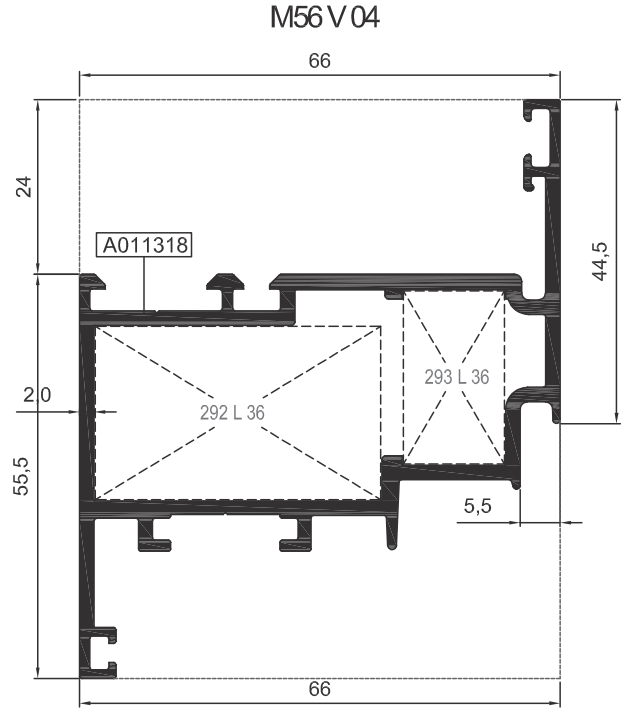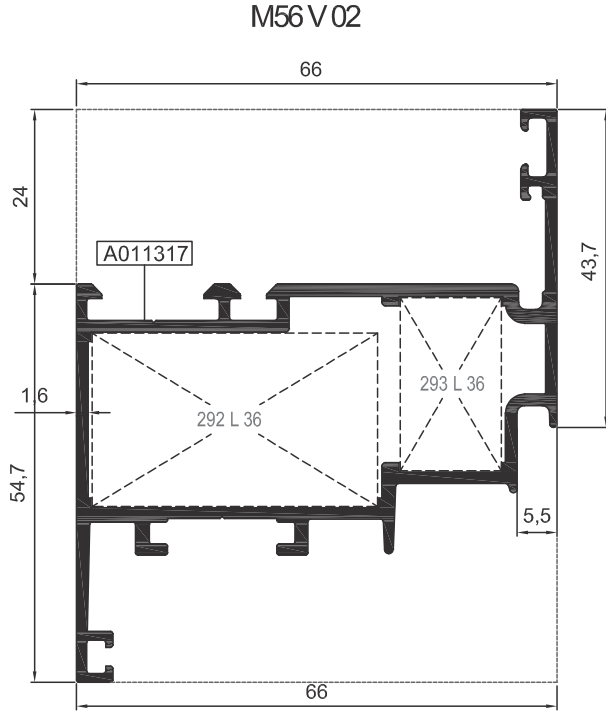


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 V 02	A011317	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 V 04	A011318	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36

HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ

FLUSH DOOR VENT PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 DV 01	1,301	23,652	28,906	6	
M56 DV 03	1,517	27,255	32,967	6	




İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ

INWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

M56 DV 01

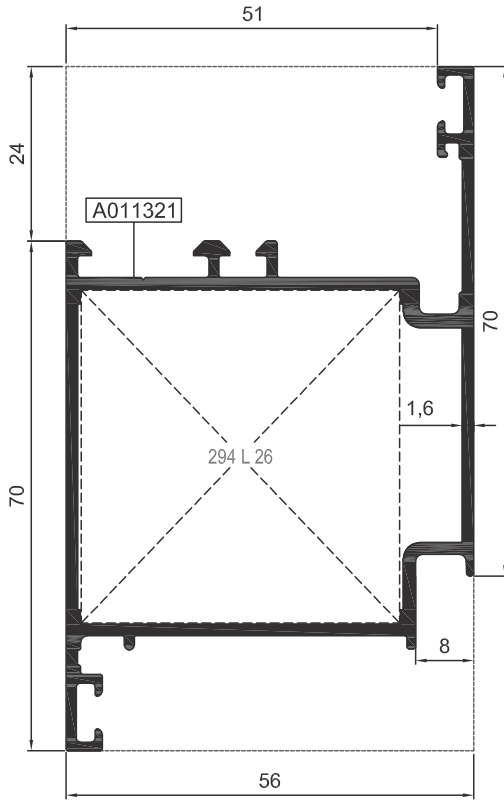

M56 DV 03

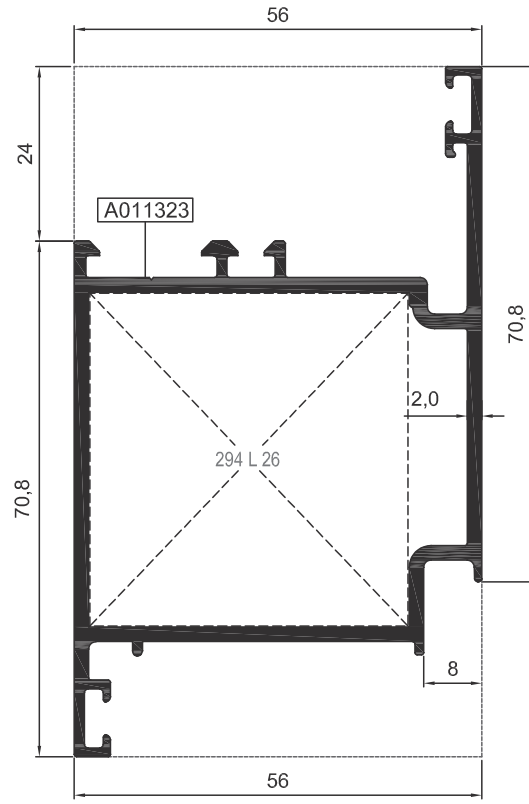

Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 DV 01	A011321	25 L 26 (A010540)	294 L 26
M56 DV 03	A011323	25 L 26 (A010540)	294 L 26

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13

HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ FLUSH DOOR VENT PROFILES


RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 DV 02	1,307	22,526	28,943	6	
M56 DV 04	1,523	26,132	32,976	6	




DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ OUTWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

M56 DV 02

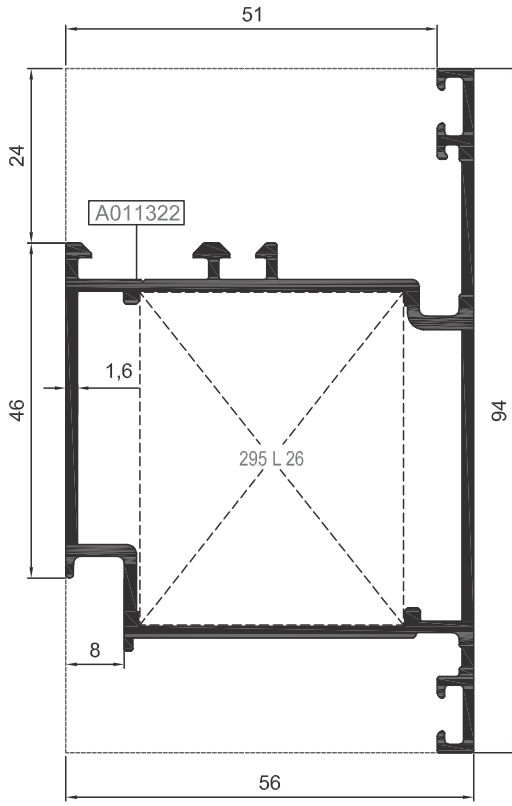

M56 DV 04

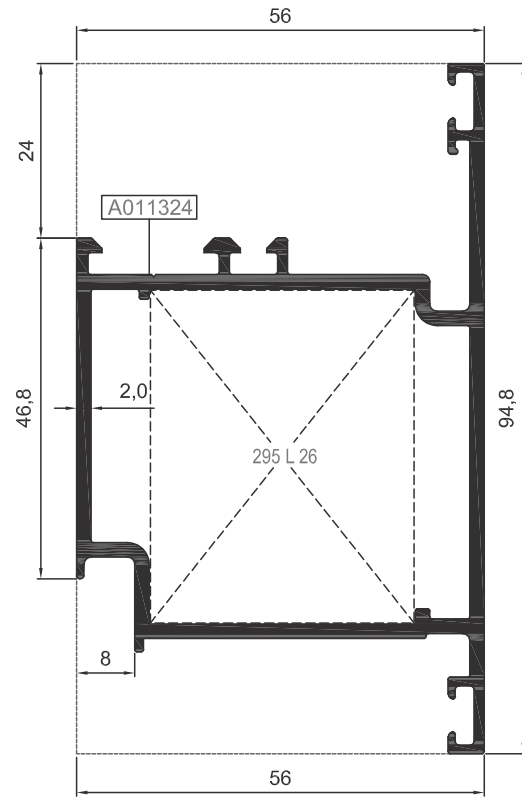


Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 DV 02	A011322	25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26
M56 DV 04	A011324	25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26

ORTA KAYIT PROFİLLERİ


MULLION PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
M56 M 02	1,285	19,612	17,413	6	
M56 M 06	1,479	22,525	19,346	6	



M56 M 02

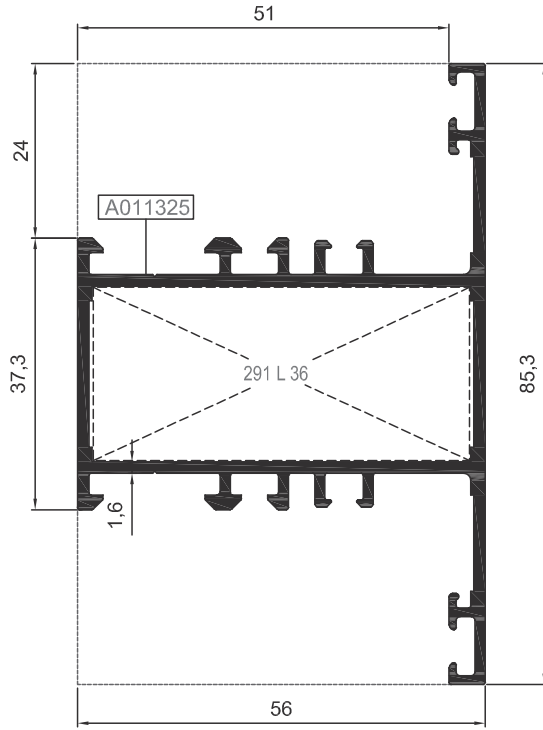

M56 M 06

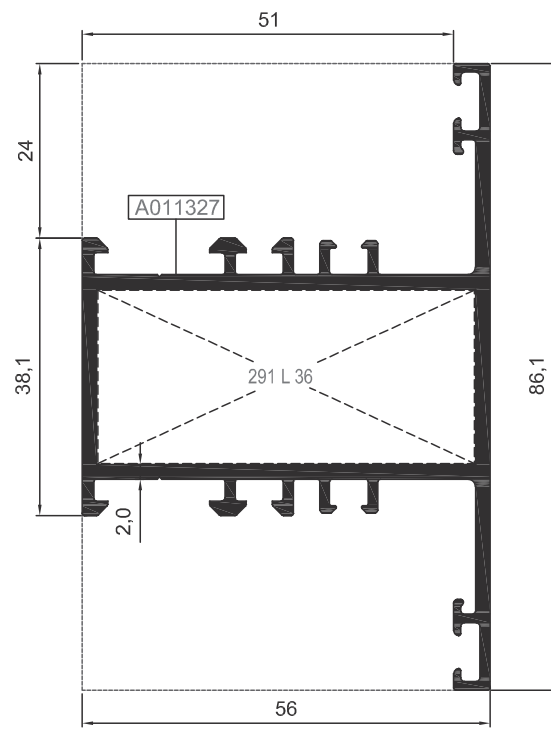

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 M 06	A011327	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325	25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25
M56 M 06	A011327	25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13


ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 M 05	1,296	29,164	17,206	6	
M56 M 07	1,511	33,556	19,256	6	



M56 M 05*

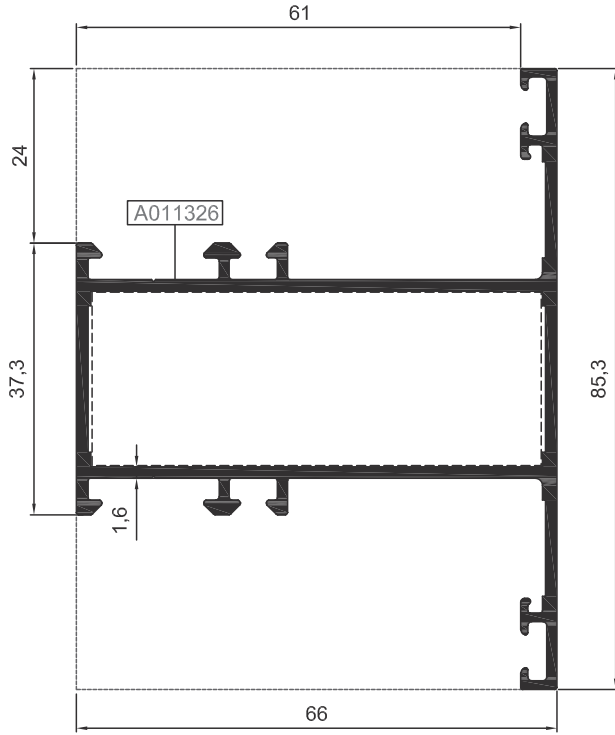

M56 M 07*

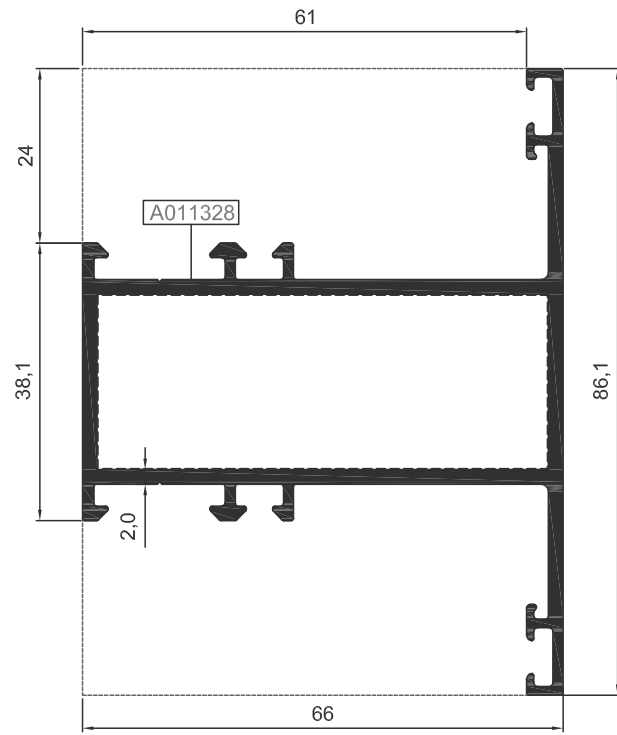

*M56 V 02 & M56 V 04 KANAT PROFİLLERİ İLE KULLANILIR
USE WITH M56 V 02& M56 V 04 VENT PROFILES


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 05	A011326	25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24
M56 M 07	A011328	25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24

OVAL KASA PROFİLLERİ OVAL FRAME PROFILES


RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 CF 01	1,117	19,723	6,652	6	
M56 CF 02	1,214	23,295	12,594	6	

M56 CF 01

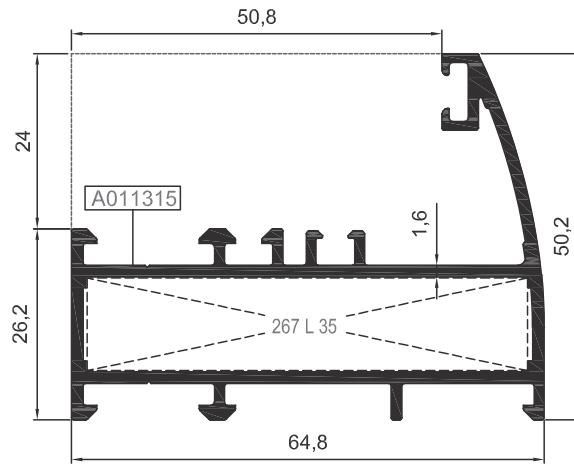

M56 CF 02

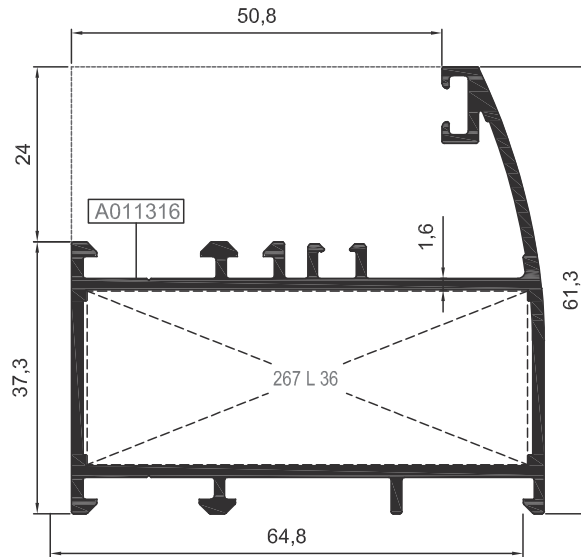

Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 CF 01	A011315	25 L 35 (A010076)	60,3 mm	267 L 35
M56 CF 02	A011316	25 L 36 (A002397)	60,3 mm	267 L 36

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

OVAL KANAT PROFİLLERİ OVAL VENT PROFILES


RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 CV 02	1,337	26,961	16,930	6	
M56 CV 03	1,527	34,233	40,541	6	

M56 CV 02

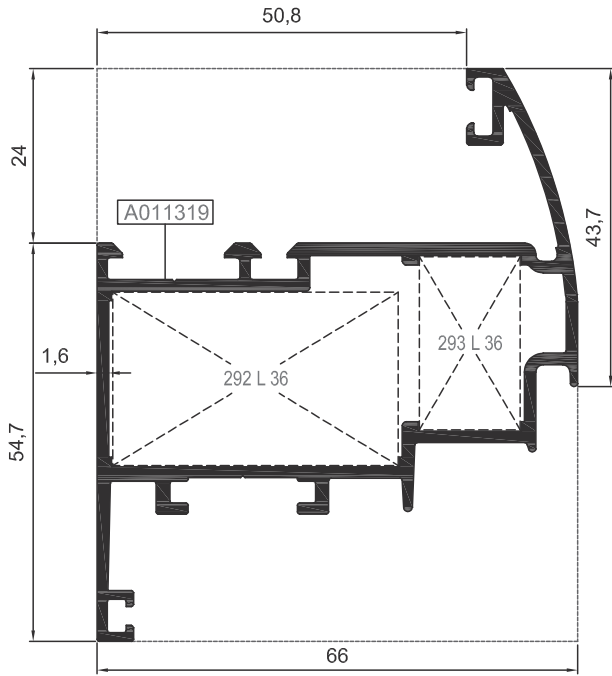

M56 CV 03

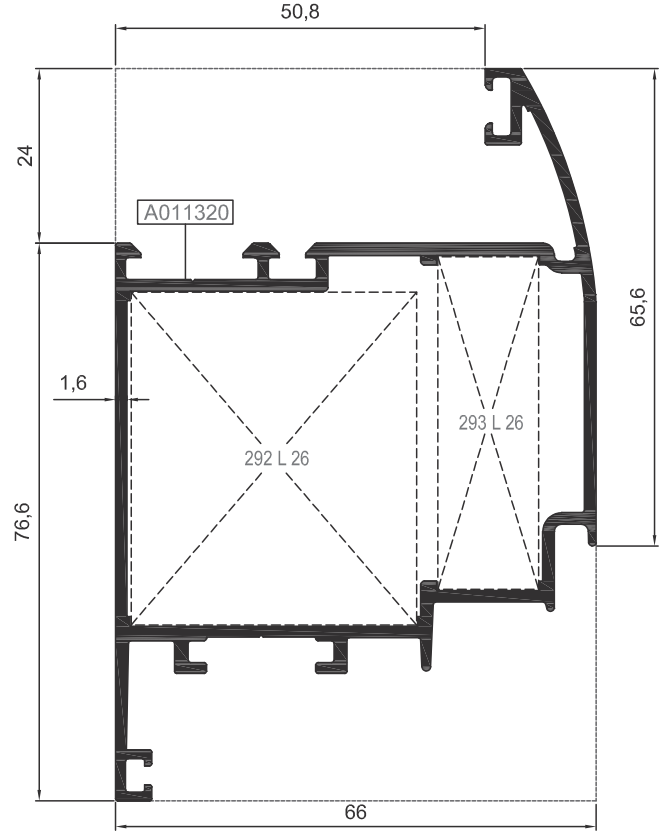


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 CV 02	A011319	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 CV 03	A011320	25 L 26 (A010540)	39,1 mm	292 L 26
		25 L 26 (A010540)	13,8 mm	293 L 26


ETEK PROFİLLERİ
KICK PLATE PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 K 01	1,572	32,028	69,692	6	
M56 K 04	1,900	38,360	83,523	6	



M56K01

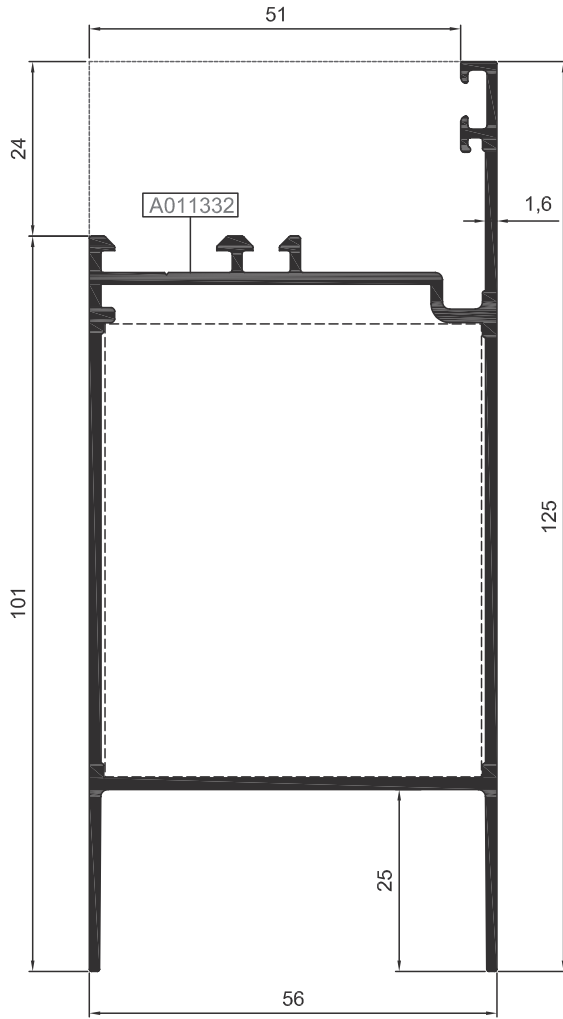

M56 K 04

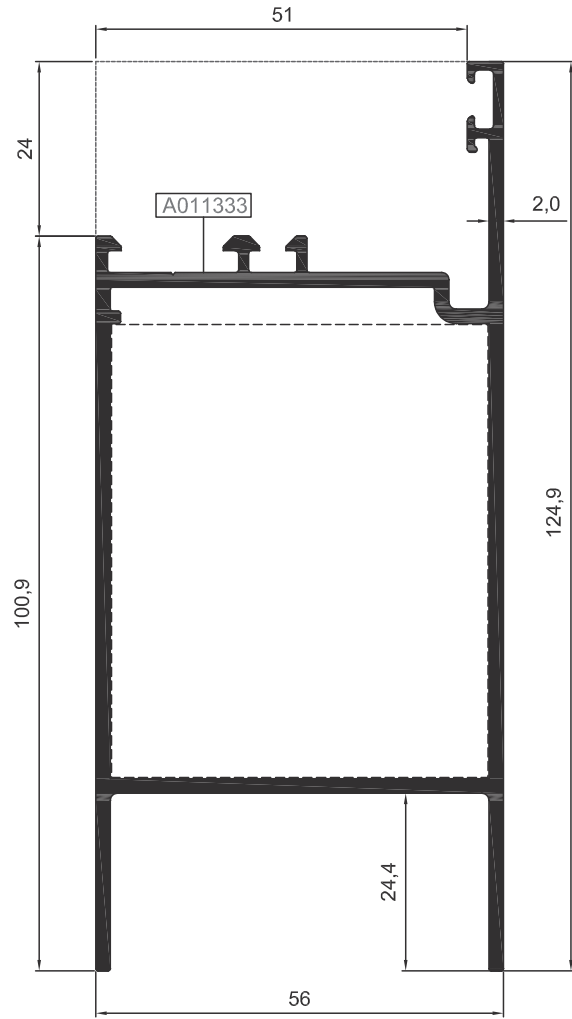

Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 K 01	A011332	25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25
M56 K 04	A011333	25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13



ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 A 04	1,144	16,289	8,532	6	
25 I 06	0,105	—	—	6	



M56 A 04

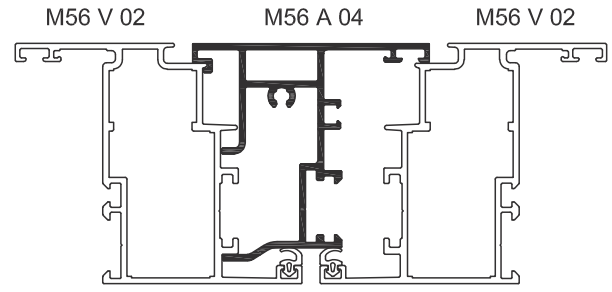
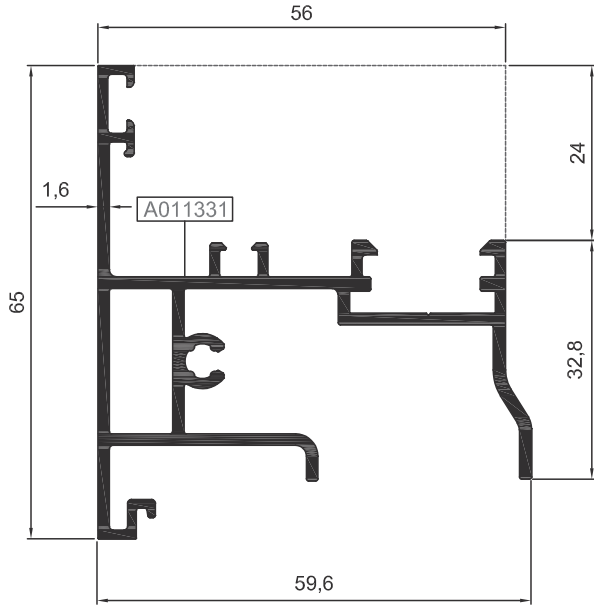


Ölçek/Scale:1/2

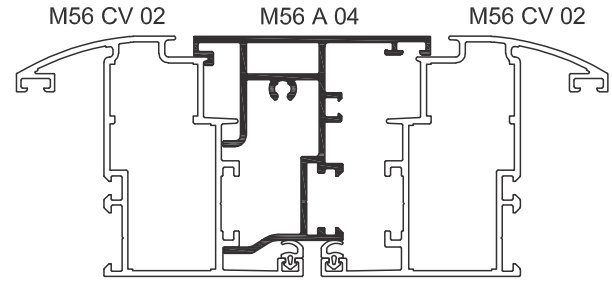

Ölçek/Scale:1/2

25 I 06

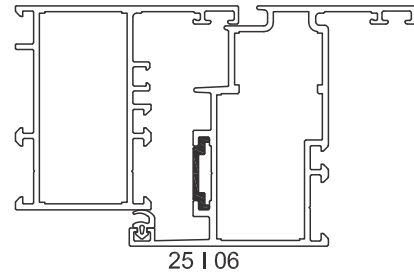

25 I 06



Ölçek/Scale:1/2

ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 DA 01	0,840	10,344	4,429	6	
M56 DA 02	0,845	10,232	4,431	6	
MT65 A 01	0,273	---	---	6	



M56 DA 01

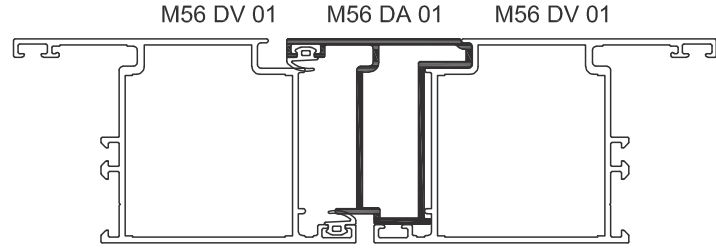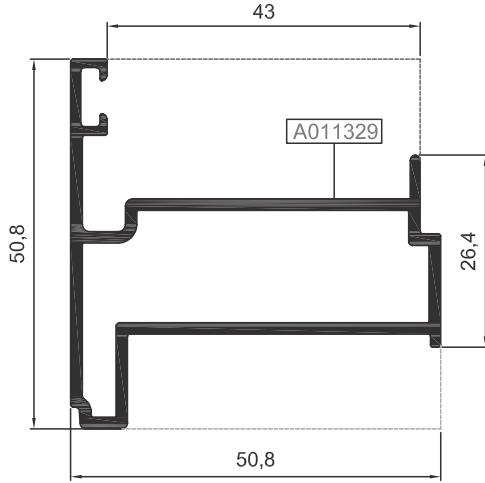

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI
INWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2



M56 DA 02

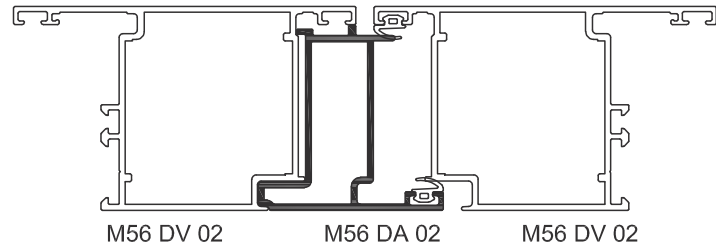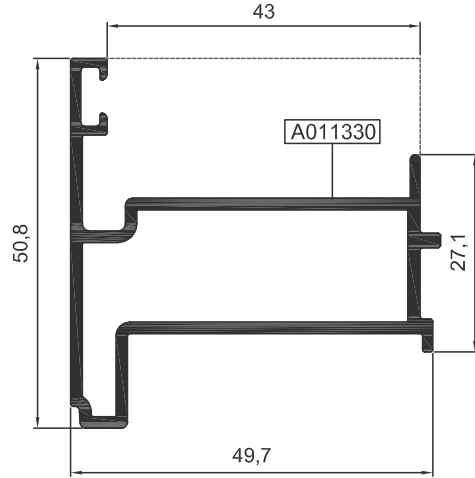

DİŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2

MT65 A 01

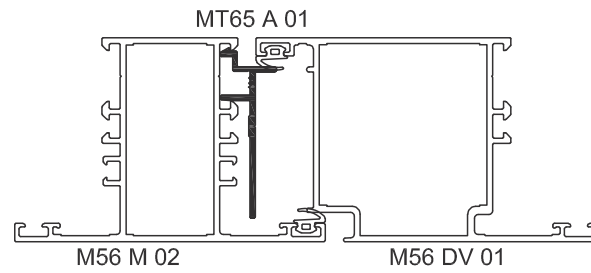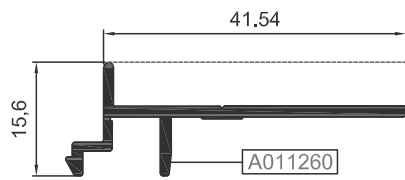


İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI
INWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2



KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ CORNER PROFILES

RW56



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 C 01	1,147	25,241	25,241	6	
M56 C 02	0,897	12,092	9,039	6	
MT65 A 02	0,090	---	---	6	




M56 C 01

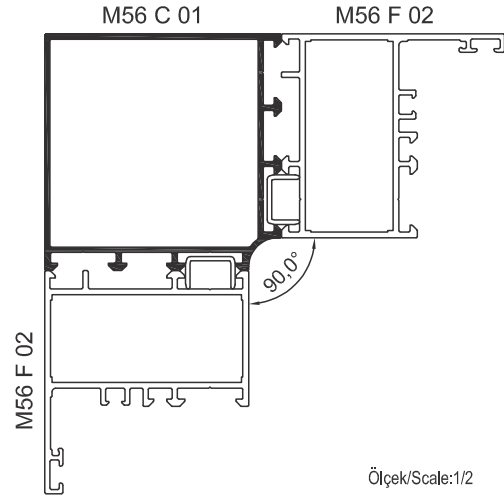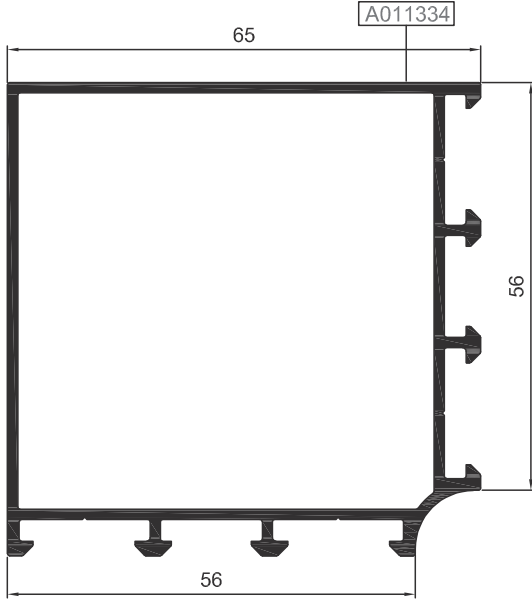

M56 C 02

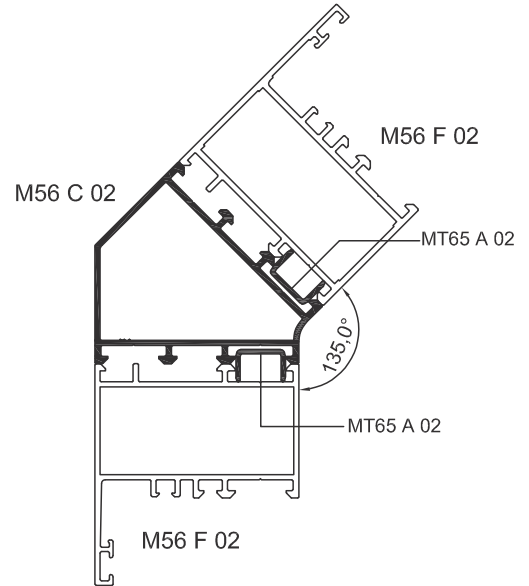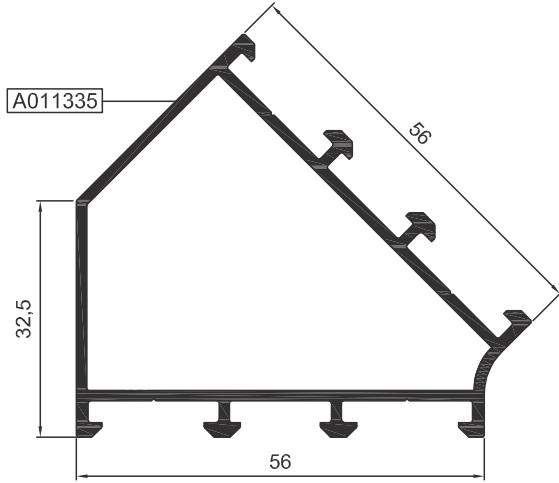




MT65 A 02






KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
24 G 13	0,296	---	---	6	
24 G 14	0,315	---	---	6	
24 G 15	0,334	---	---	6	
24 G 16	0,353	---	---	6	






24 G 13






24 G 14



24 G 15

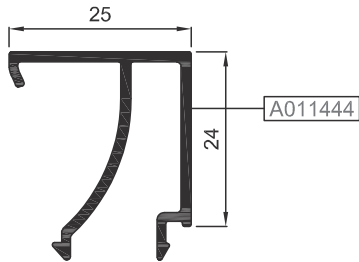

24 G 16







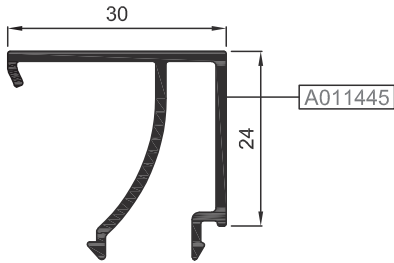


CAM ÇITA PROFİLLERİ

GLAZING BEAD PROFILES

RW56

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
24 G 17	0,372	---	---	6	
24 G 18	0,391	---	---	6	

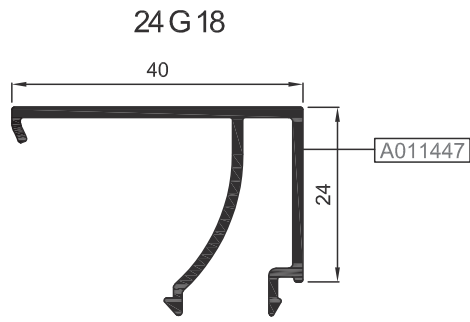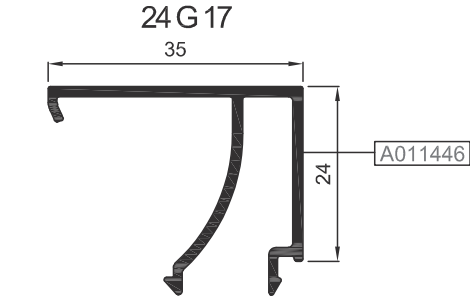


UYGULANAN PROFİLLER: M56F02-M56F03-M56DV01-M56DV02-M56DV03-M56DV04-M56CF01-M56CF02-M56CV02-M56CV03-M56M02

M56M06-M56K01-M56K04

USE WITH: M56F02-M56F03-M56DV01-M56DV02-M56DV03-M56DV04-MT56CF01-M56CF02-M56CV02-M56CV03-M56M02-M56M06-M56K01-M56K04

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	20 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	16 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	15 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	14 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	13 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	12 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	11 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	10 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	9 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	8 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	7 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	6 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	5 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	4 mm	01.11.15

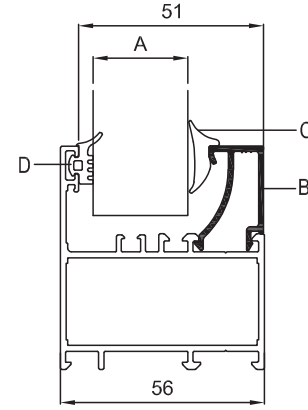

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.


CAM TABLOLARI GLASS TABLE

RW56

UYGULANAN PROFİLLER: M56V02-M56V04-M56M05-M56M07
USE WITH: M56V02-M56V04-M56M05-M56M07

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	39 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	38 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	37 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	36 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	35 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	34 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	33 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	32 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	31 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	30 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	20 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	16 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	15 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	14 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.05	13 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.14	12 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.15	11 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.21	10 mm	01.11.15

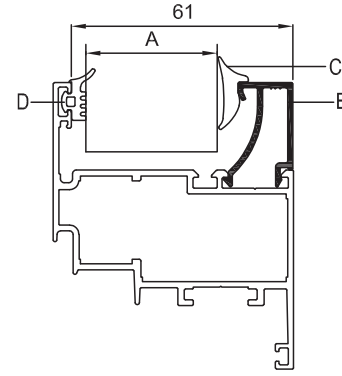

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

CORNER CLEATS AND MULLION CONNECTION PROFILES

RW56

TAKOZLAR (CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 26	25 L 32	25 L 35	25 L 36
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010540	A002430	A010076	A002397
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,870 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m	3,229 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 24	25 J 25		
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A011336	A011337		
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,318 kg/m	1,232 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 F 02	A011311		25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 F 03	A011312		25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 DF 01	A011313		25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32
M56 DF 02	A011314		25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32
M56 CF 01	A011315		25 L 35 (A010076)	60,3 mm	267 L 35
M56 CF 02	A011316		25 L 36 (A002397)	60,3 mm	267 L 36
M56 V 02	A011317		25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
			25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 V 04	A011318		25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
			25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 DV 01	A011321		25 L 26 (A010540)	43,6 mm	294 L 26
M56 DV 02	A011322		25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26
M56 DV 03	A011323		25 L 26 (A010540)	43,6 mm	294 L 26
M56 DV 04	A011324		25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26
M56 CV 02	A011319		25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
			25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 CV 03	A011320		25 L 26 (A010540)	39,1 mm	292 L 26
			25 L 26 (A010540)	13,8 mm	293 L 26
M56 M 02	A011325		25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 M 06	A011327		25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36

ORTA KAYIT BAĞLANTILARI (MULLION CONNECTION PIECES)

Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325		25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25
M56 M 05	A011326		25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24
M56 M 06	A011327		25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25
M56 M 07	A011328		25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24
M56 K 01	A011332		25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25
M56 K 04	A011333		25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RW56

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05

06

07

08

09



10

11

12


13

① DETAYI
DETAIL

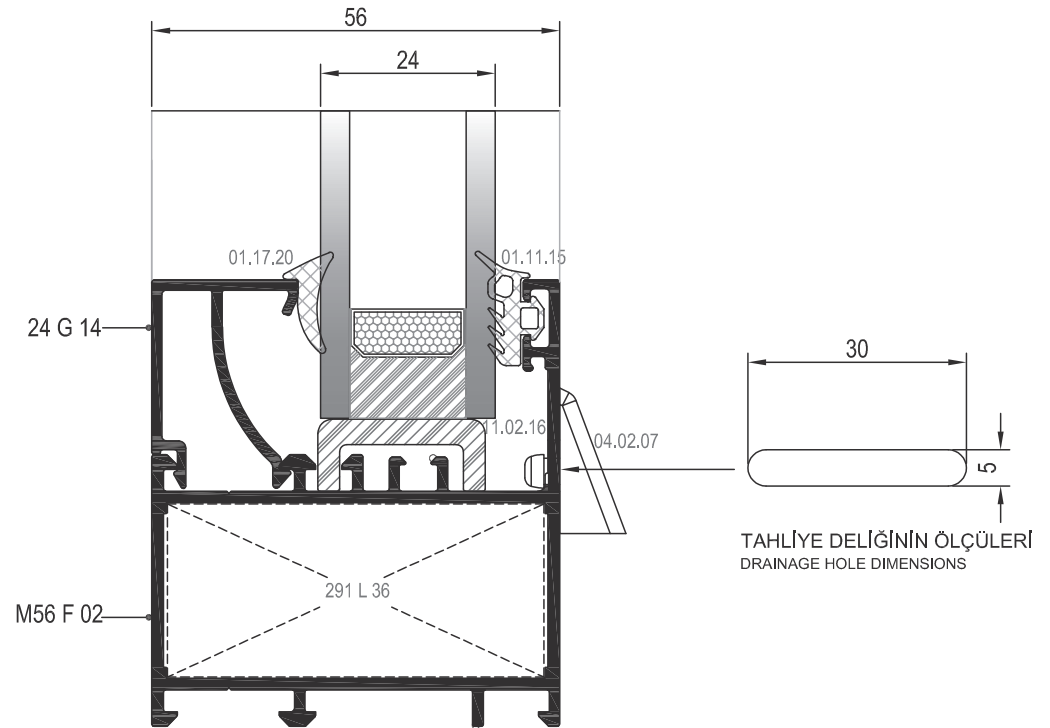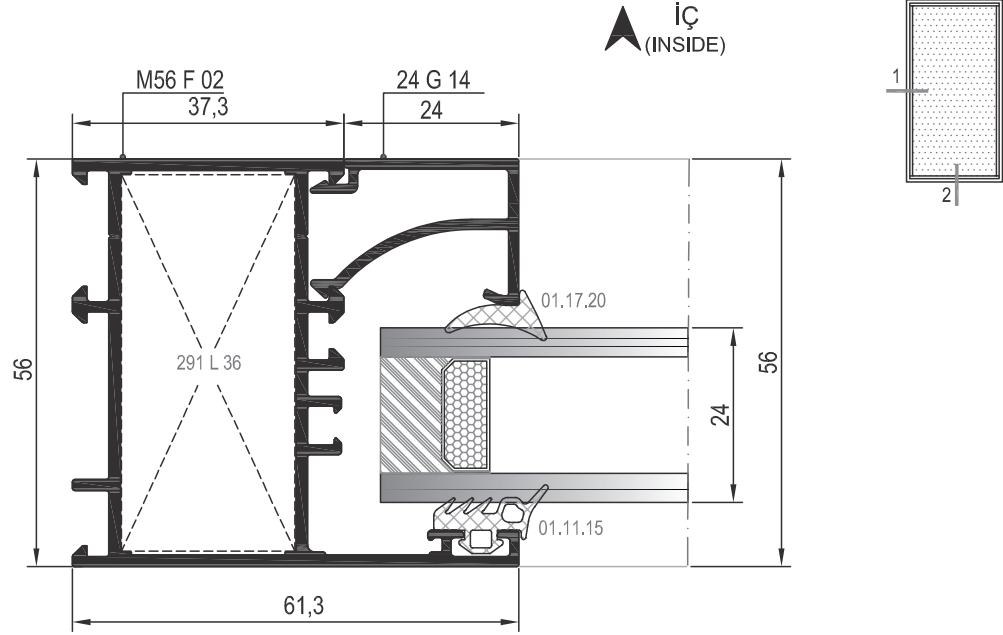


② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

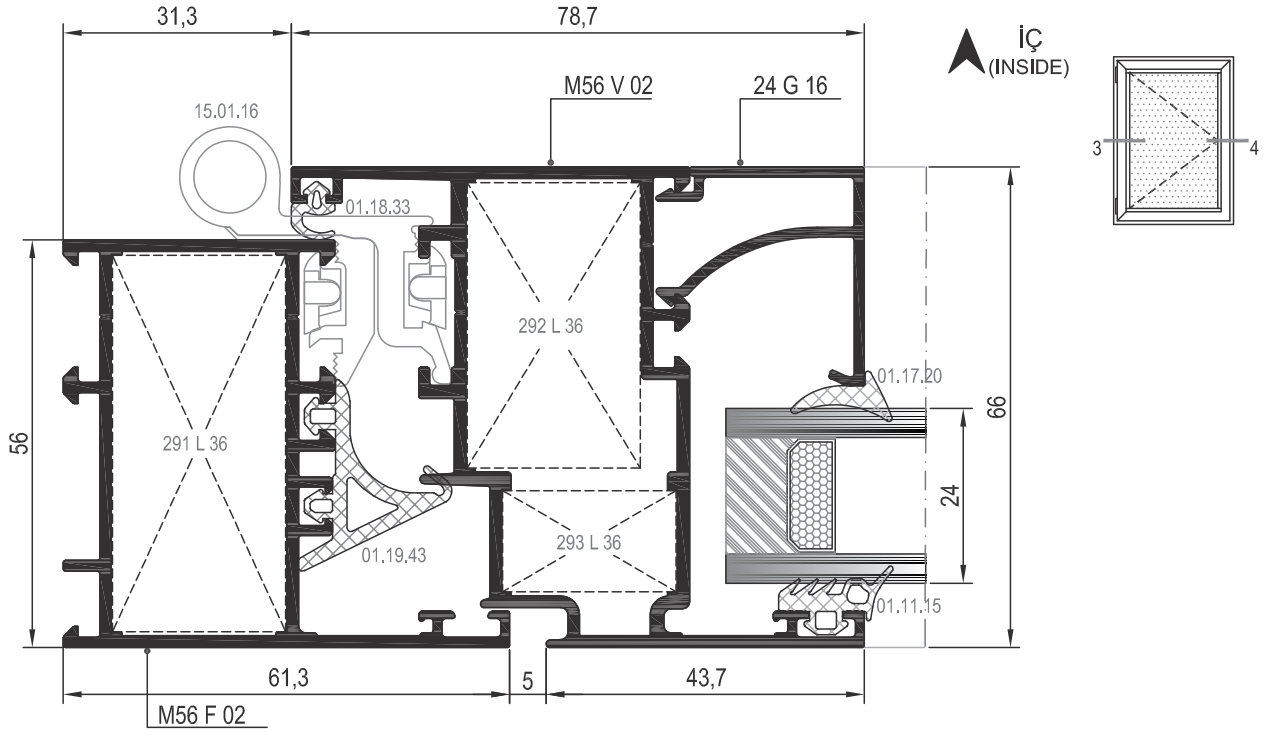

③ DETAYI
DETAIL

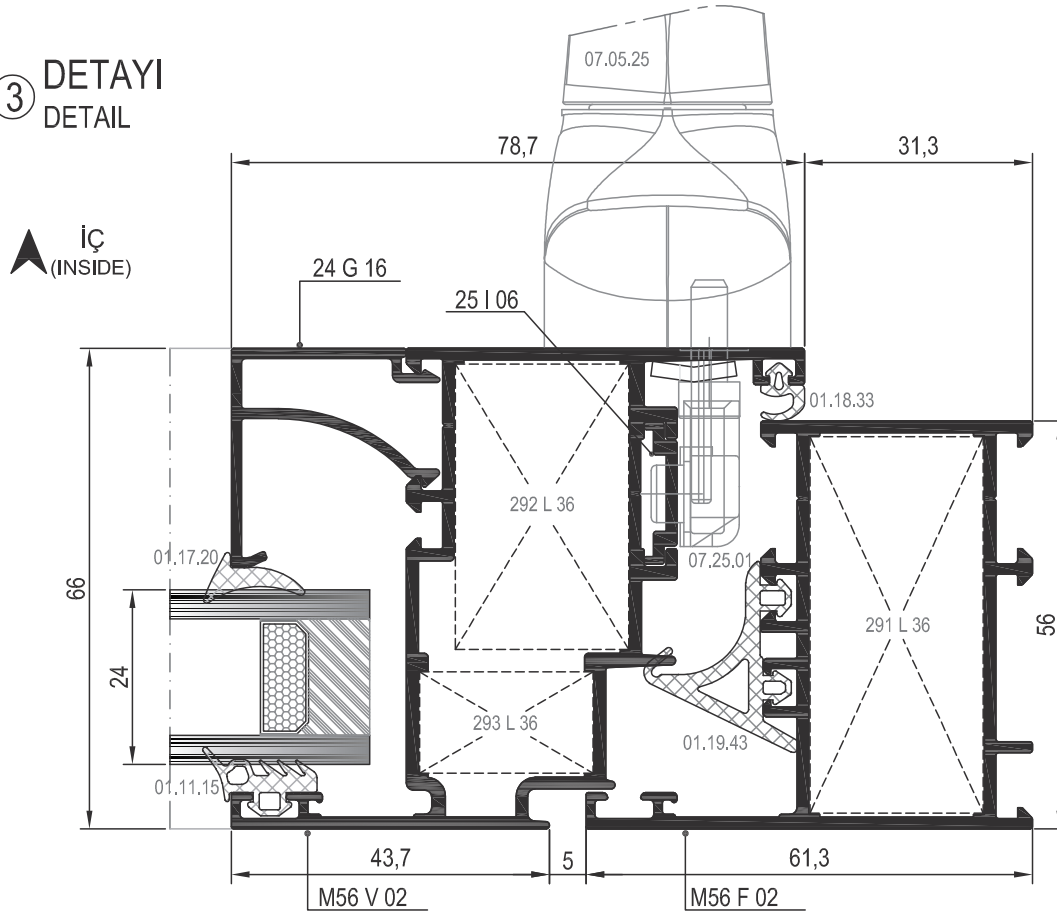




④ DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔



⑤ DETAYI
DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL

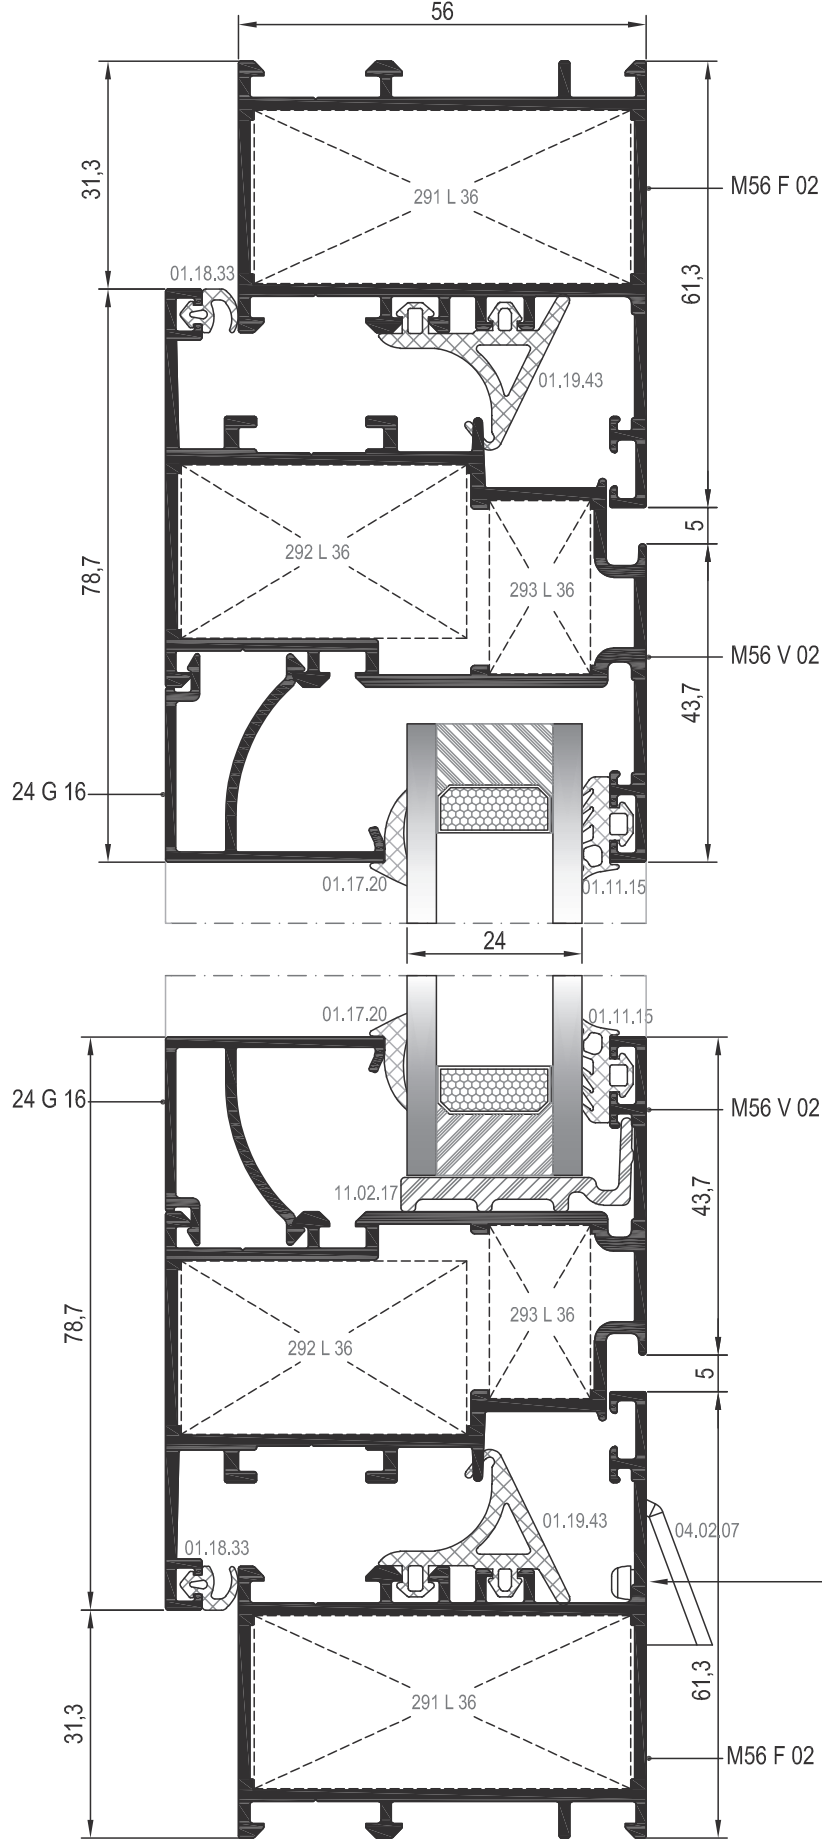


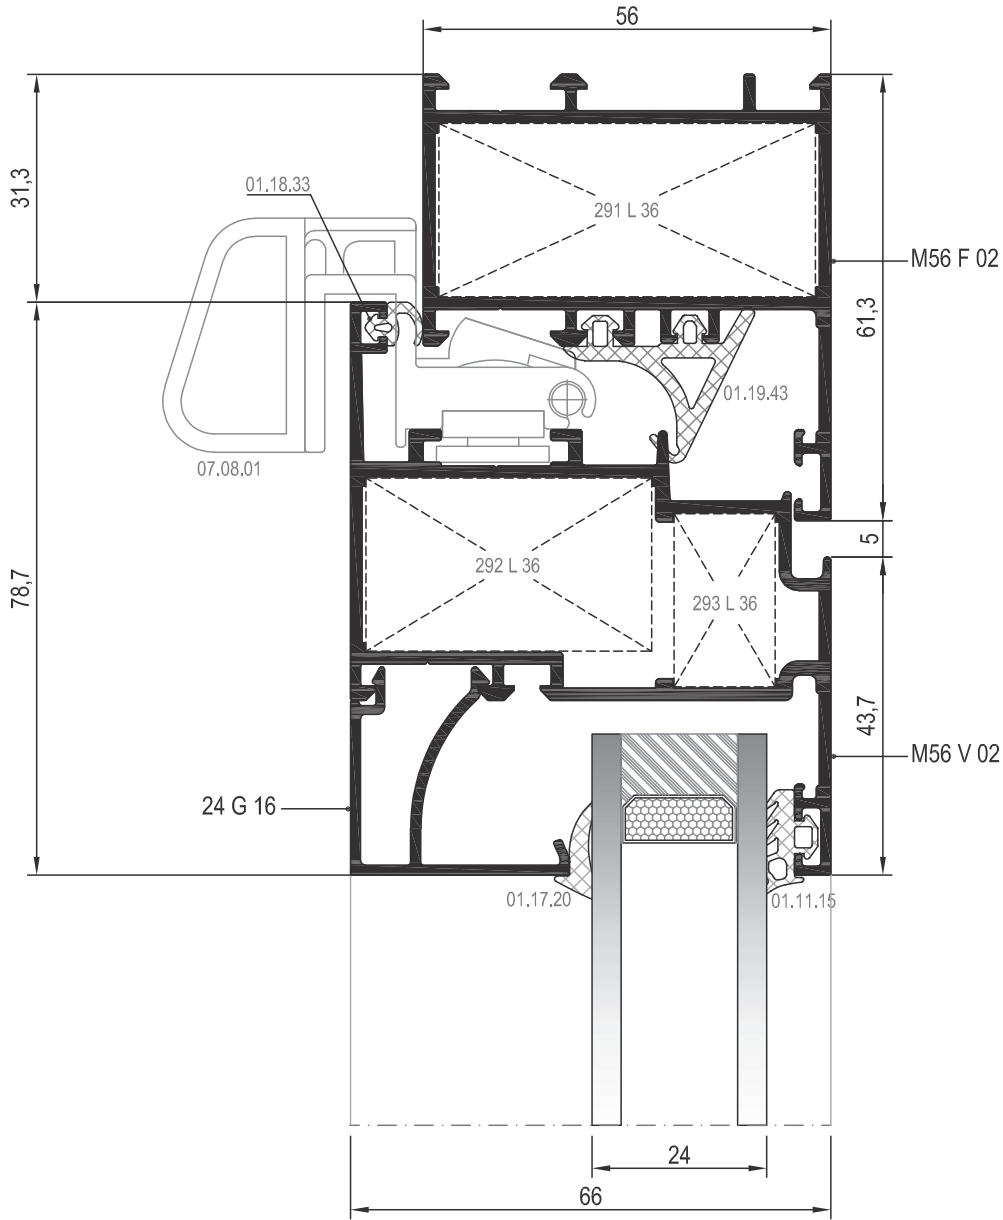

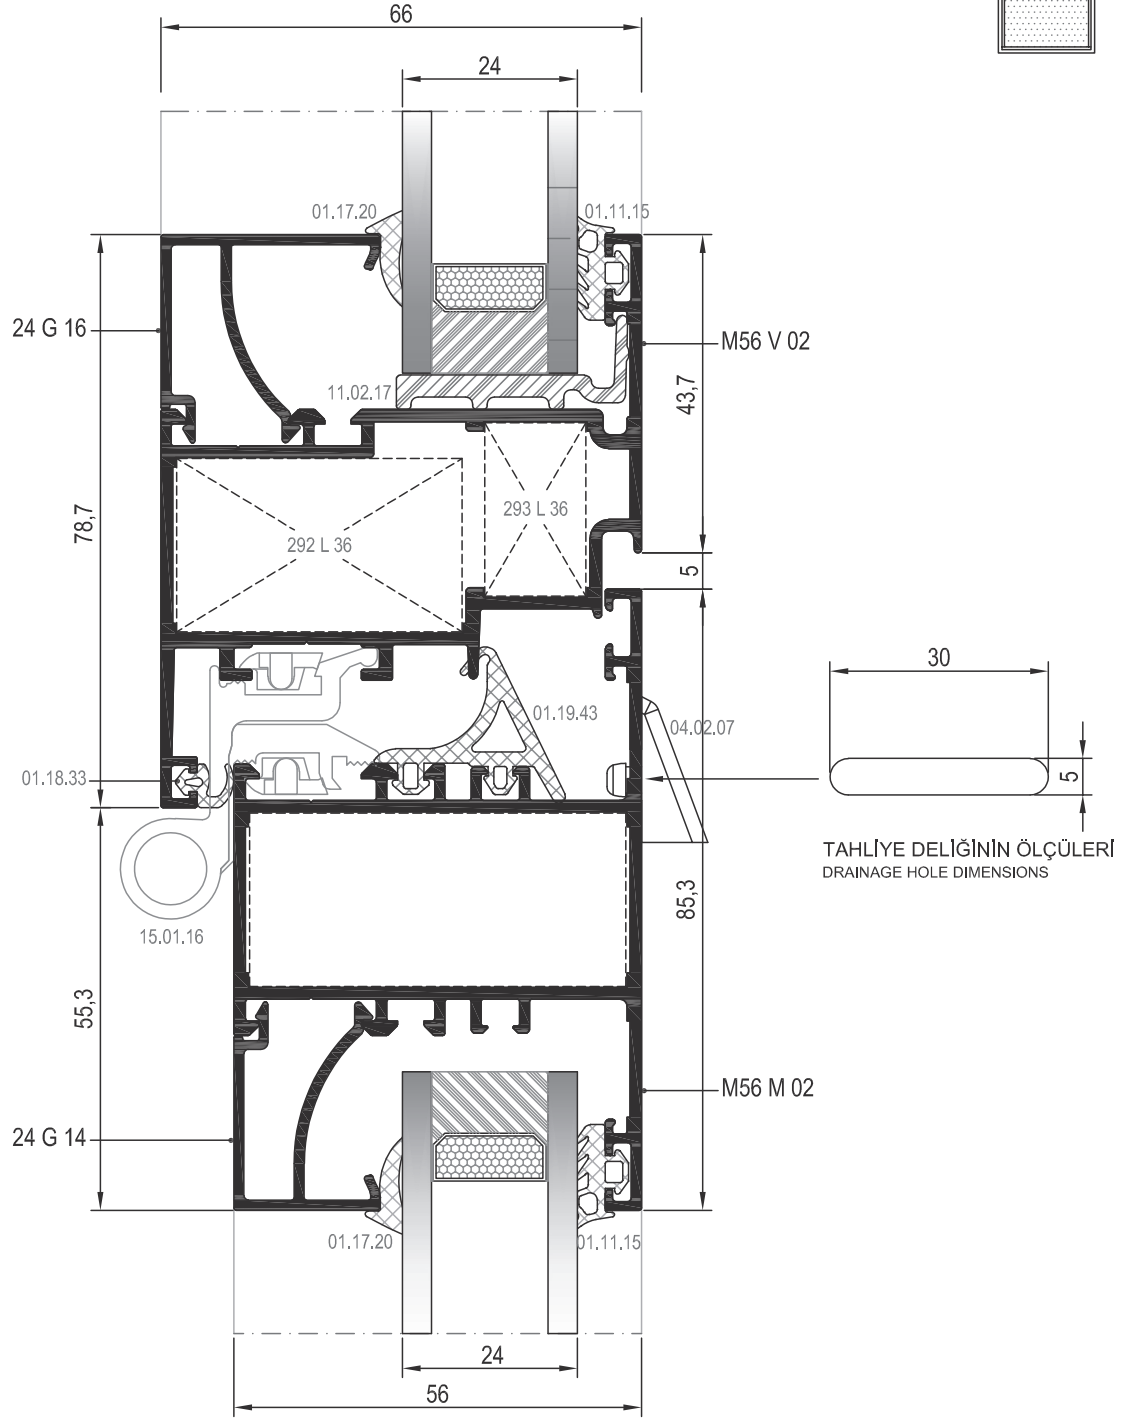

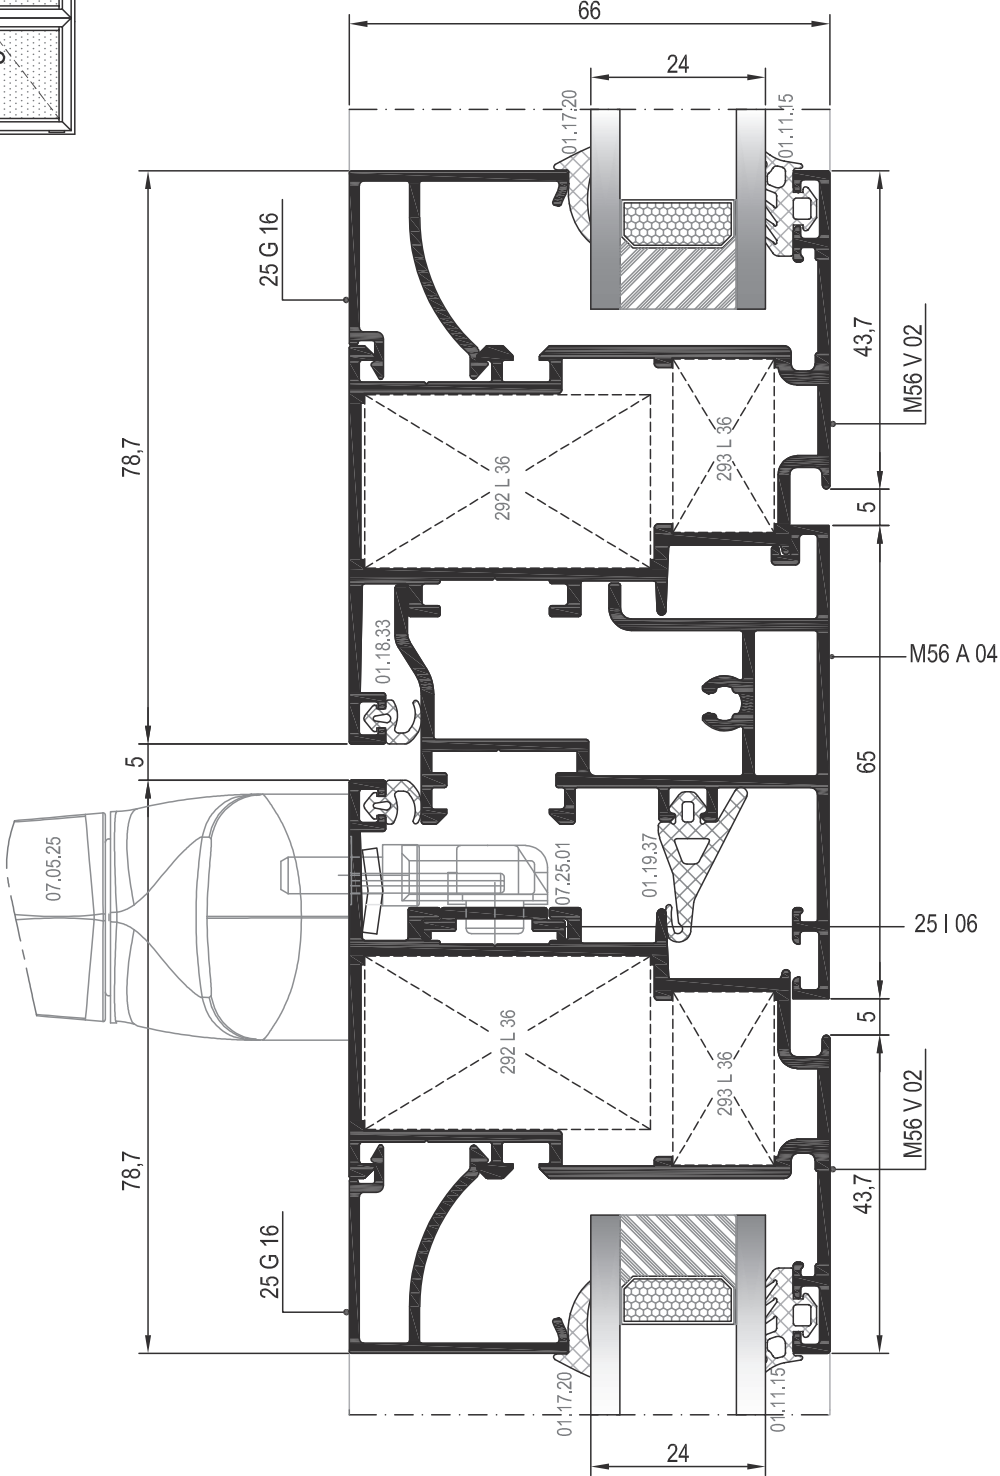


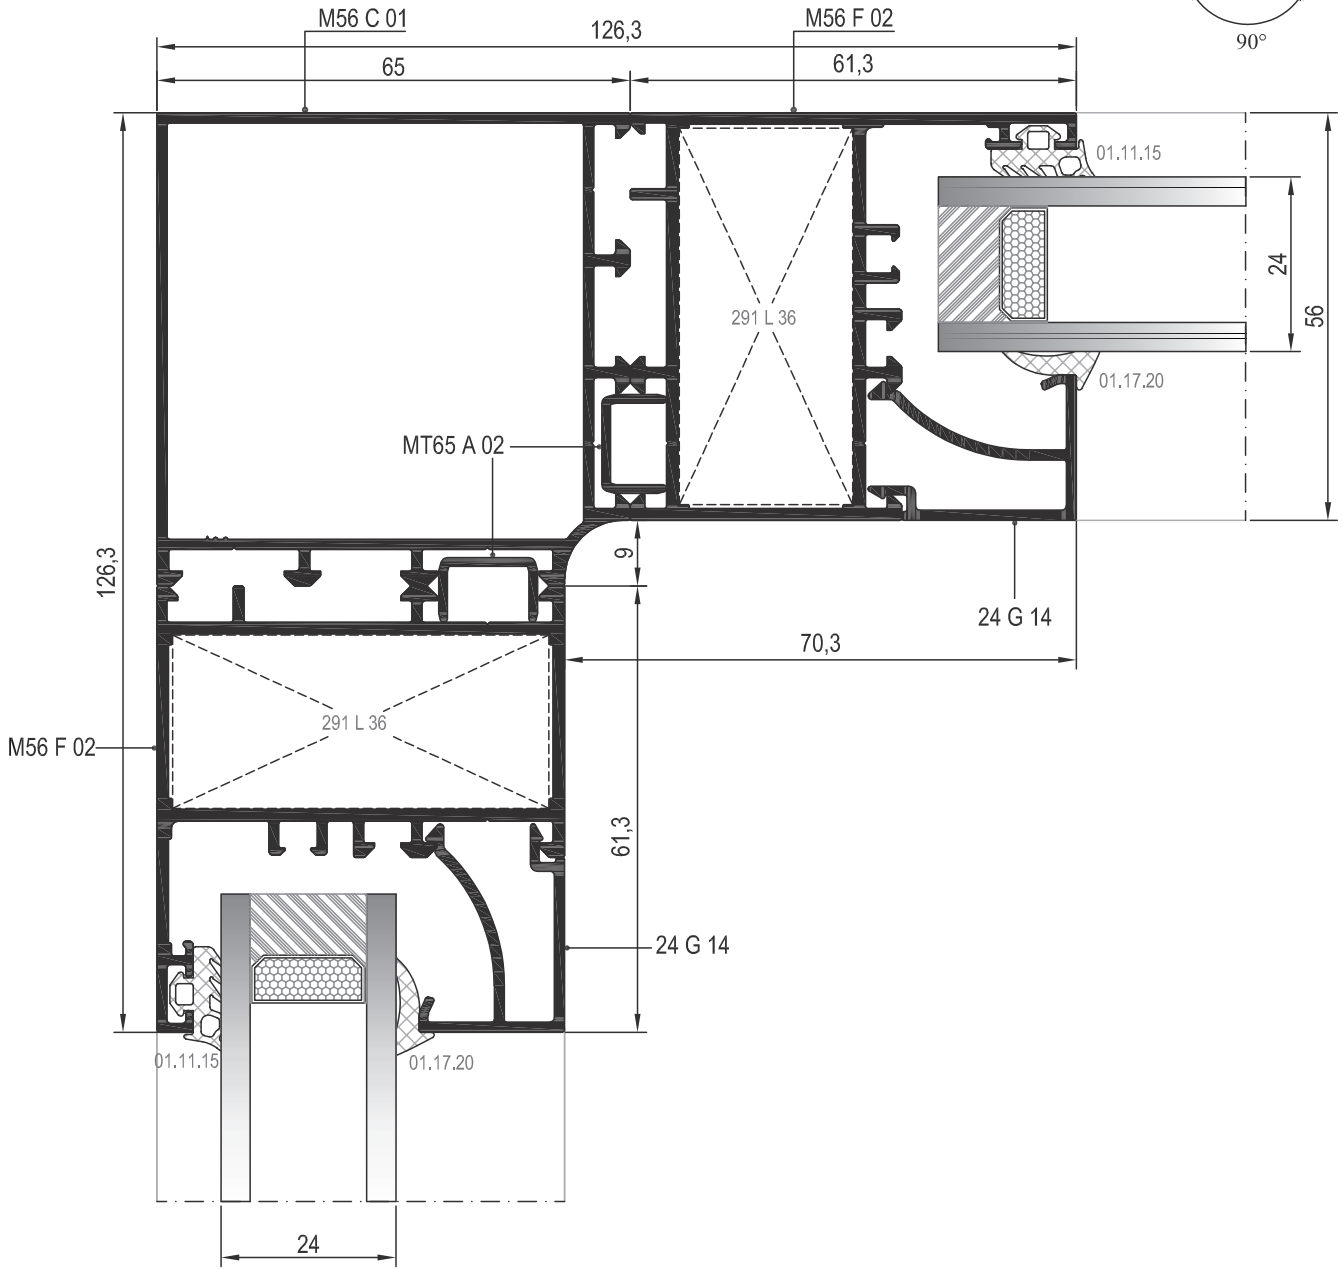


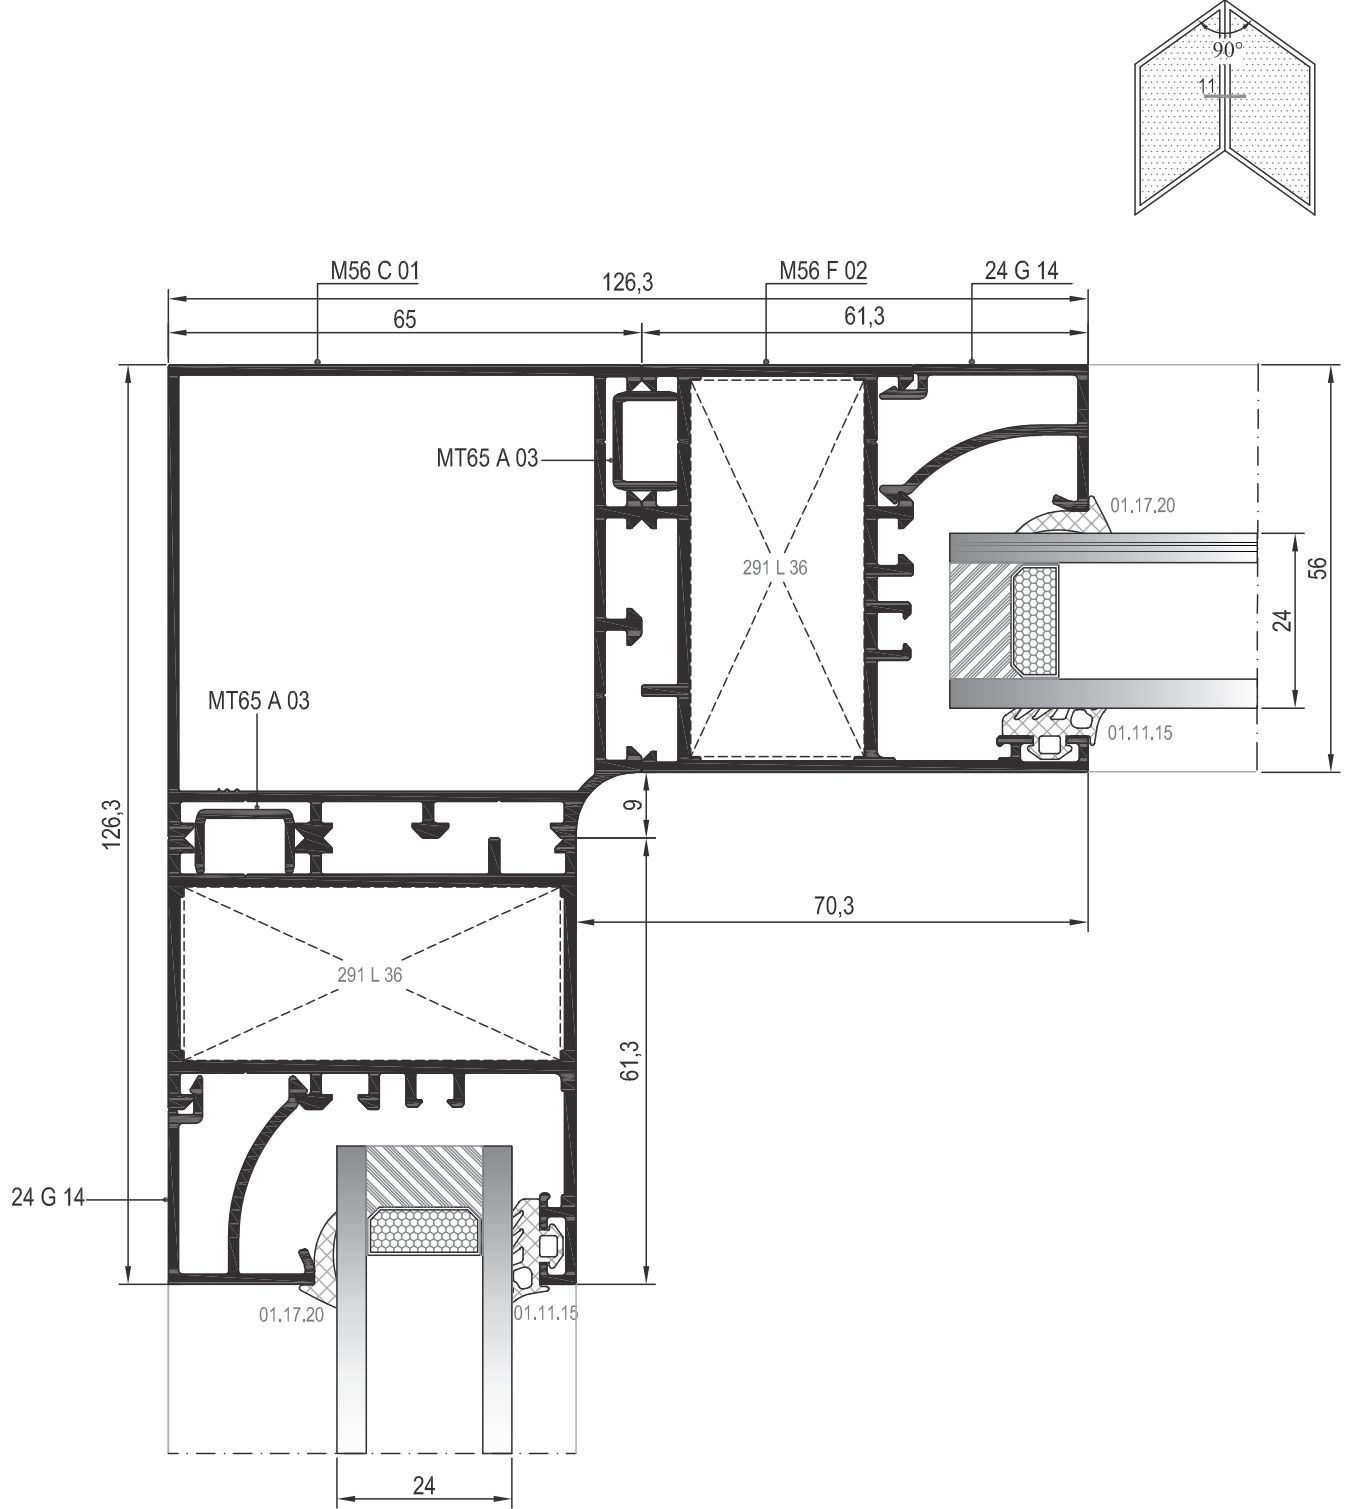

11 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


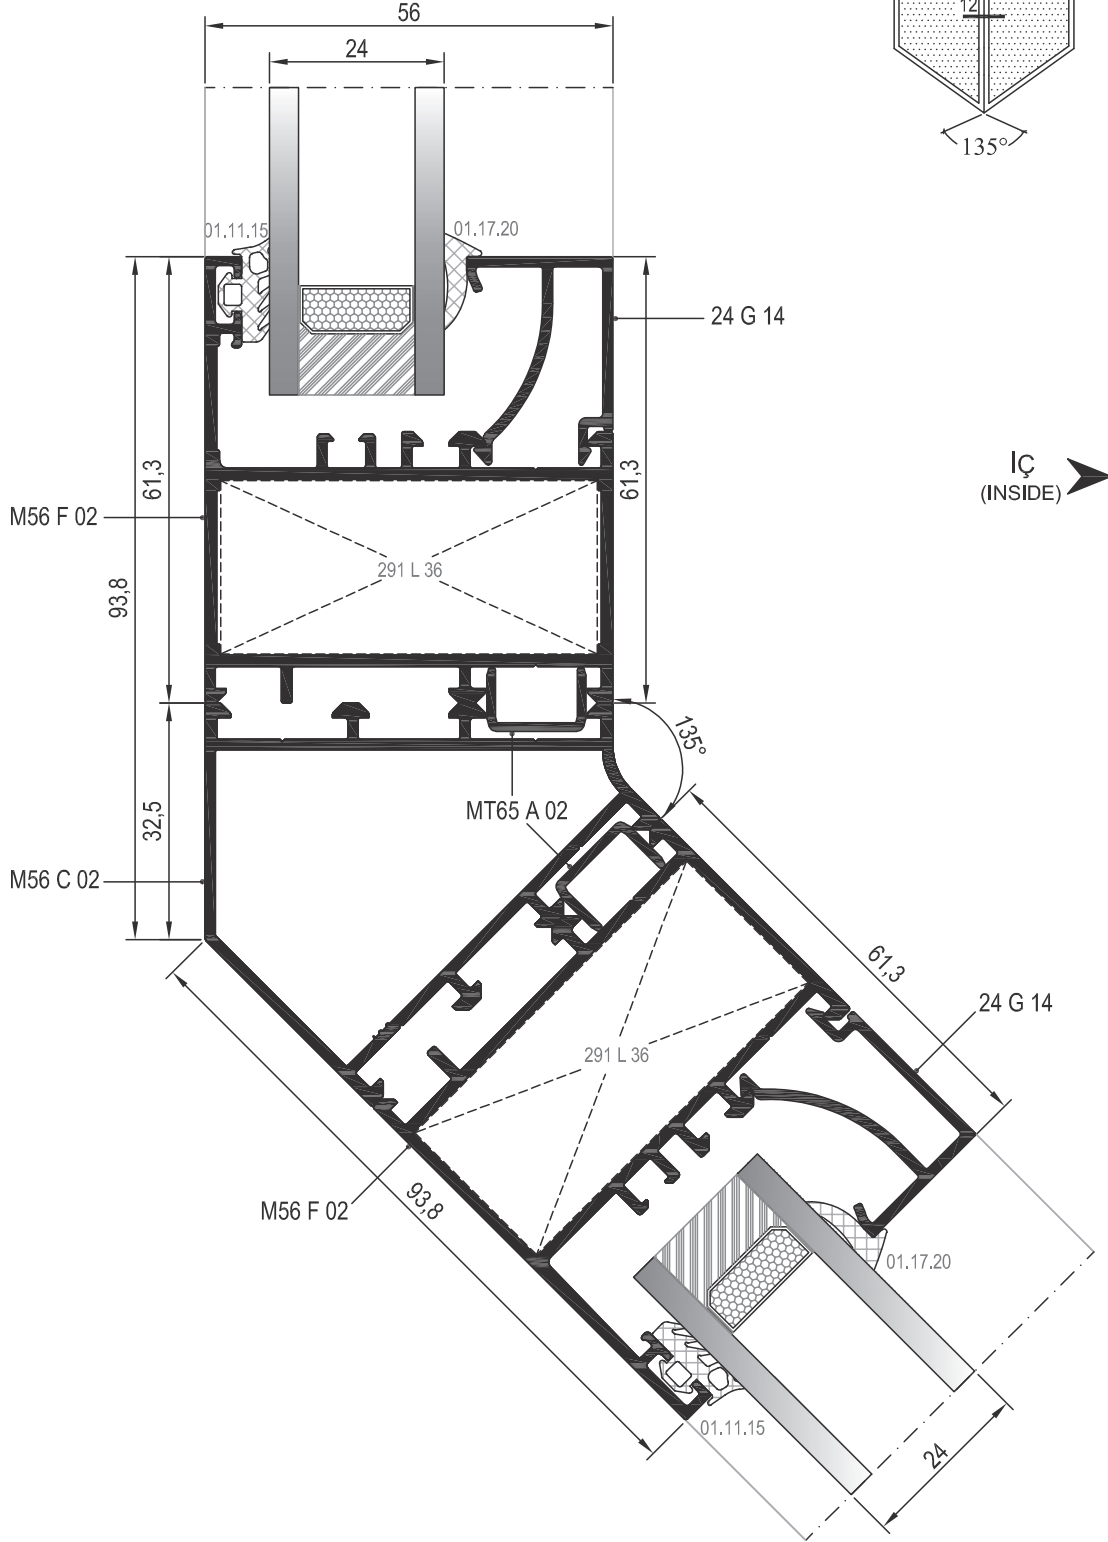





DETAYLAR DETAILS

RW56

OVAL SERİ DETAYLARI OVAL SYSTEM DETAILS

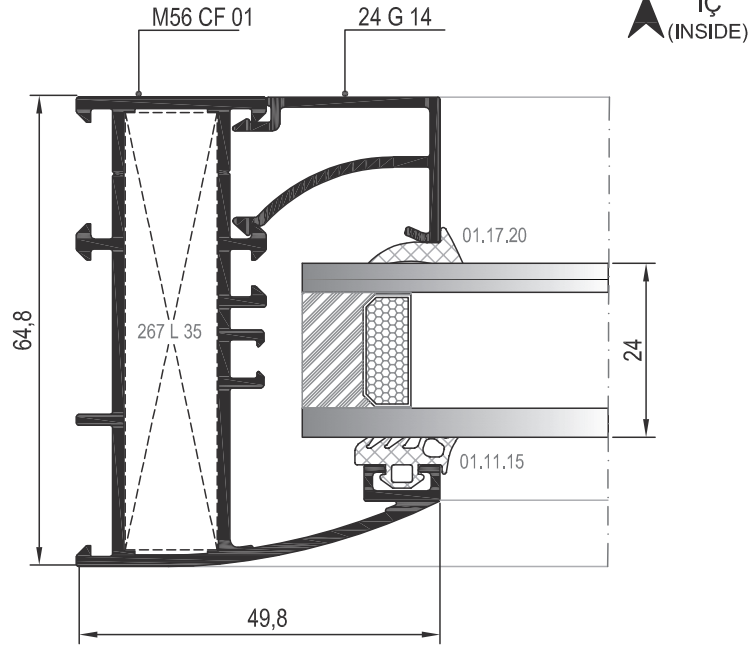


14 DETAYI DETAIL

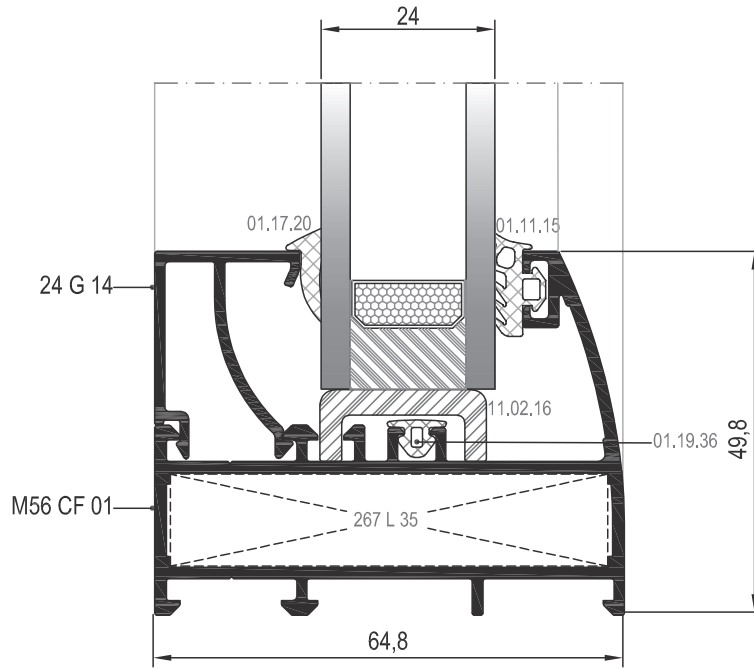


15 DETAYI DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE)

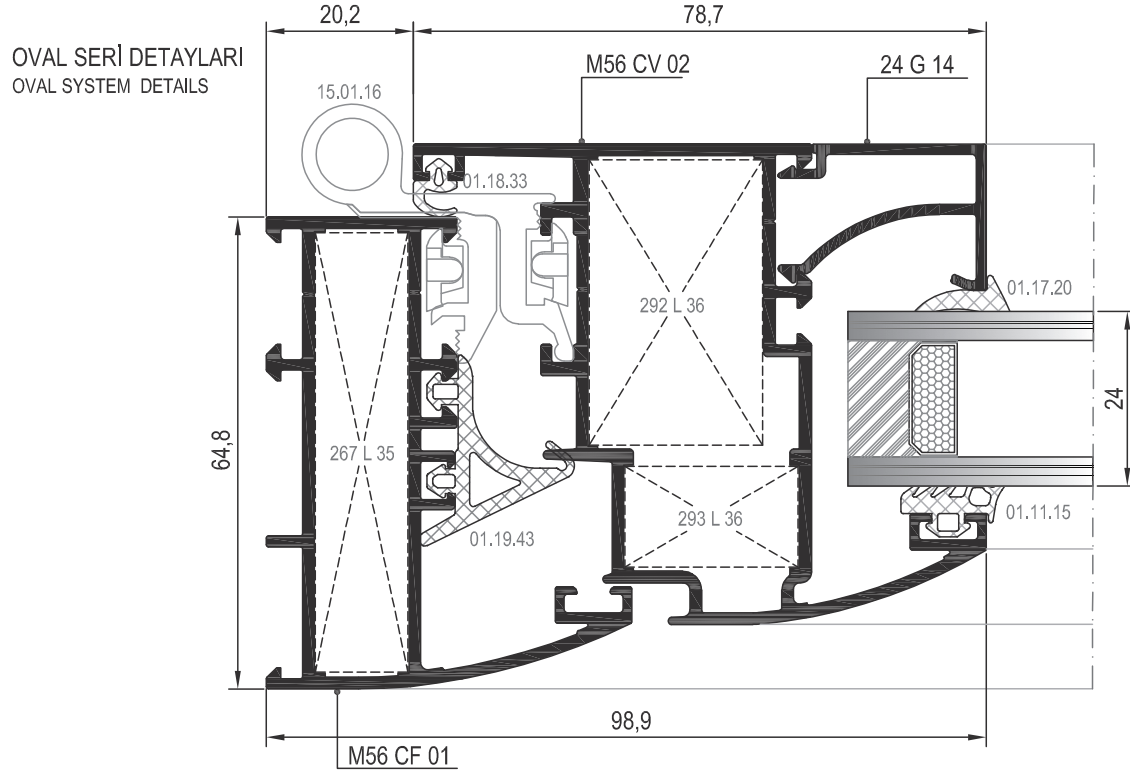


16 DETAYI
DETAIL

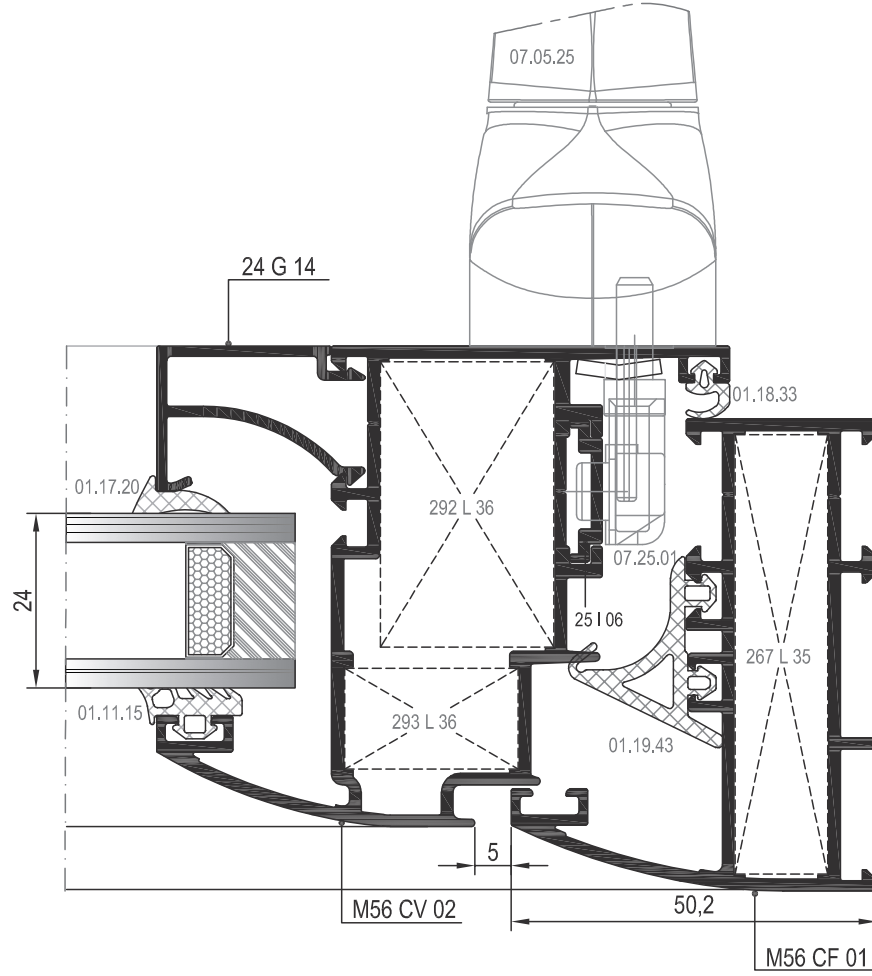


17 DETAYI
DETAIL




OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS

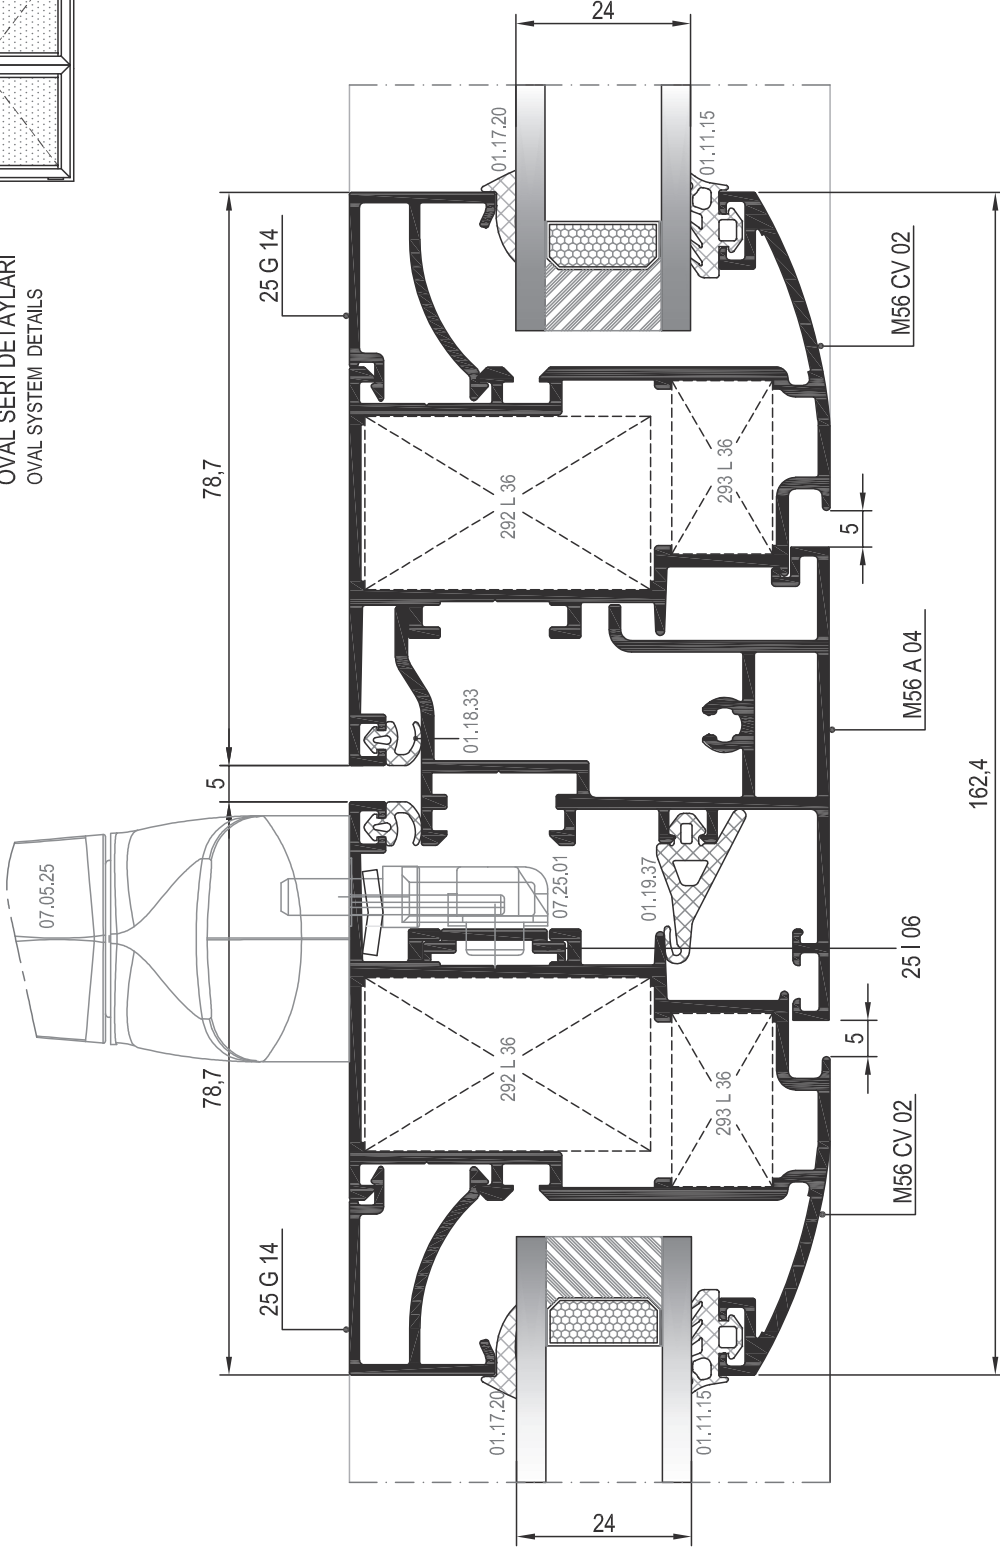



OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS

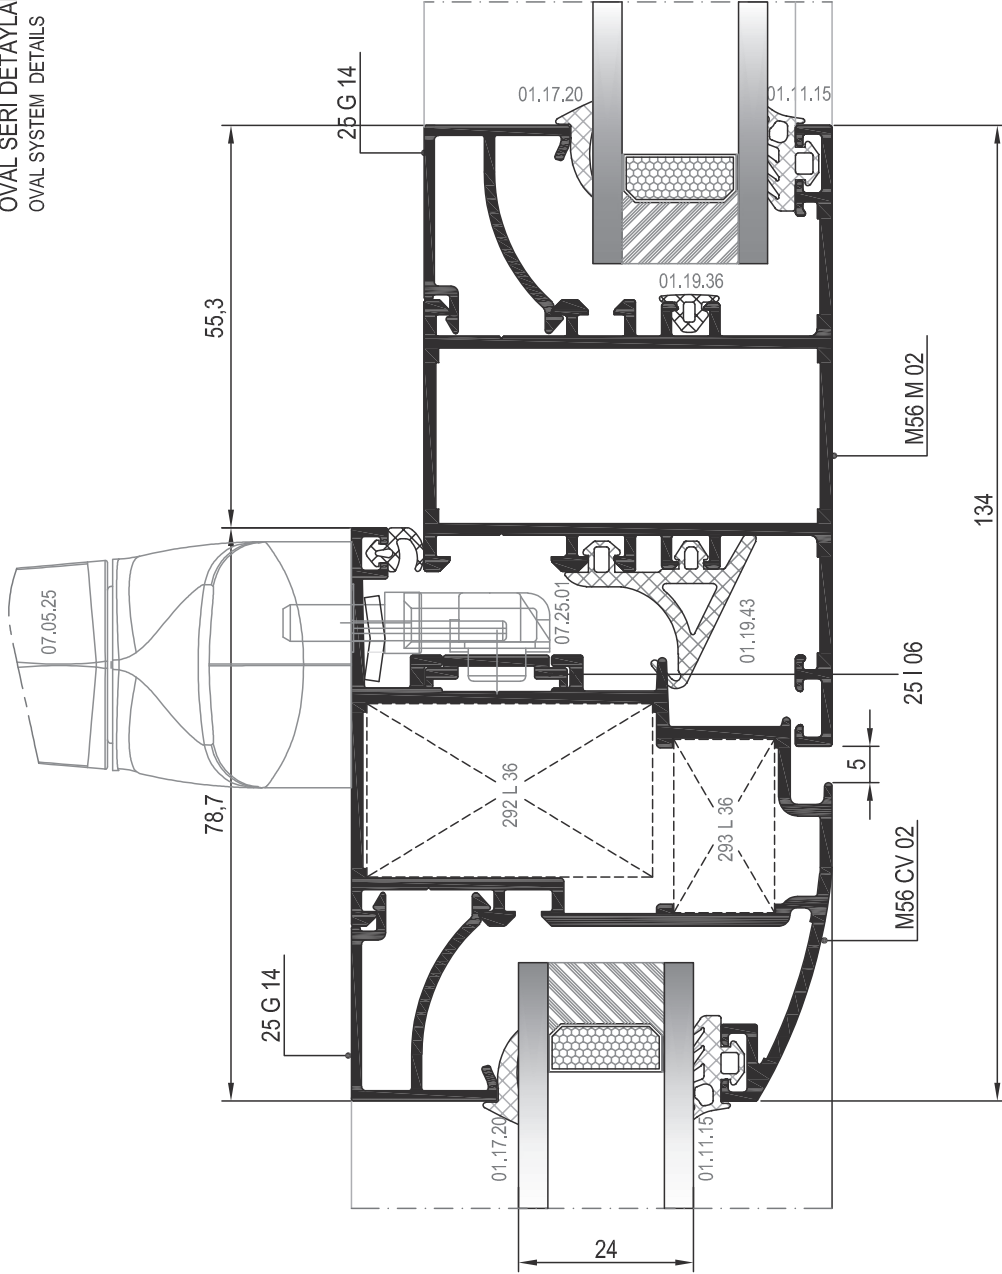

19 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13


DETAYLAR DETAILS

RW56

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

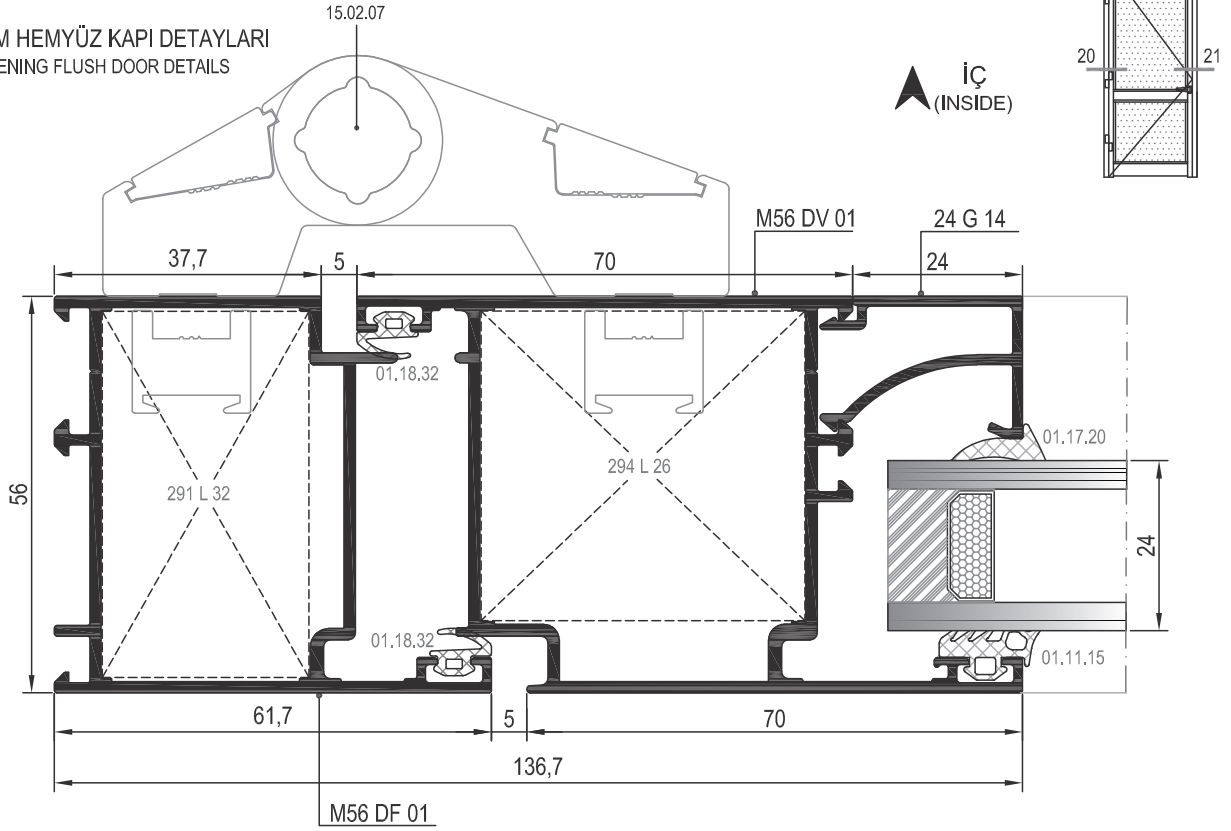

20 DETAYI DETAIL

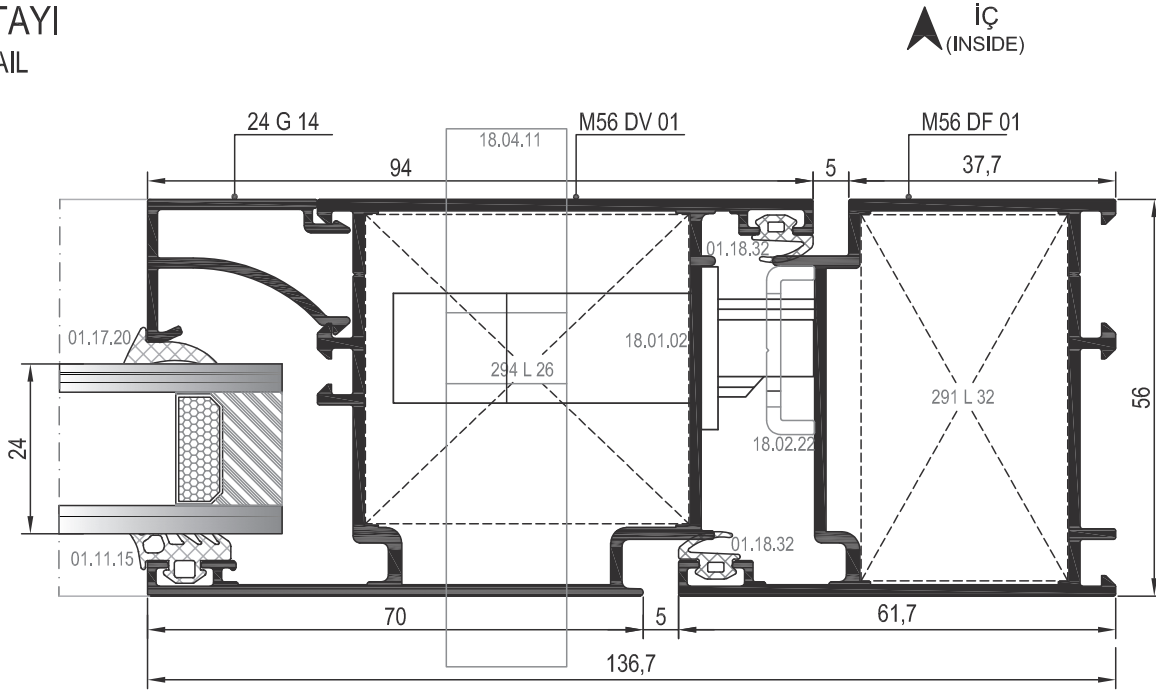


21 DETAYI DETAIL

DETAYLAR DETAILS


RW56

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

23 DETAYI
DETAIL

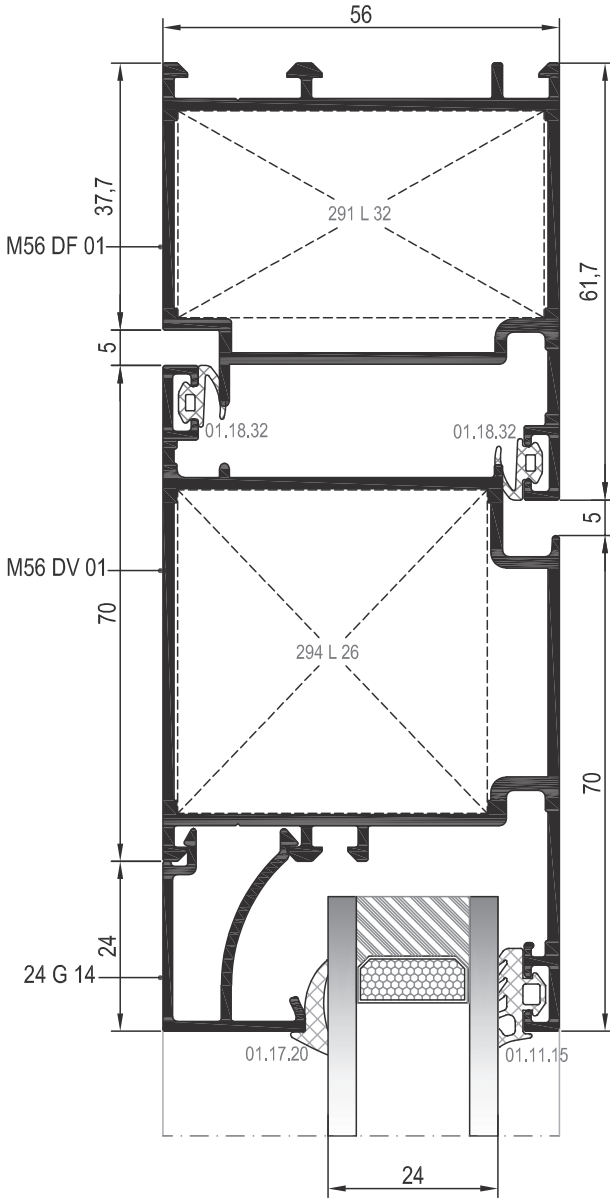

22 DETAYI
DETAIL

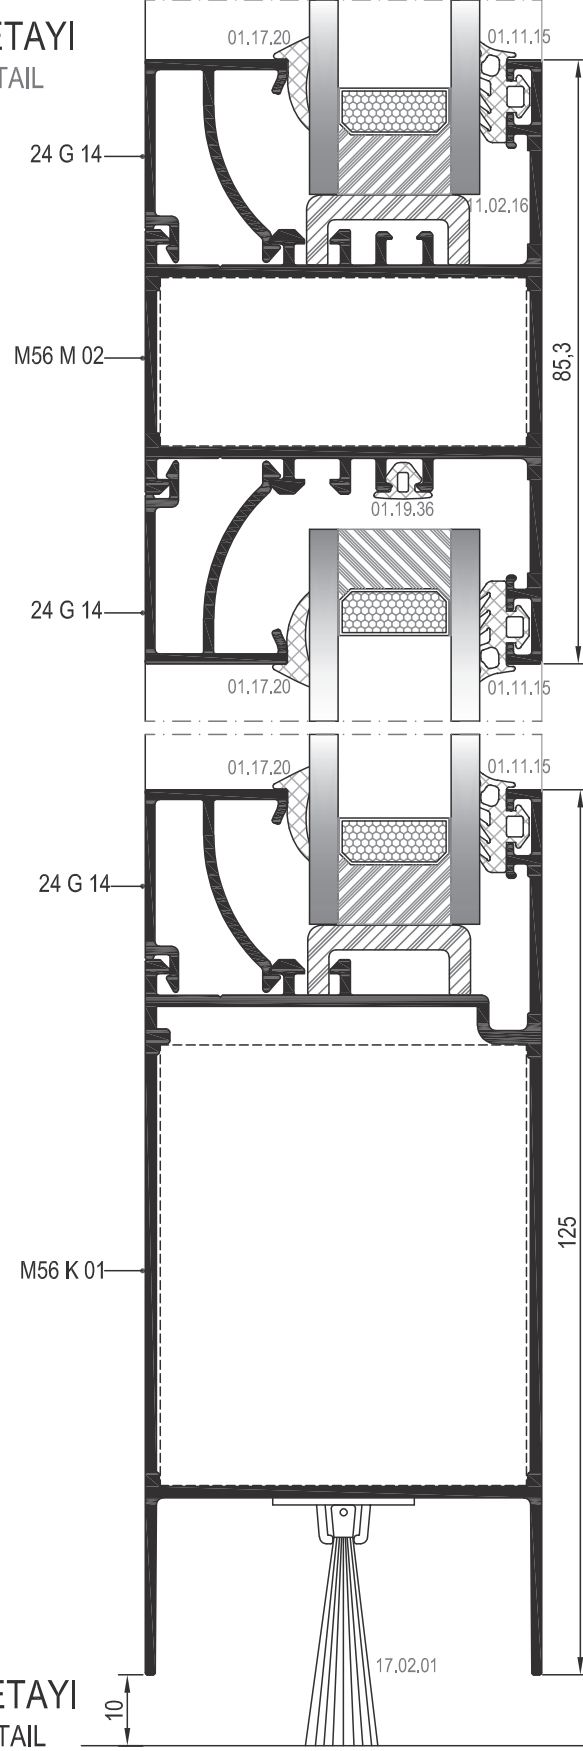

24 DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01

DETAYLAR DETAILS

02

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

03

04

05

06

07

08

09



10

11

12


13

RW56

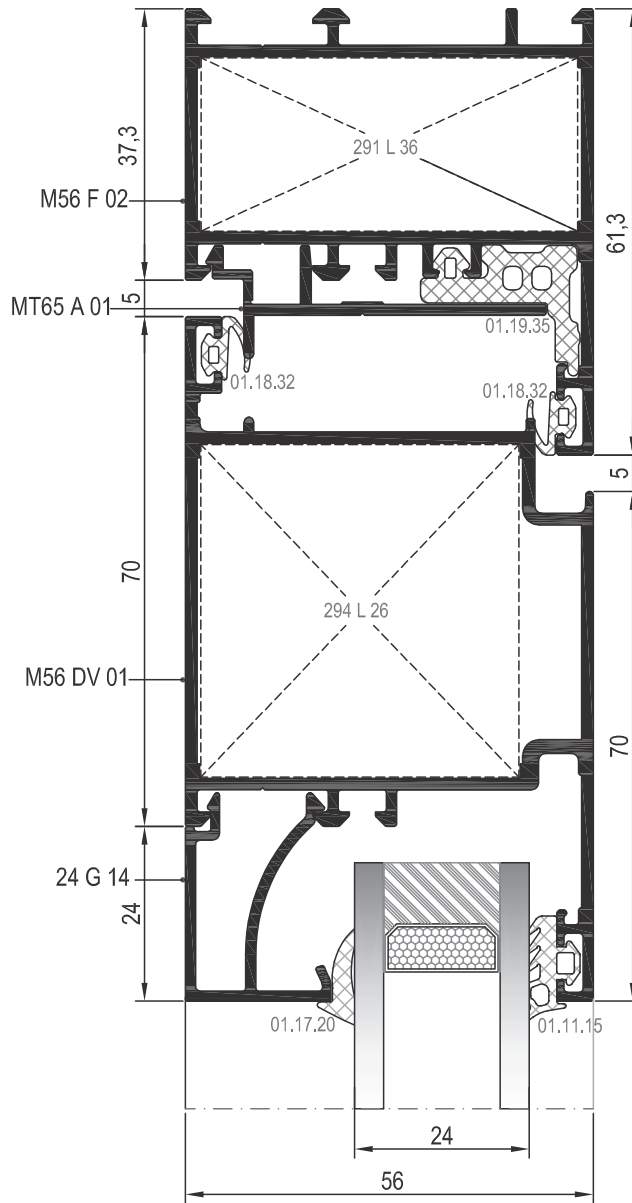



25 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔




İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

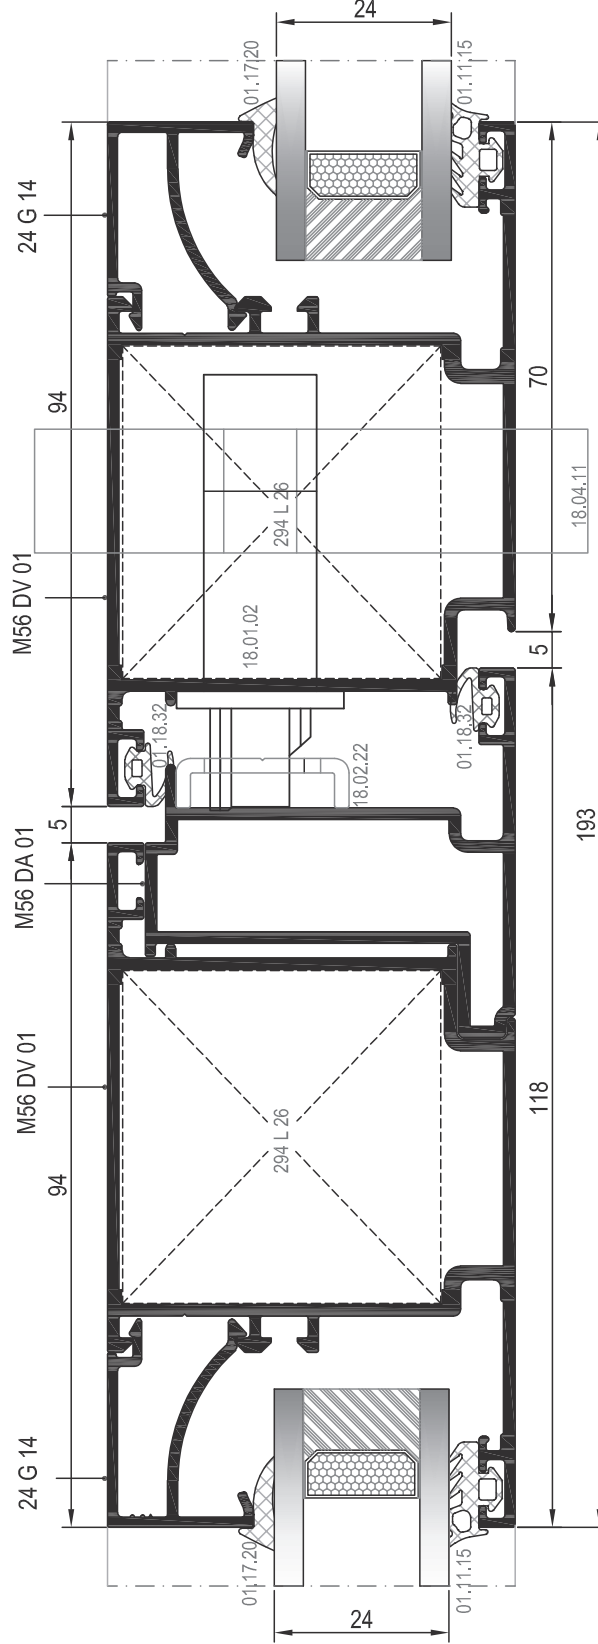





İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

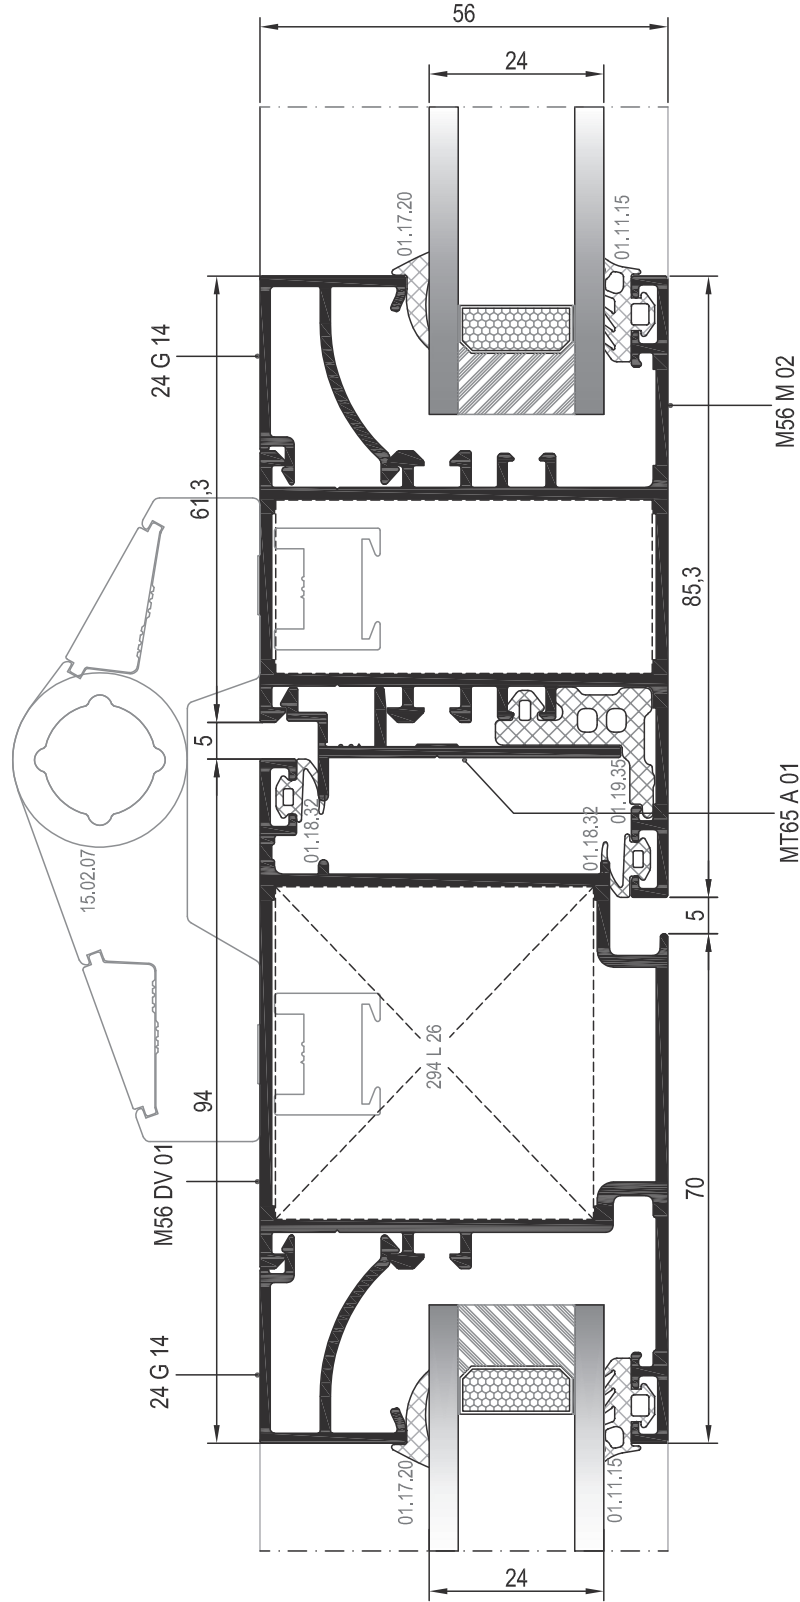


DETAYLAR DETAILS

RW56

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

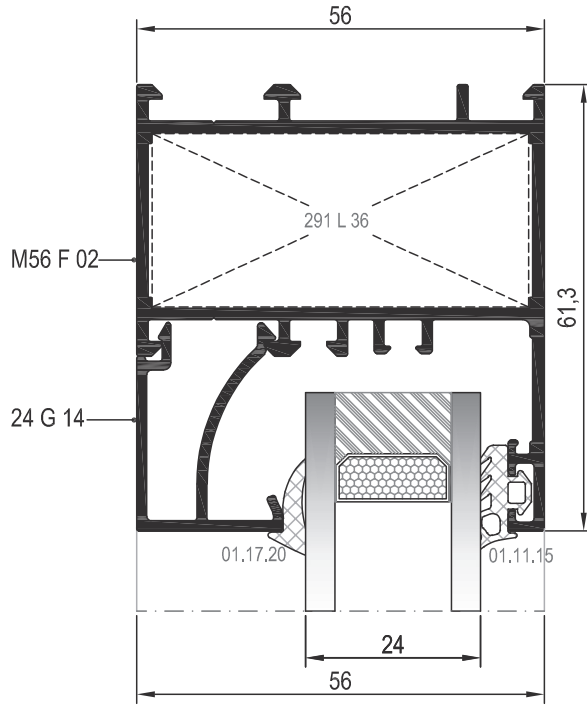

28 DETAYI
DETAIL

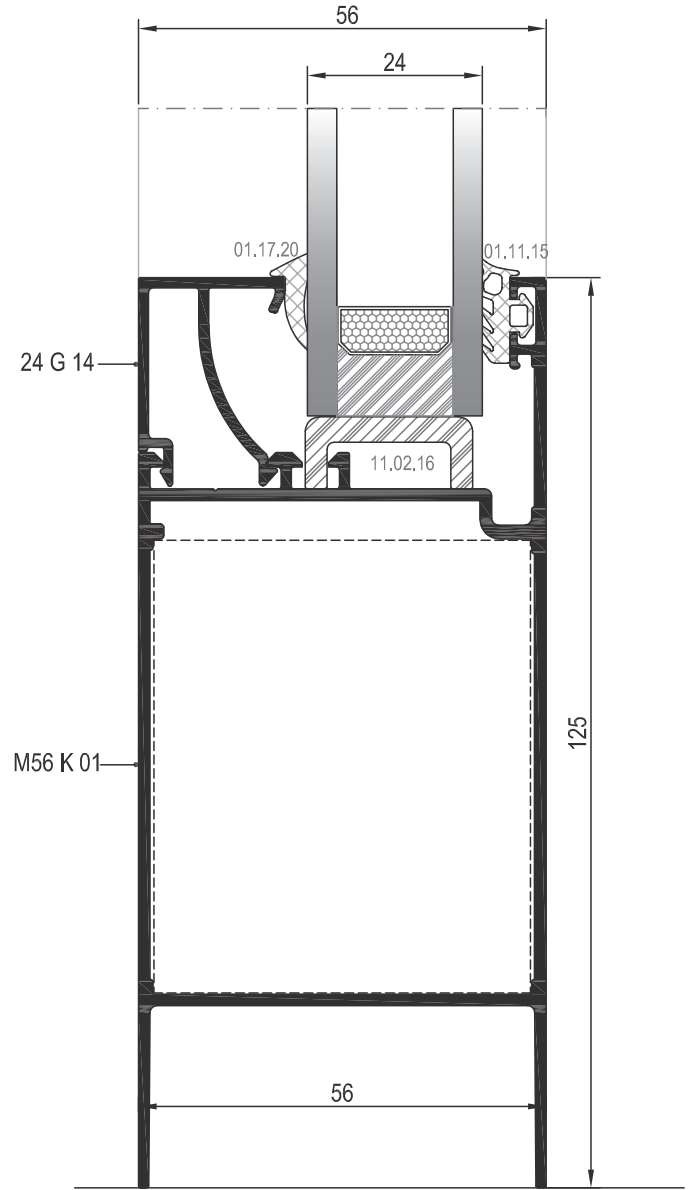

29 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01

DETAYLAR DETAILS

02

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

03

04

05

06

07

08

09


10

11

12

13

RW56


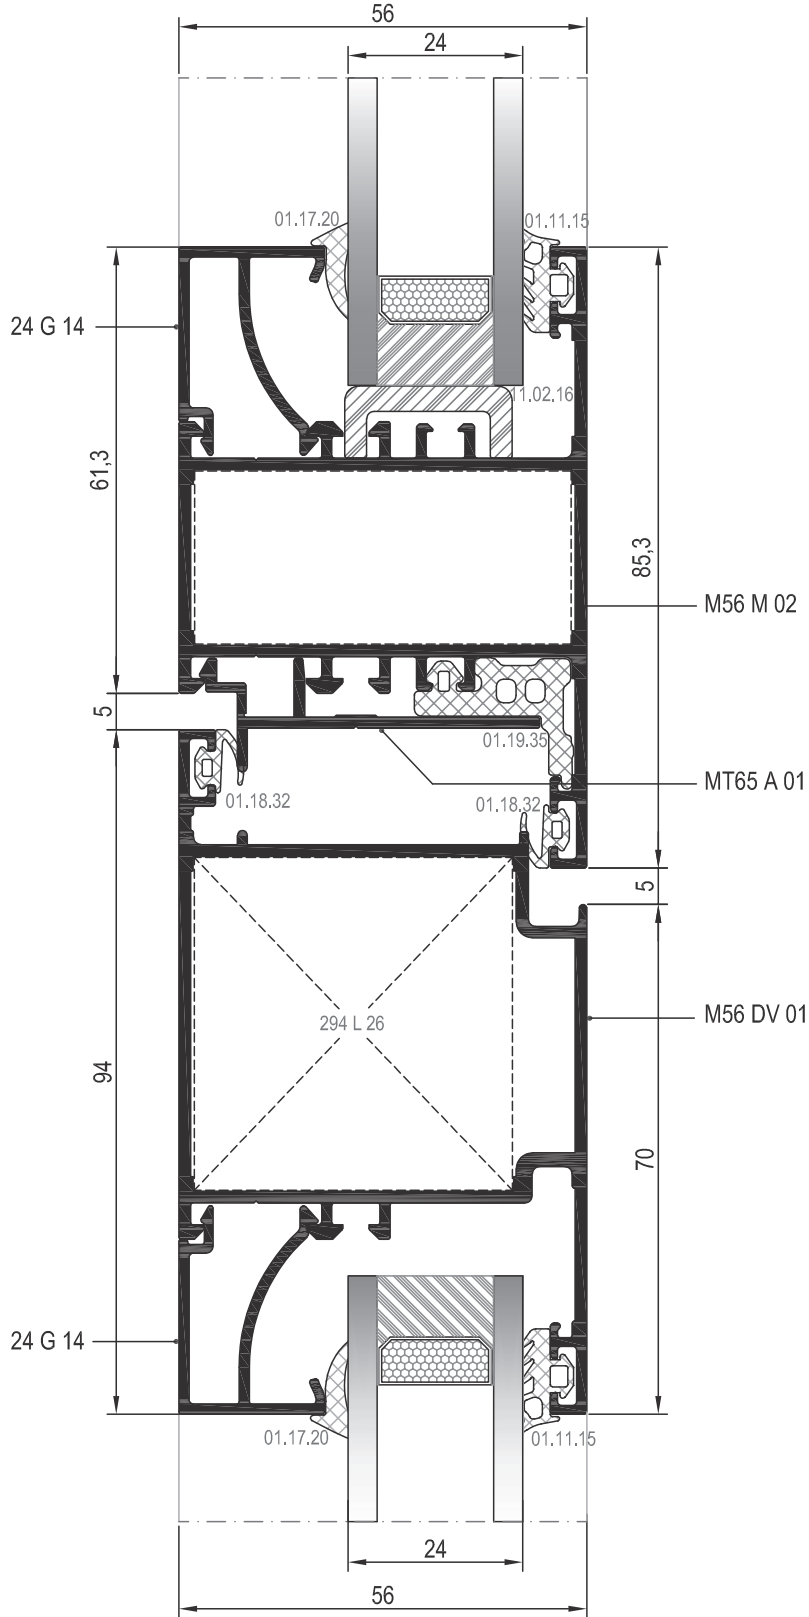


30 DETAYI
DETAIL

DETAYLAR DETAILS

RW56



DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

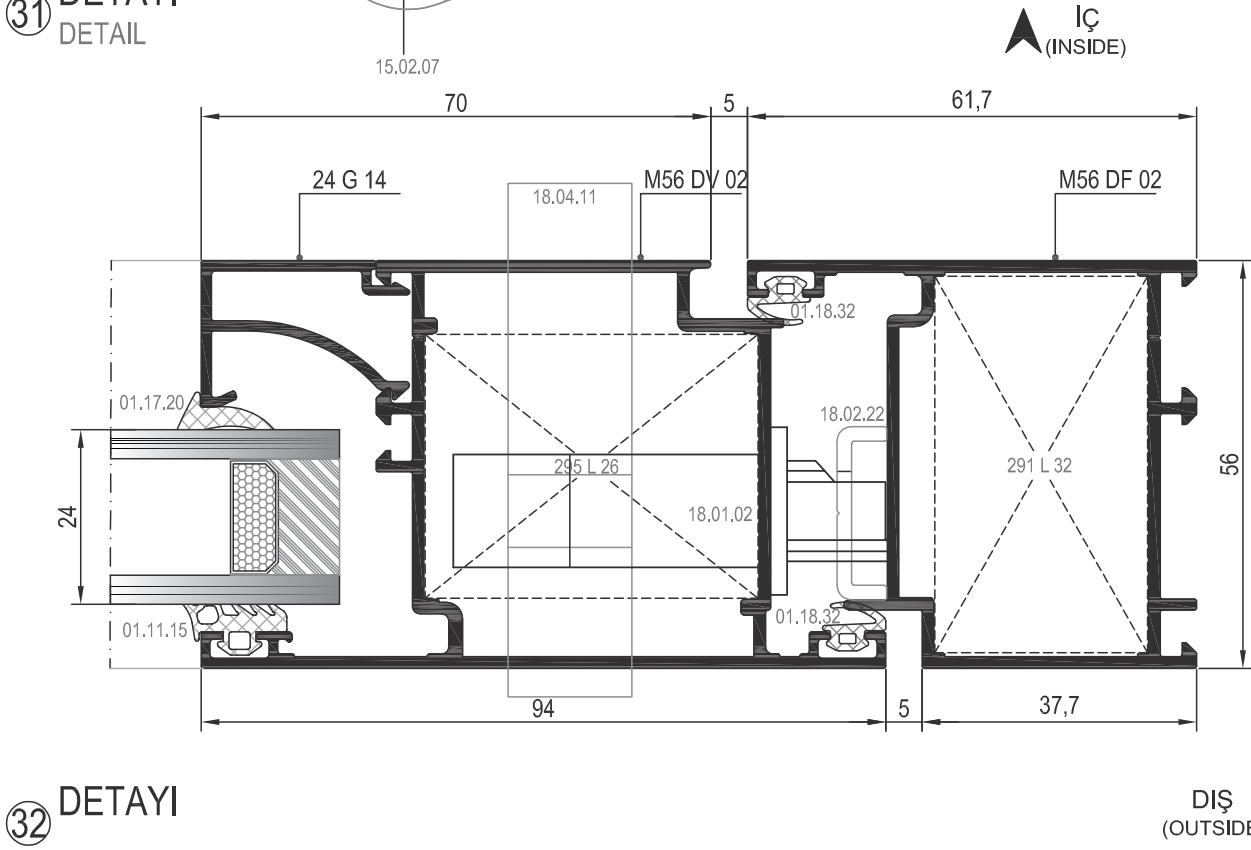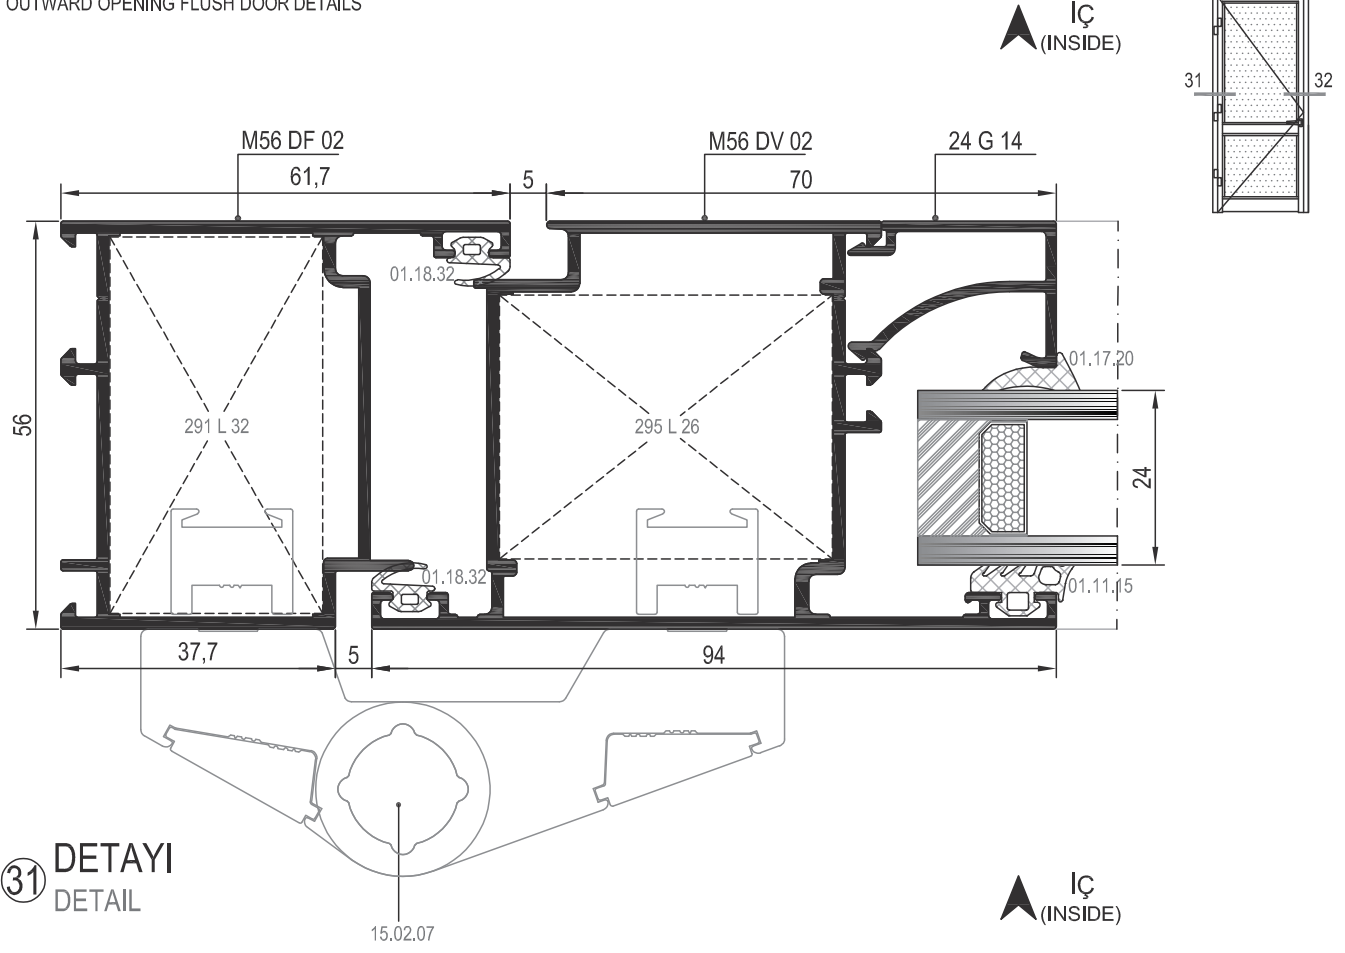

DETAYLAR DETAILS



RW56

DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

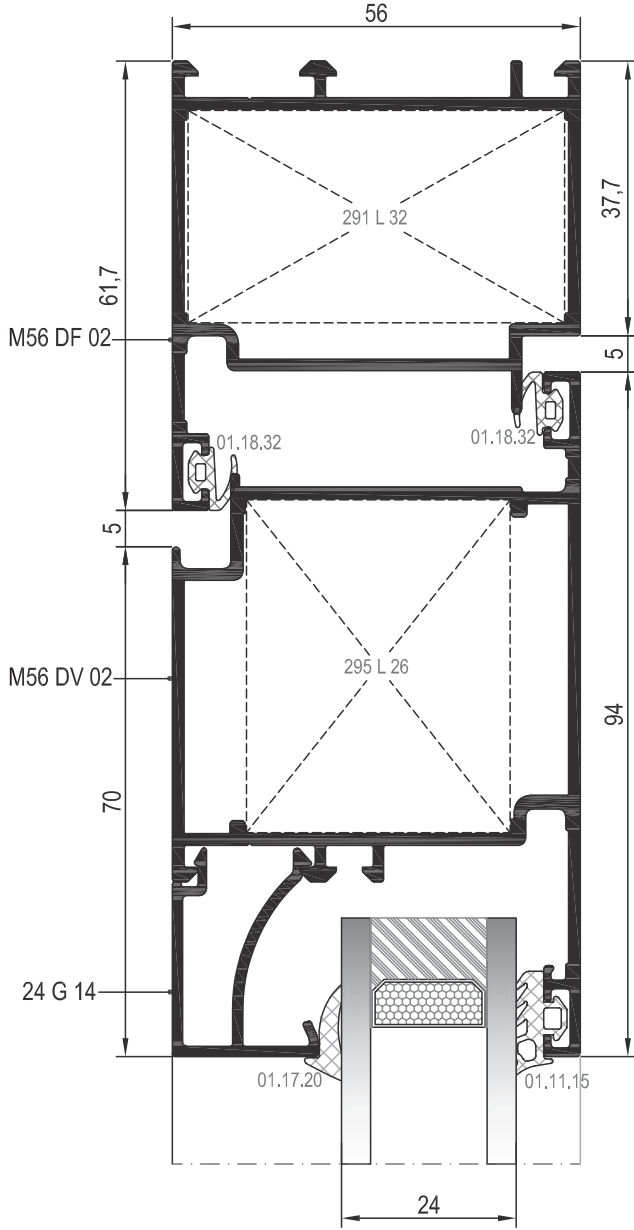

33 DETAYI DETAIL

34 DETAYI DETAIL

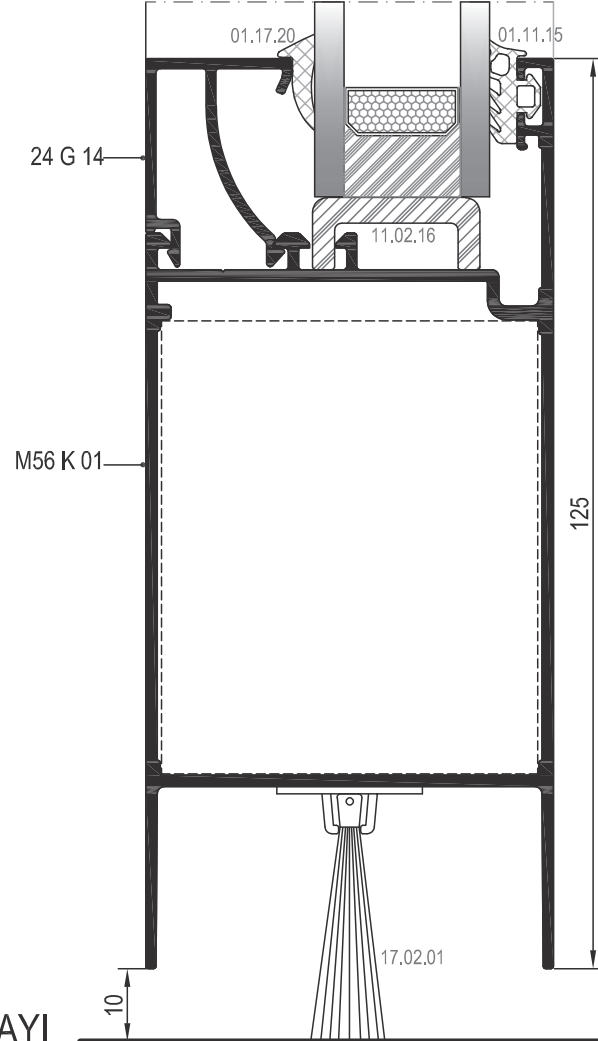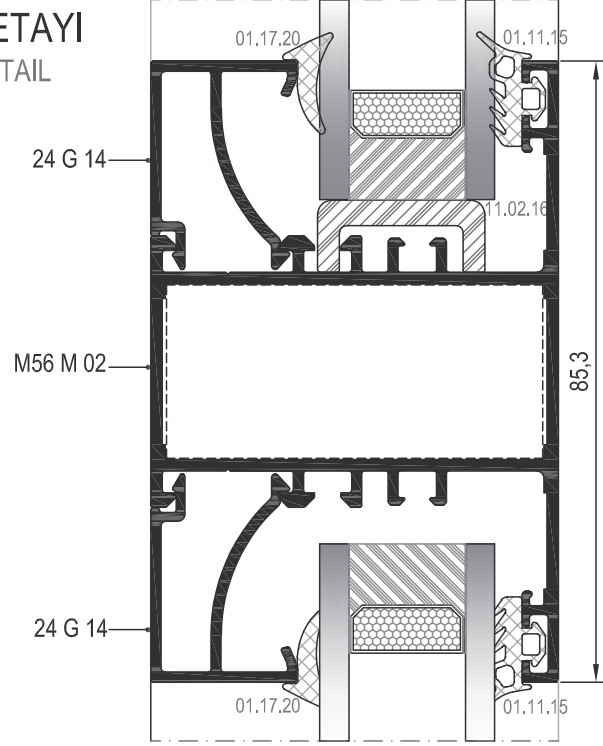

35 DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔













MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE















Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RW56

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01		01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package: 185m / 15 kg			01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package: 500m / 15 kg	
02						
03						
04		01.17.20 İÇ CAM FİTİLİ 2,7 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,7 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package: 288m / 15 kg			01.19.35 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 193 gr/m Paket / Package: 77m / 15 kg	
05						
06		01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168m / 15 kg			01.19.37 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 120 gr/m Paket / Package: 125m / 15 kg	
07		01.17.14 İÇ CAM FİTİLİ 5 mm INSIDE GLAZING GASKET 5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package: 150m / 15 kg			01.19.43 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 180 gr/m Paket / Package: 83m / 15 kg	
08						
09		01.17.15 İÇ CAM FİTİLİ 6 mm INSIDE GLAZING GASKET 6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package: 127m / 15 kg				
10		01.17.21 İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm INSIDE GLAZING GASKET 6,5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 155 gr/m Paket / Package: 96m / 15 kg				
11						
12		01.18.32 BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 35 gr/m Paket / Package: 428m / 15 kg				
13						

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			10.10.01 MONTAJ LAMASI (140mm) LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)	
	04.06.42 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56 A 04 İÇİN / FOR M56 A 04				
	04.06.43 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56 A 04 İÇİN / FOR M56 A 04				
	04.06.44 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56DA01&02 İÇİN / FOR M56DA 01& 02				
	04.06.45 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56DA01&02 İÇİN / FOR M56DA 01& 02				
	11.02.16 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	11.02.17 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel





100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



15.01.20

RESCARA PASİF KANAT MENTEŞESİ
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized



Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300. / Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935



15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.14

GESSE KAPI MENTEŞESİ
GESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935




15.02.21


RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935

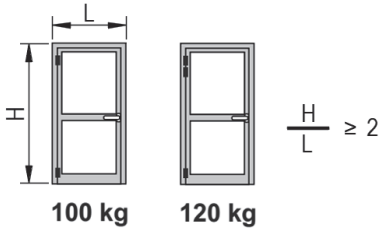

KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT
$\frac{H}{L} = 1.9$	Max (- 10%)
$\frac{H}{L} = 1.8$	Max (- 20%)
= ...	Max (- ...%)
$\frac{H}{L} \leq 1$	UYGULANAMAZ NA

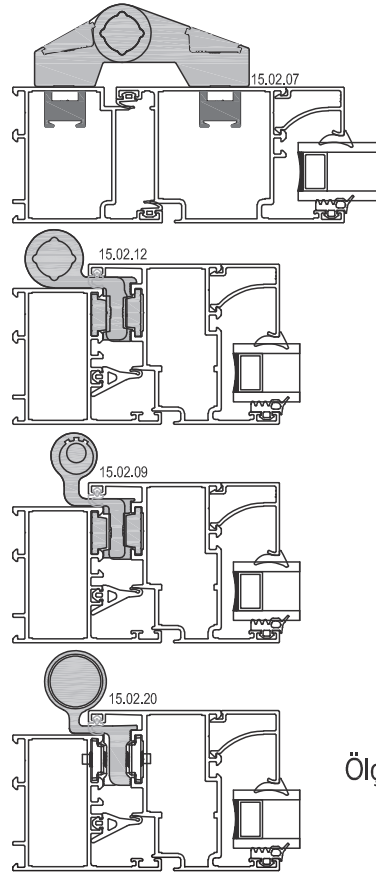

Ölçek/Scale: 1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1





GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver


ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR. RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

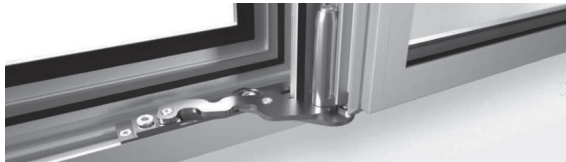


GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg




Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	2	1

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	 07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34	 07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah Black
 07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	 07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black EN 1670
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : PVC 07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32


İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

 07.13.03 PİM LOCK PIN Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 18.07.02 GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF Malzeme / Material : Zamak ve polyamid Zamak and polyamide	 07.09.11 RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.12 RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.13 RESCARA ARKA KİLİTLEME RESCARA BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.06.78 RESCARA MICROVENTİLASYON RESCARA MICROVENTILATION Malzeme / Material : Zamak/ Zamak	

AKSESUARLAR / KOL & KİLİTLEME SETLERİ ACCESSORIES / HANDLES & LOCKING KITS


RW56

	07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
	07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
	07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel
	07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
	07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set
	11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS


Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene

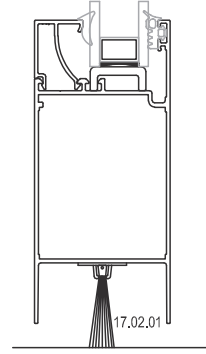


Ölçek/Scale: 1/3


KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



 07.17.19 AKBANK KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised	 07.13.10 AKBANK KOL APARATI DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised
Ölçüler / Dimensions: H:200 cm	


			KIVRIK KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	
07.17.10	25	200	130	
07.17.11	25	300	130	
07.17.02	25	400	130	
07.17.27	25	500	160	

			V KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
07.17.06	25	200	130	80	
07.17.29	25	250	130	80	
07.17.30	25	300	130	80	
07.17.31	30	400	160	100	

		U KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100

			YARIM AY KOL DOOR HANDLE	
		Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100

		YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750

					BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
07.17.23	25	900	180	80	
07.17.34	25	1000	180	80	

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS




18.01.01

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.01.02

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.23

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR MORTISE LOCK




18.02.22

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR ROLLER LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.11

BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

A	B	L
26	40	76




18.05.02


BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey


**İÇE AÇILIM HEMYÜZ DETAY İÇİN
**INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAIL

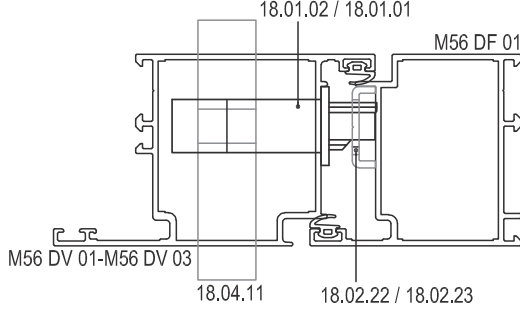


**İÇE AÇILIM HEMYÜZ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (M56 DA 01)
**INWARD OPENING DOOR DETAIL (M56 DA 01)

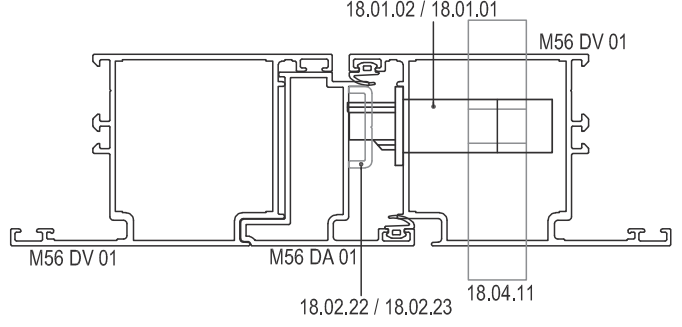

**DIŞA AÇILIM HEMYÜZ DETAY İÇİN
**OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAIL

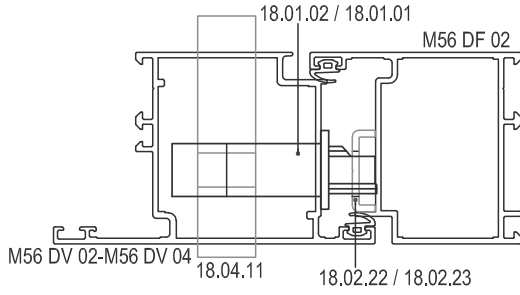

**DIŞA AÇILIM HEMYÜZ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (M56 DA 02)
**OUTWARD OPENING FLUSH DOOR ADAPTER DETAIL (M56 DA 02)

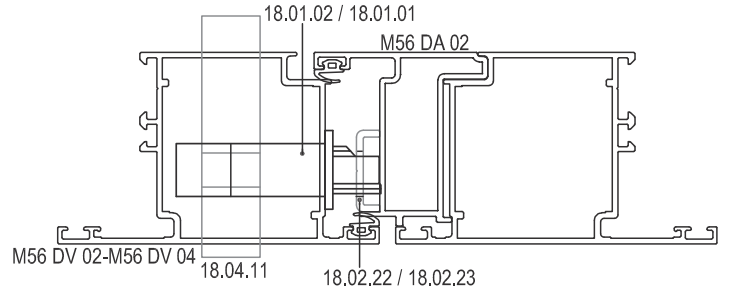

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13